




Découvrez la nouvelle Gamme KD Series™ 60–600 kW

La gamme KD Series™ 60–600 kW est la dernière innovation d'ingénierie de Rehlko. Conçue pour résister aux environnements les plus extrêmes et portée par une expertise mondiale, elle assure une alimentation énergétique fiable là où la continuité est vitale.



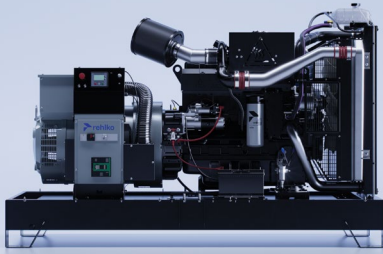

La nouvelle gamme KD Series™ offre une résilience inégalée, et devient la référence pour une *nouvelle ère de fiabilité*.

Testée au-delà des standards de l'industrie, notre nouvelle gamme allie fiabilité éprouvée, milliers de configurations prêtes à l'emploi et support local pour des performances sans compromis.

Solution Rehlko entièrement intégré

La gamme KD Series™ (60–600 kW) de Rehlko offre une solution premium entièrement intégrée, conforme ISO8528-5 G3, garantissant une réponse rapide, des performances fiables et un démarrage immédiat en cas de coupure de réseau.

Qualité de conception inégalée

Le châssis robuste, le réservoir de carburant étanche et le capot en acier assurent la protection contre les fuites et la résistance à la corrosion dans des conditions exigeantes.

Court délai d'expédition

Ces groupes électrogènes sont configurés, disponibles en stock, prêts à être expédiés et sous des délais de livraison courts.

Tests de nouvelle génération

Fiabilité garantie.

Chaque modèle est prototypé et testé dans nos laboratoires pour vérifier l'équilibre thermique, les niveaux de sonores, la sécurité électrique, les vibrations et les performances à long terme. Rien ne quitte nos ateliers sans avoir fait ses preuves.

Des milliers de façons de faire. Une seule *norme de fiabilité*.

Large choix d'options — tension, fréquence, boîtiers, contrôle et accessoires modulaires — facilement configurables pour répondre aux besoins du site et aux exigences du marché.


Ensemble *optimisé*

La conception de la gamme et les équipements préconfigurés ont été créés pour vous permettre de bénéficier du meilleur rapport qualité/prix et d'optimiser votre investissement.

Pièces et services de qualité supérieure.

Où que vous soyez.

Des contrats de service sur mesure et une garantie prolongée sont inclus pour assurer la fiabilité à long terme et un support intégré. Avec de nombreux centres de service direct et plus de 220 distributeurs dans le monde, les clients de Rehlko ont l'assurance d'un service d'urgence 24 h/24, 7 j/7 et d'un service après-vente réactif.



Nous contacter

powersystems.rehlko.com/emea

	KD66 KD88 KD110	KD60U KD80U	KD130 KD165	KD100U KD120U KD150U	KD200 KD220 KD250	KD160U KD180U KD230U			
Fréquence (Hz)	50	60	50	60	50	60			
Tension (V)	400/230	208/120 380/220	400/230	208/120 380/220	400/230	208/120 380/220			
Puissances (kVA ESP – kVA PRP)	66–60	75–54	75–68	130–118	119–108	109–99	200–182	201–183	200–181
	88–80	96–87	96–87	165–150	143–130	136–123	220–200	226–164	220–200
Puissances (kWe ESP – kWe PRP)	110–100				183–166	182–165	250–227	282–256	270–245
	53–48	60–54	60–54	104–94	95–86	87–79	160–146	161–146	160–145
	70–64	77–70	77–70	132–120	114–104	108–98	176–160	181–164	176–160
	88–80				146–133	145–132	200–182	226–205	216–196
Marque du moteur	Rehlko		Rehlko		Rehlko				
Détails du moteur	3,9 L – 4 cylindres en ligne		5,9 L – 6 cylindres en ligne		8,3 L – 6 cylindres en ligne				
	1500 tr/min	1800 tr/min	1500 tr/min	1800 tr/min	1500 tr/min	1800 tr/min			
Dimensions Ouvert / Capoté L x l x H (m)	1.89x1.07x1.31/ 2.47x1.11x1.46 (M147)		2.15x1.10x1.53/ 2.94x1.15x1.61 (M148)		2.50x1.10x1.64/ 3.59x1.15x1.90 (M149)				
Contrôleurs	APM303/ APM403	APM303	APM303/ APM403	APM303	APM303/ APM403	APM303			
Capacité du réservoir standard (L)	181		356		344				
Niveaux sonores dB(A)@1m – Capoté	80	85–86	79–81	84–87	80–81	84–88			