


rehlko

Découvrez la nouvelle Gamme KD Series™ 60–600 kW

La gamme KD Series™ 60–600 kW est la dernière innovation d'ingénierie de Rehlko. Conçue pour résister aux environnements les plus extrêmes et portée par une expertise mondiale, elle assure une alimentation énergétique fiable là où la continuité est vitale.

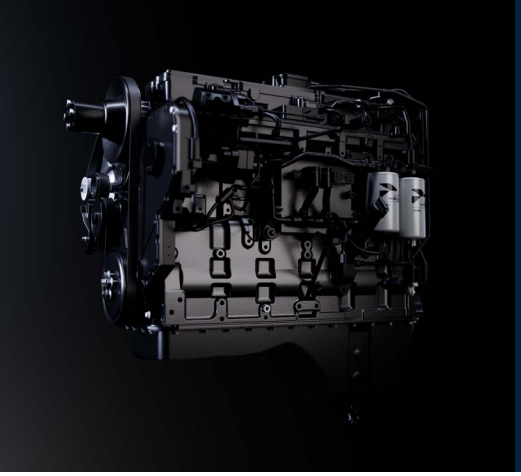

La nouvelle gamme KD Series™ offre une résilience inégalée, et devient la référence pour une *nouvelle ère de fiabilité.*

Testée au-delà des standards de l'industrie, notre nouvelle gamme allie fiabilité éprouvée, milliers de configurations prêtes à l'emploi et support local pour des performances sans compromis.

Solution Rehlko entièrement intégré

La gamme KD Series™ (60–600 kW) de Rehlko offre une solution premium entièrement intégrée, conforme ISO8528-5 G3, garantissant une réponse rapide, des performances fiables et un démarrage immédiat en cas de coupure de réseau.

Qualité de conception inégalée

Le châssis robuste, le réservoir de carburant étanche et le capot en acier assurent la protection contre les fuites et la résistance à la corrosion dans des conditions exigeantes.

Court délai d'expédition

Ces groupes électrogènes sont configurés, disponibles en stock, prêts à être expédiés et sous des délais de livraison courts.

Tests de nouvelle génération Fiabilité garantie.

Chaque modèle est prototypé et testé dans nos laboratoires pour vérifier l'équilibre thermique, les niveaux de sonores, la sécurité électrique, les vibrations et les performances à long terme. Rien ne quitte nos ateliers sans avoir fait ses preuves.

Des milliers de façons de faire. Une seule *norme de fiabilité.*

Large choix d'options — tension, fréquence, boîtiers, contrôle et accessoires modulaires — facilement configurables pour répondre aux besoins du site et aux exigences du marché.

Ensemble optimisé

La conception de la gamme et les équipements préconfigurés ont été créés pour vous permettre de bénéficier du meilleur rapport qualité/prix et d'optimiser votre investissement.

Pièces et services de qualité supérieure. Où que vous soyez.

Des contrats de service sur mesure et une garantie prolongée sont inclus pour assurer la fiabilité à long terme et un support intégré. Avec de nombreux centres de service direct et plus de 220 distributeurs dans le monde, les clients de Rehlko ont l'assurance d'un service d'urgence 24 h/24, 7 j/7 et d'un service après-vente réactif.



Nous contacter

powersystems.rehlko.com/emea

Caractéristiques 50 Hz | 1500 rpm | 400/230 V			Caractéristiques 60 Hz |1800 rpm | 208/120 V (1)		Caractériques communes						
Groupes	kVA		Groupes	kWe	Marque moteur	Type Moteur	Cyl	Cyl (L)	Dimensions version Open/Capoté Lxlxh (m)	Réservoir (L)	db(A) 1m enclosed 50/60 Hz	Contrôle commande
	PRP	ESP		PRP ESP								
KD66	60	66	KD60U	54 60	Rehlko	KD39L04	4L	3.92	1.89x1.07x1.31/ 2.47x1.11x1.46 (M147)	181	80/85	APM303 APM403(2)
KD88	80	88	KD80U	70 77							80/86	
KD110	100	110	KD100U	86 95							80/84	
KD130	118	130	KD120U	104 115	Rehlko	KD59L06	6L	5.88	2.15x1.10x1.53/ 2.94x1.15x1.61 (M148)	256	79/87	
KD165	150	165	KD150U	133 146							81/87	
KD200	182	200	KD160U	146 161	Rehlko	KD83L06	6L	8.27	2.50x1.10x1.64/ 3.59x1.15x1.90 (M149)	344	81/84	
KD220	200	220	KD180U	165 181							80/86	
KD250	227	250	KD230U	206 226							81/88	
KD275	250	275			Rehlko	KD89L06	6L	8.88	2.97x1.35x1.69/ 4.10x1.41x2.15 (M237)	422	82	APM403
KD300	273	300			Rehlko	KD95L06	6L	9.38			83	
KD350	318	350									83	
KD500	455	500			Rehlko	KD15L06	6L	14.5	3.34x1.5x1.96/ 4.88x1.56x2.45 (M238)	598	81	
KD550	500	550									80	