


rehlko

Entdecken Sie die neue KD Series™ 60–600 kW

Die KD Series™ 60–600 kW steht für die nächste Evolutionsstufe der Rehlko Ingenieursentwicklung. Umfassend getestet und durch globalen Support unterstützt, liefert sie zuverlässige Energieversorgung überall dort, wo Ausfälle keine Option sind.

Die Baureihe von 60–600 kW wird bis 2027 in drei Phasen eingeführt und schrittweise von den ersten Modellen zu einem vollständigen Produktportfolio erweitert, das darauf ausgelegt ist, jede Leistungsanforderung zu erfüllen.

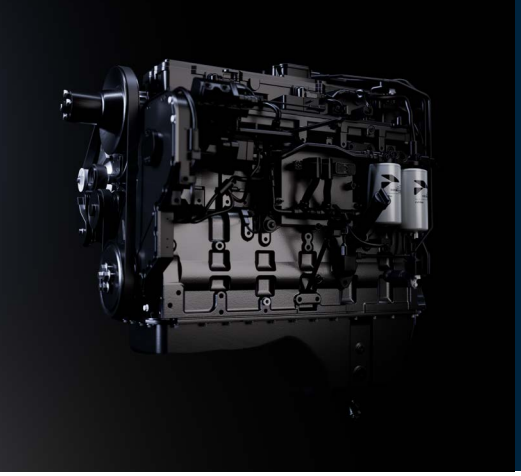

Die neueste Ergänzung der KD Series™ bietet unübertroffene Zuverlässigkeit und setzt neue Maßstäbe *für eine neue Ära der Betriebssicherheit.*

Umfassend und über die Industriestandards hinaus getestet, bietet sie bewährte Zuverlässigkeit, Tausende einsatzbereite Konfigurationen und weltweit gleichbleibende Leistung mit lokalem Support. Gleichzeitig sichert sie langfristig den Werterhalt.

Vollständig integriertes Rehlko System

Die KD Series™ 60–600 kW von Rehlko bietet ein hochwertiges, vollständig integriertes System mit erstklassigen Komponenten. Entwickelt für die Lastannahme gemäß ISO 8528-5 G3, gewährleistet sie schnelle Reaktionszeiten und zuverlässige Leistung. Startklar, wenn das Stromnetz ausfällt.

Unübertroffene Verarbeitungsqualität

Der robuste Rahmen, der abgedichtete Kraftstofftank und das Stahlgehäuse bieten Schutz vor Leckagen und Korrosion, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Kurze Lieferzeiten

Diese Stromaggregate sind vorkonfigurierte Produkte, die ab Lager verfügbar und versandbereit sind und kurze Lieferzeiten ermöglichen.

Tests der *nächsten Generation*

Jedes Modell wird als Prototyp gefertigt und in unseren Laboren hinsichtlich Wärmehaushalt, Geräuschpegel, elektrischer Sicherheit, Vibrationen und Langzeitleistung getestet. Kein Produkt verlässt uns, ohne seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt zu haben.

Tausende Möglichkeiten. *Ein Standard für Zuverlässigkeit.*

Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten stehen zur Verfügung, darunter Spannung, Frequenz, Gehäuse, Steuerungssysteme und modulares Zubehör, abgestimmt auf die Anforderungen Ihres Standorts. Einfache Konfiguration zur Erfüllung regionaler Vorschriften, Normen und Zertifizierungsanforderungen.

Optimiertes Gesamtpaket

Die Konzeption der Baureihe und die vorkonfigurierte Ausstattung wurden darauf ausgelegt, Ihnen das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten und Ihre Investition zu optimieren.

Premium-Teile und Service. *Wo immer Sie sind.*

Maßgeschneiderte Serviceverträge und eine erweiterte Garantie sorgen für langfristige Zuverlässigkeit und umfassende Unterstützung.

Mit zahlreichen eigenen Servicestandorten und mehr als 220 Vertriebspartnern weltweit können sich Rehlko Kunden auf einen 24/7-Notfallservice und einen reaktionsschnellen After-Sales-Support verlassen.



Kontaktieren Sie uns

powersystems.rehlko.com/emea

50 Hz | 1500 rpm | 400/230 V Technische Daten			60 Hz | 1800 rpm | 208/120 V (1) Technische Daten		Allgemeine technische Daten								
Stromaggregat	kVA		Stromaggregat	kWe	Motorhersteller	Motortyp	Cyl	Cyl (L)	Abmessungen offen/ mit Gehäuse	Tank (L)	dB(A) bei 1 m, mit Gehäuse, 50/60 Hz	dB(A) bei 7 m, mit Gehäuse, 50/60 Hz	Steuerung
	PRP	ESP		PRP / ESP									
KD66	60	66	KD60U	54 / 60	Rehlko	KD39L04	4L	3.92	1.89x1.07x1.31/ 2.47x1.11x1.46 (M147)	181	80/85	70/75	APM303 APM403(2)
KD88	80	88	KD80U	70 / 77							80/86	70/76	
KD110	100	110	KD100U	86 / 95							80/84	70/74	
KD130	118	130	KD120U	104 / 115	Rehlko	KD59L06	6L	5.88	2.15x1.10x1.53/ 2.94x1.15x1.61 (M148)	256	79/87	69/77	
KD165	150	165	KD150U	133 / 146							81/87	71/77	
KD200	182	200	KD160U	146 / 161	Rehlko	KD83L06	6L	8.27	2.50x1.10x1.64/ 3.59x1.15x1.90 (M149)	344	81/84	71/77	
KD220	200	220	KD180U	165 / 181							80/86	70/76	
KD250	227	250	KD230U	206 / 226							81/88	71/78	
KD275	250	275			Rehlko	KD89L06	6L	8.88	2.97x1.35x1.69/ 4.10x1.41x2.15 (M237)	422	82	71/-	APM403
KD300	273	300			Rehlko	KD95L06	6L	9.38			83	72/-	
KD350	318	350									83	72/-	
KD500	455	500			Rehlko	KD15L06	6L	14.5	3.34x1.5x1.96/ 4.88x1.56x2.45 (M238)	598	81	70/-	
KD550	500	550									80	69/-	

(1) Auch in folgenden Spannungen verfügbar: 380/220 V
(2) APM403 ist für 60-Hz-Generatoren nicht verfügbar