

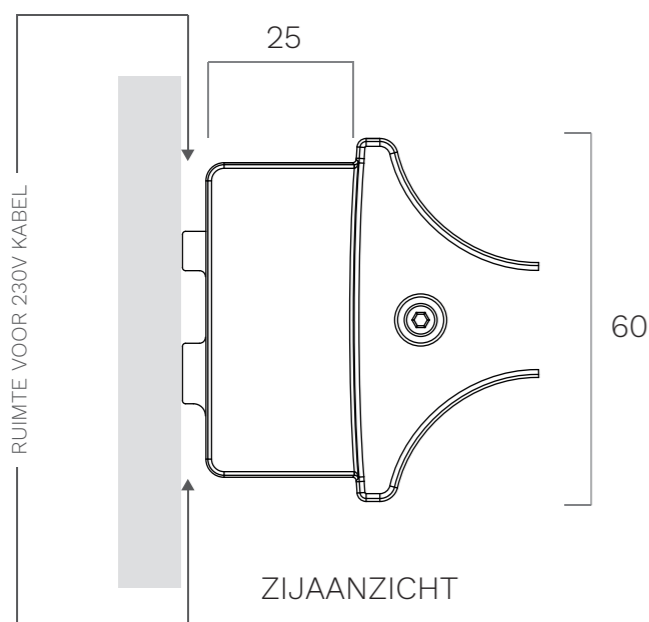
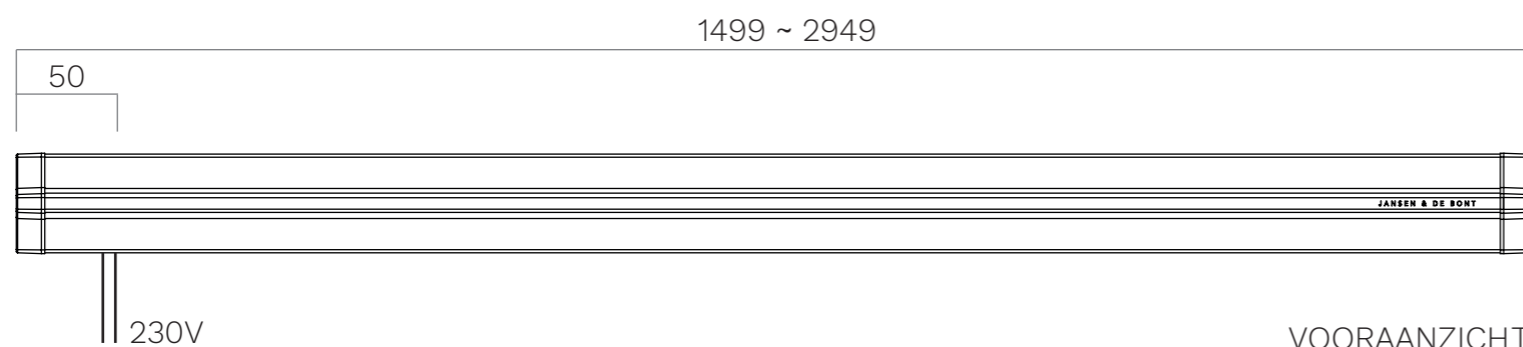


# SHELF GC PREMIUM 90 - 300 SPECIFICATIES

JANSEN & DE BONT

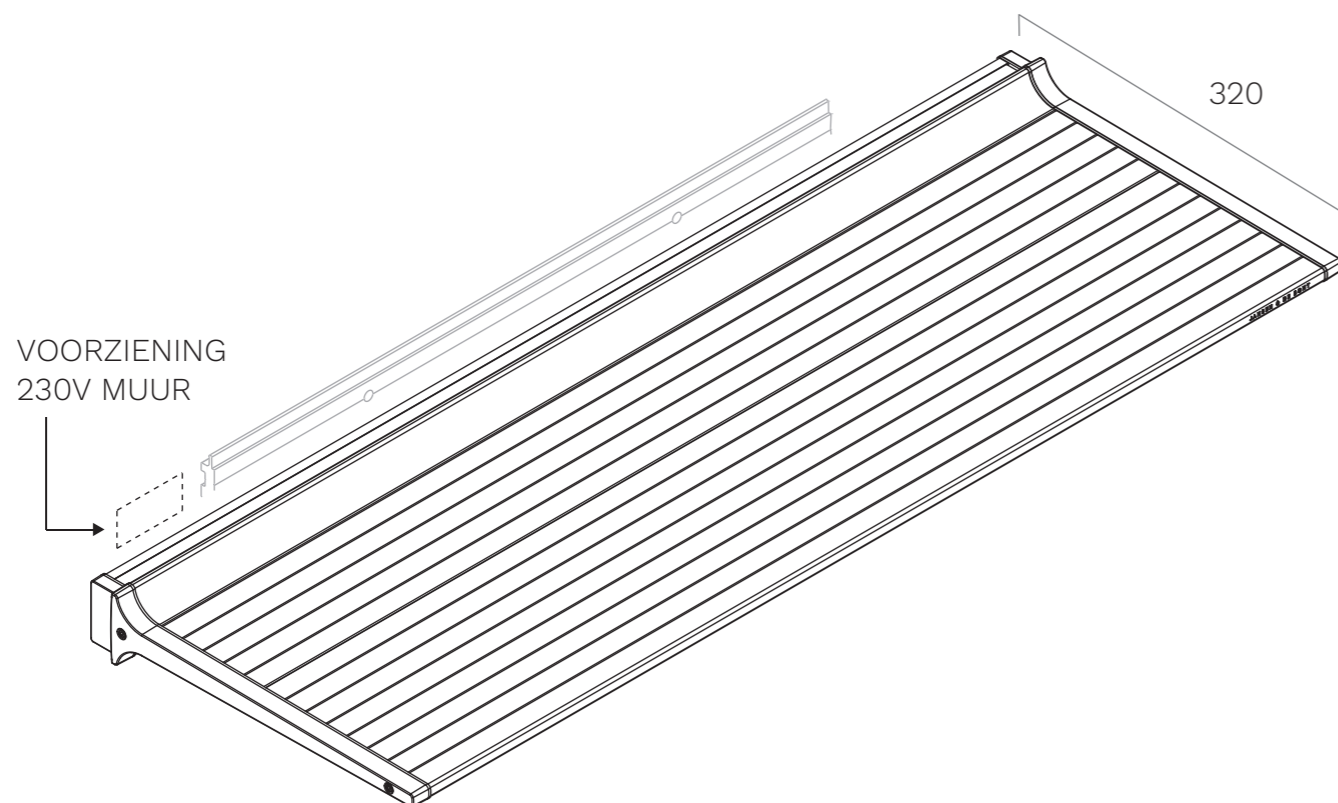

## MONTAGE - STRIP

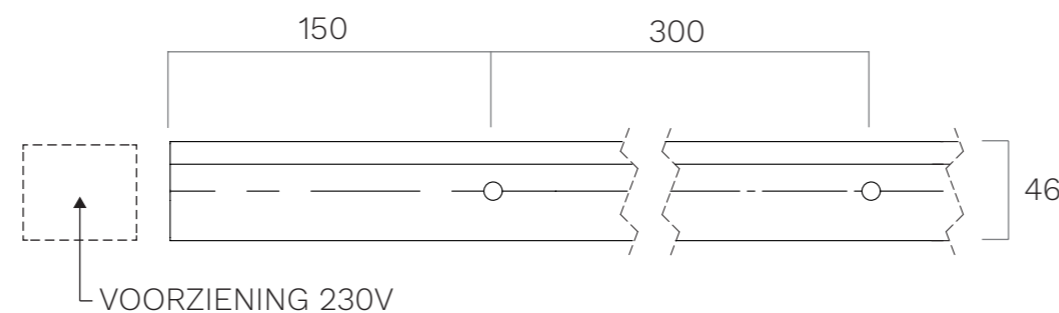

VOORAANZICHT

| Code       | Lengte  | Bediening | Standby Verbruik | Max. Verbruik | Prijs incl. BTW |
|------------|---------|-----------|------------------|---------------|-----------------|
| S12-01-150 | 1499 mm | GC        | < 1 W            | 38 W          | € 999,00        |
| S12-01-180 | 1789 mm | GC        | < 1 W            | 44 W          | € 1079,00       |
| S12-01-210 | 2079 mm | GC        | < 1 W            | 52 W          | € 1159,00       |
| S12-01-240 | 2369 mm | GC        | < 1 W            | 58 W          | € 1239,00       |
| S12-01-270 | 2659 mm | GC        | < 1 W            | 64 W          | € 1319,00       |
| S12-01-300 | 2949 mm | GC        | < 1 W            | 70 W          | € 1399,00       |

## Uitvoering

Gestraald en geanodiseerd zwart aluminium.

Accenten in champagne-tint.

## Voeding

LEDdriver

Geïntegreerd

## Ingangsspanning

230 V

## Verlichting

LED

## Onderzijde

2700 ~ 4000 K

## Bovenzijde

RGBW

CRI 90

## Bediening

Intensiteit van verlichting in verticale richting aan te passen middels handgebaren

Lichtbron in horizontale richting verplaats- en schaalbaar middels handgebaren

In- en uitschakelen middels handgebaren

Schakelen tussen 2700 ~ 4000 K en RGBW middels handgebaren

## Aanvullende informatie

Veiligheidsklasse II

Voorzien van ca. 2 m stroomkabel

Wordt geleverd met wandbeugel en daarbij horende bevestigingsartikelen

Wandbeugel is 300 mm korter dan Shelf

Gaten in wandbeugel bevinden zich 150 mm vanaf de kant en herhalen zich om de 300 mm

Draagkracht Shelf sterk afhankelijk van het type muur. Bij montage op vollwand (steen, beton) bedraagt de max. belastbaarheid 30 kg/m.

Afmetingen in mm