

Textiles

Dos - 30 x 20 cm

Version: Rev20251218

Étapes à suivre


1. Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans le calque "conception". En fonction du procédé d'impression, utilisez des couleurs CMYK (pour le numérique) ou une à quatre couleurs du nuancier Pantone + Solid avec une couverture totale ou une teinte de 100 % (pour la sérigraphie).
2. Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le pré réglage PDF/X-4:2008.
3. Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches "Gabarit" et "Information".

Livrez votre fichier au format 300 x 200 mm.

Légende

- - - Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus
- Format final fini
- - - Marge de sécurité recommandée
- Surface imprimable
- - - Pli ou rainurage
- Les éléments dans cette couleur sont illustratifs
- Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents
- Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies

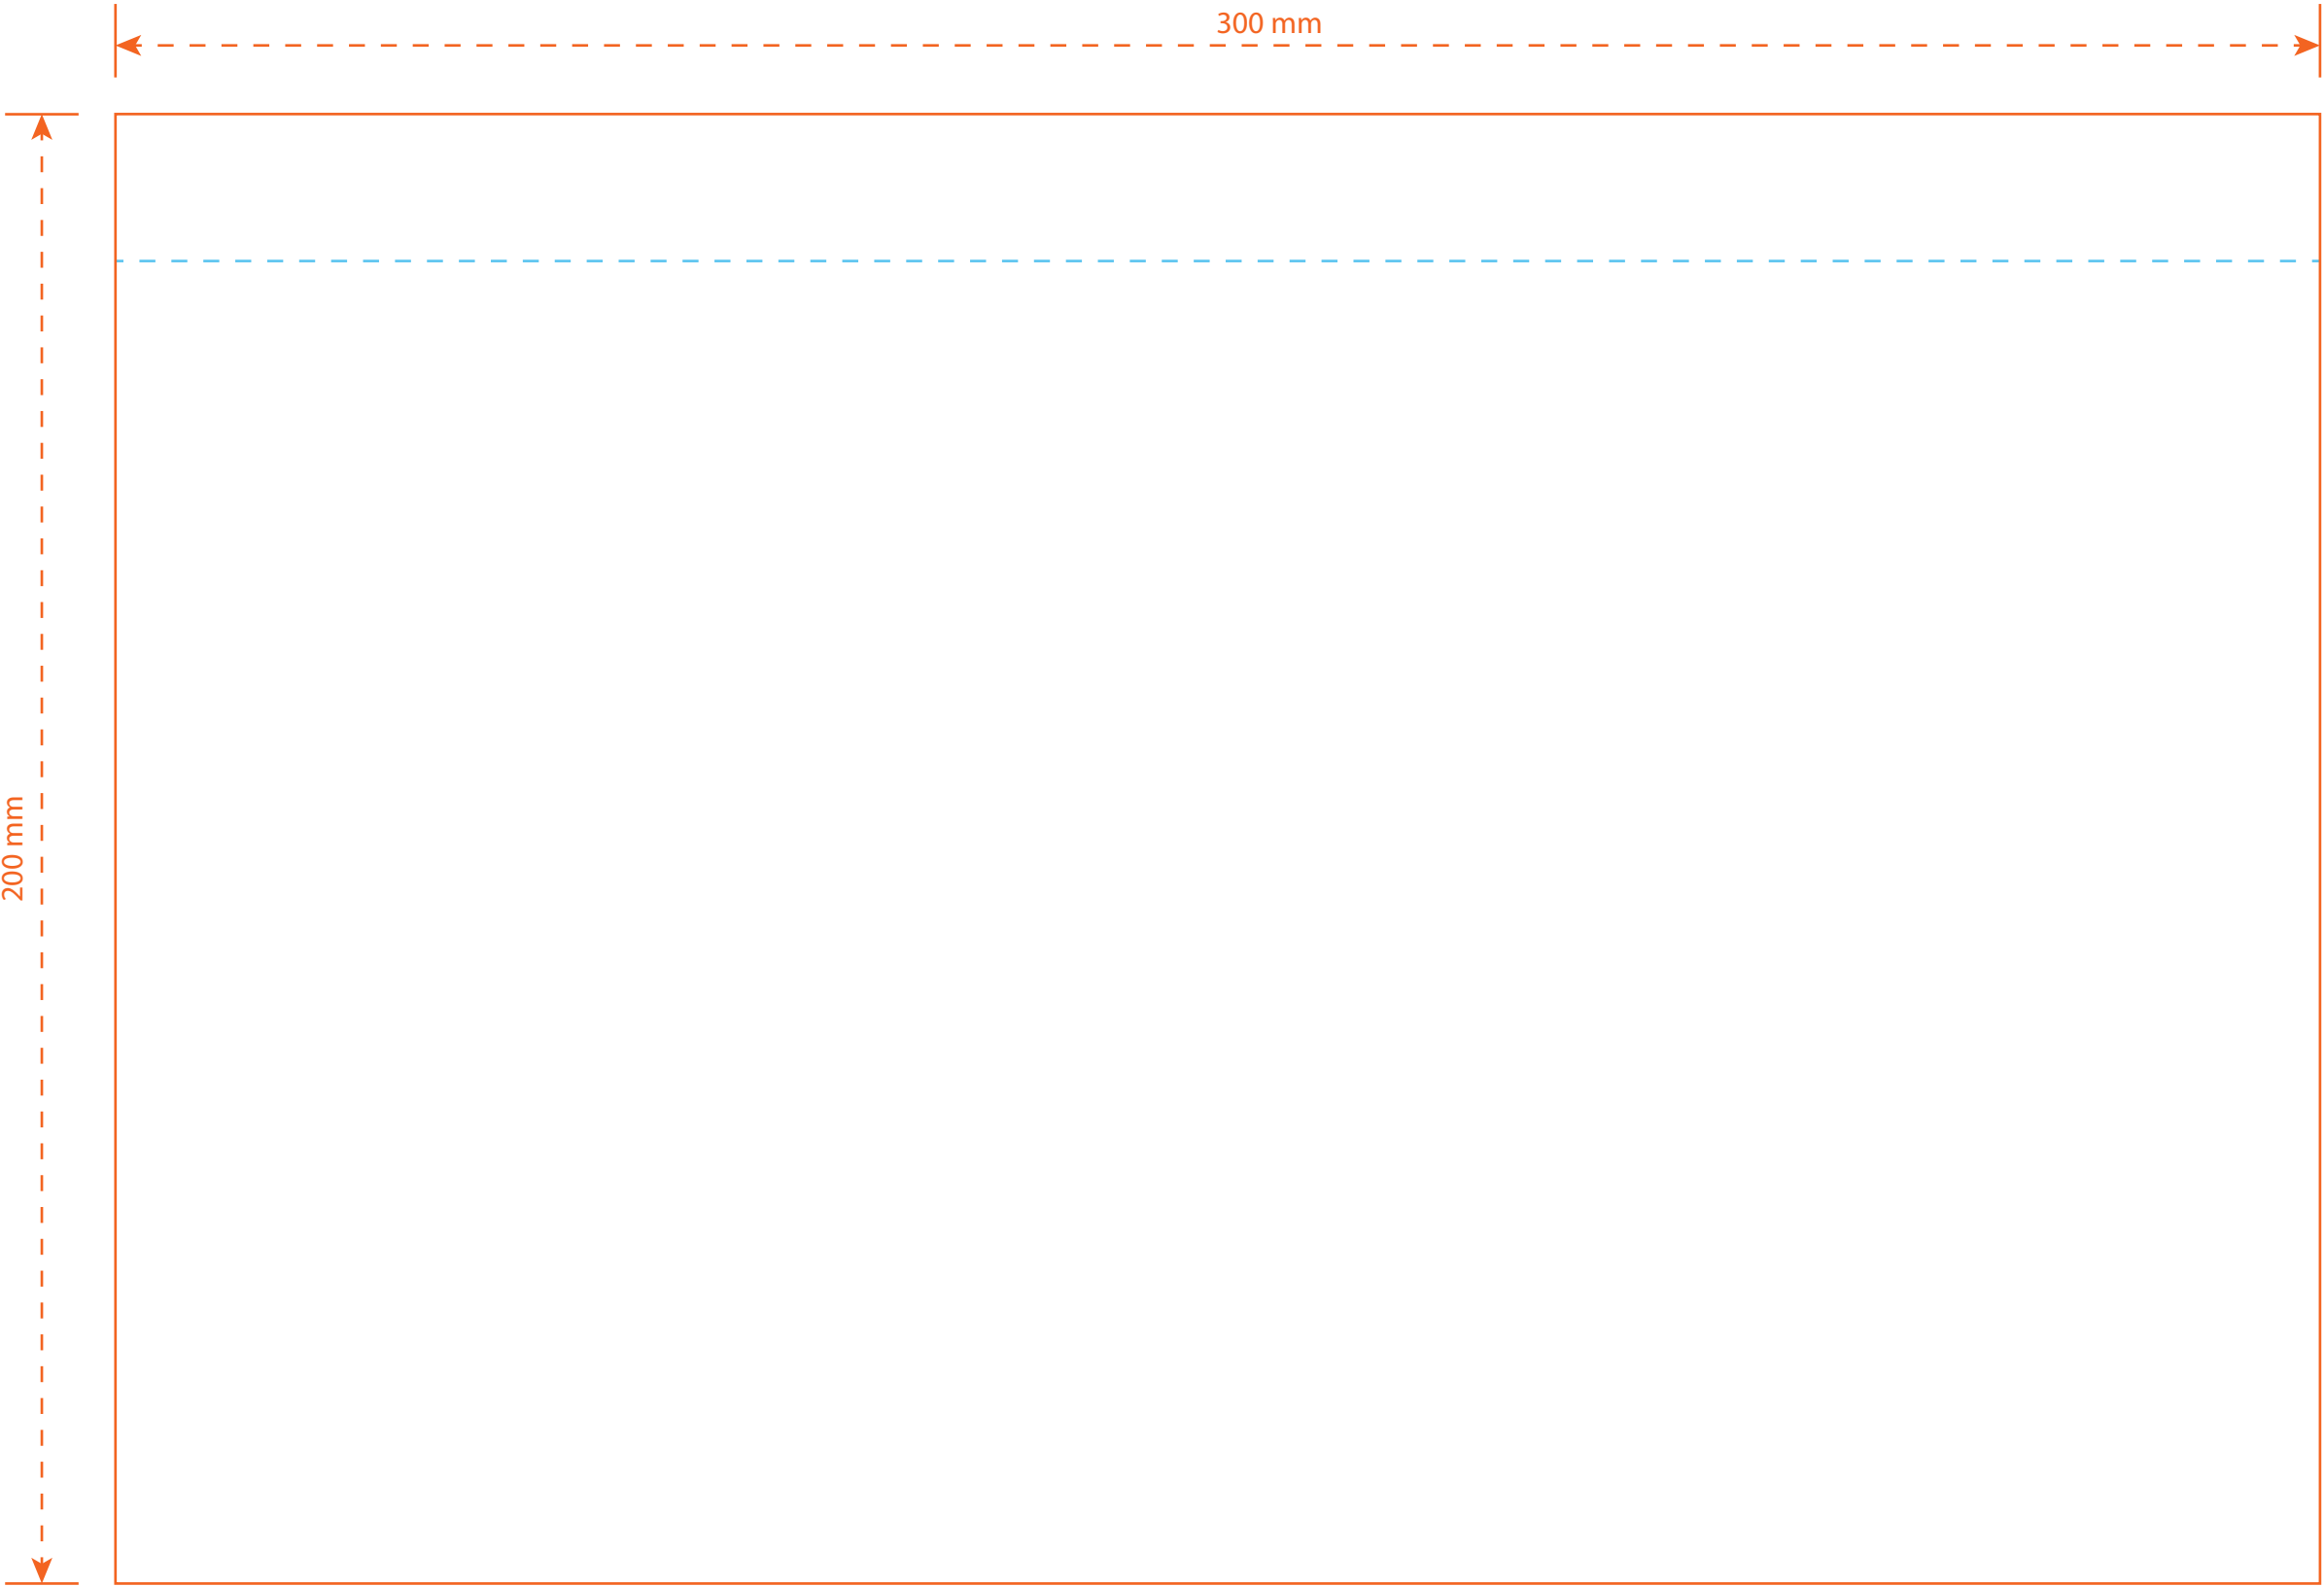

Dos

Échelle 1:1

Ligne de poitrine

Si vous placez la conception contre cette ligne, nous l'imprimerons à hauteur de poitrine. Veuillez noter que la position peut varier légèrement en fonction du type de vêtement et de la taille. La ligne directrice se situe entre 8 et 10 cm du col.

