

# Textiles

## Dos - 23 x 30 cm

Version: Rev20251218

### Étapes à suivre


1. Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans le calque "conception". En fonction du procédé d'impression, utilisez des couleurs CMYK (pour le numérique) ou une à quatre couleurs du nuancier Pantone + Solid avec une couverture totale ou une teinte de 100 % (pour la sérigraphie).
2. Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le préréglage PDF/X-4:2008.
3. Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

***Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches "**Gabarit**" et "**Information**".***

***Livrez votre fichier au format 230 x 300 mm.***

### Légende

- - - Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus
  - Format final fini
  - - - Marge de sécurité recommandée
  - Surface imprimable
  - - - Pli ou rainurage
- 
- Les éléments dans cette couleur sont illustratifs
  - Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents
  - Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies

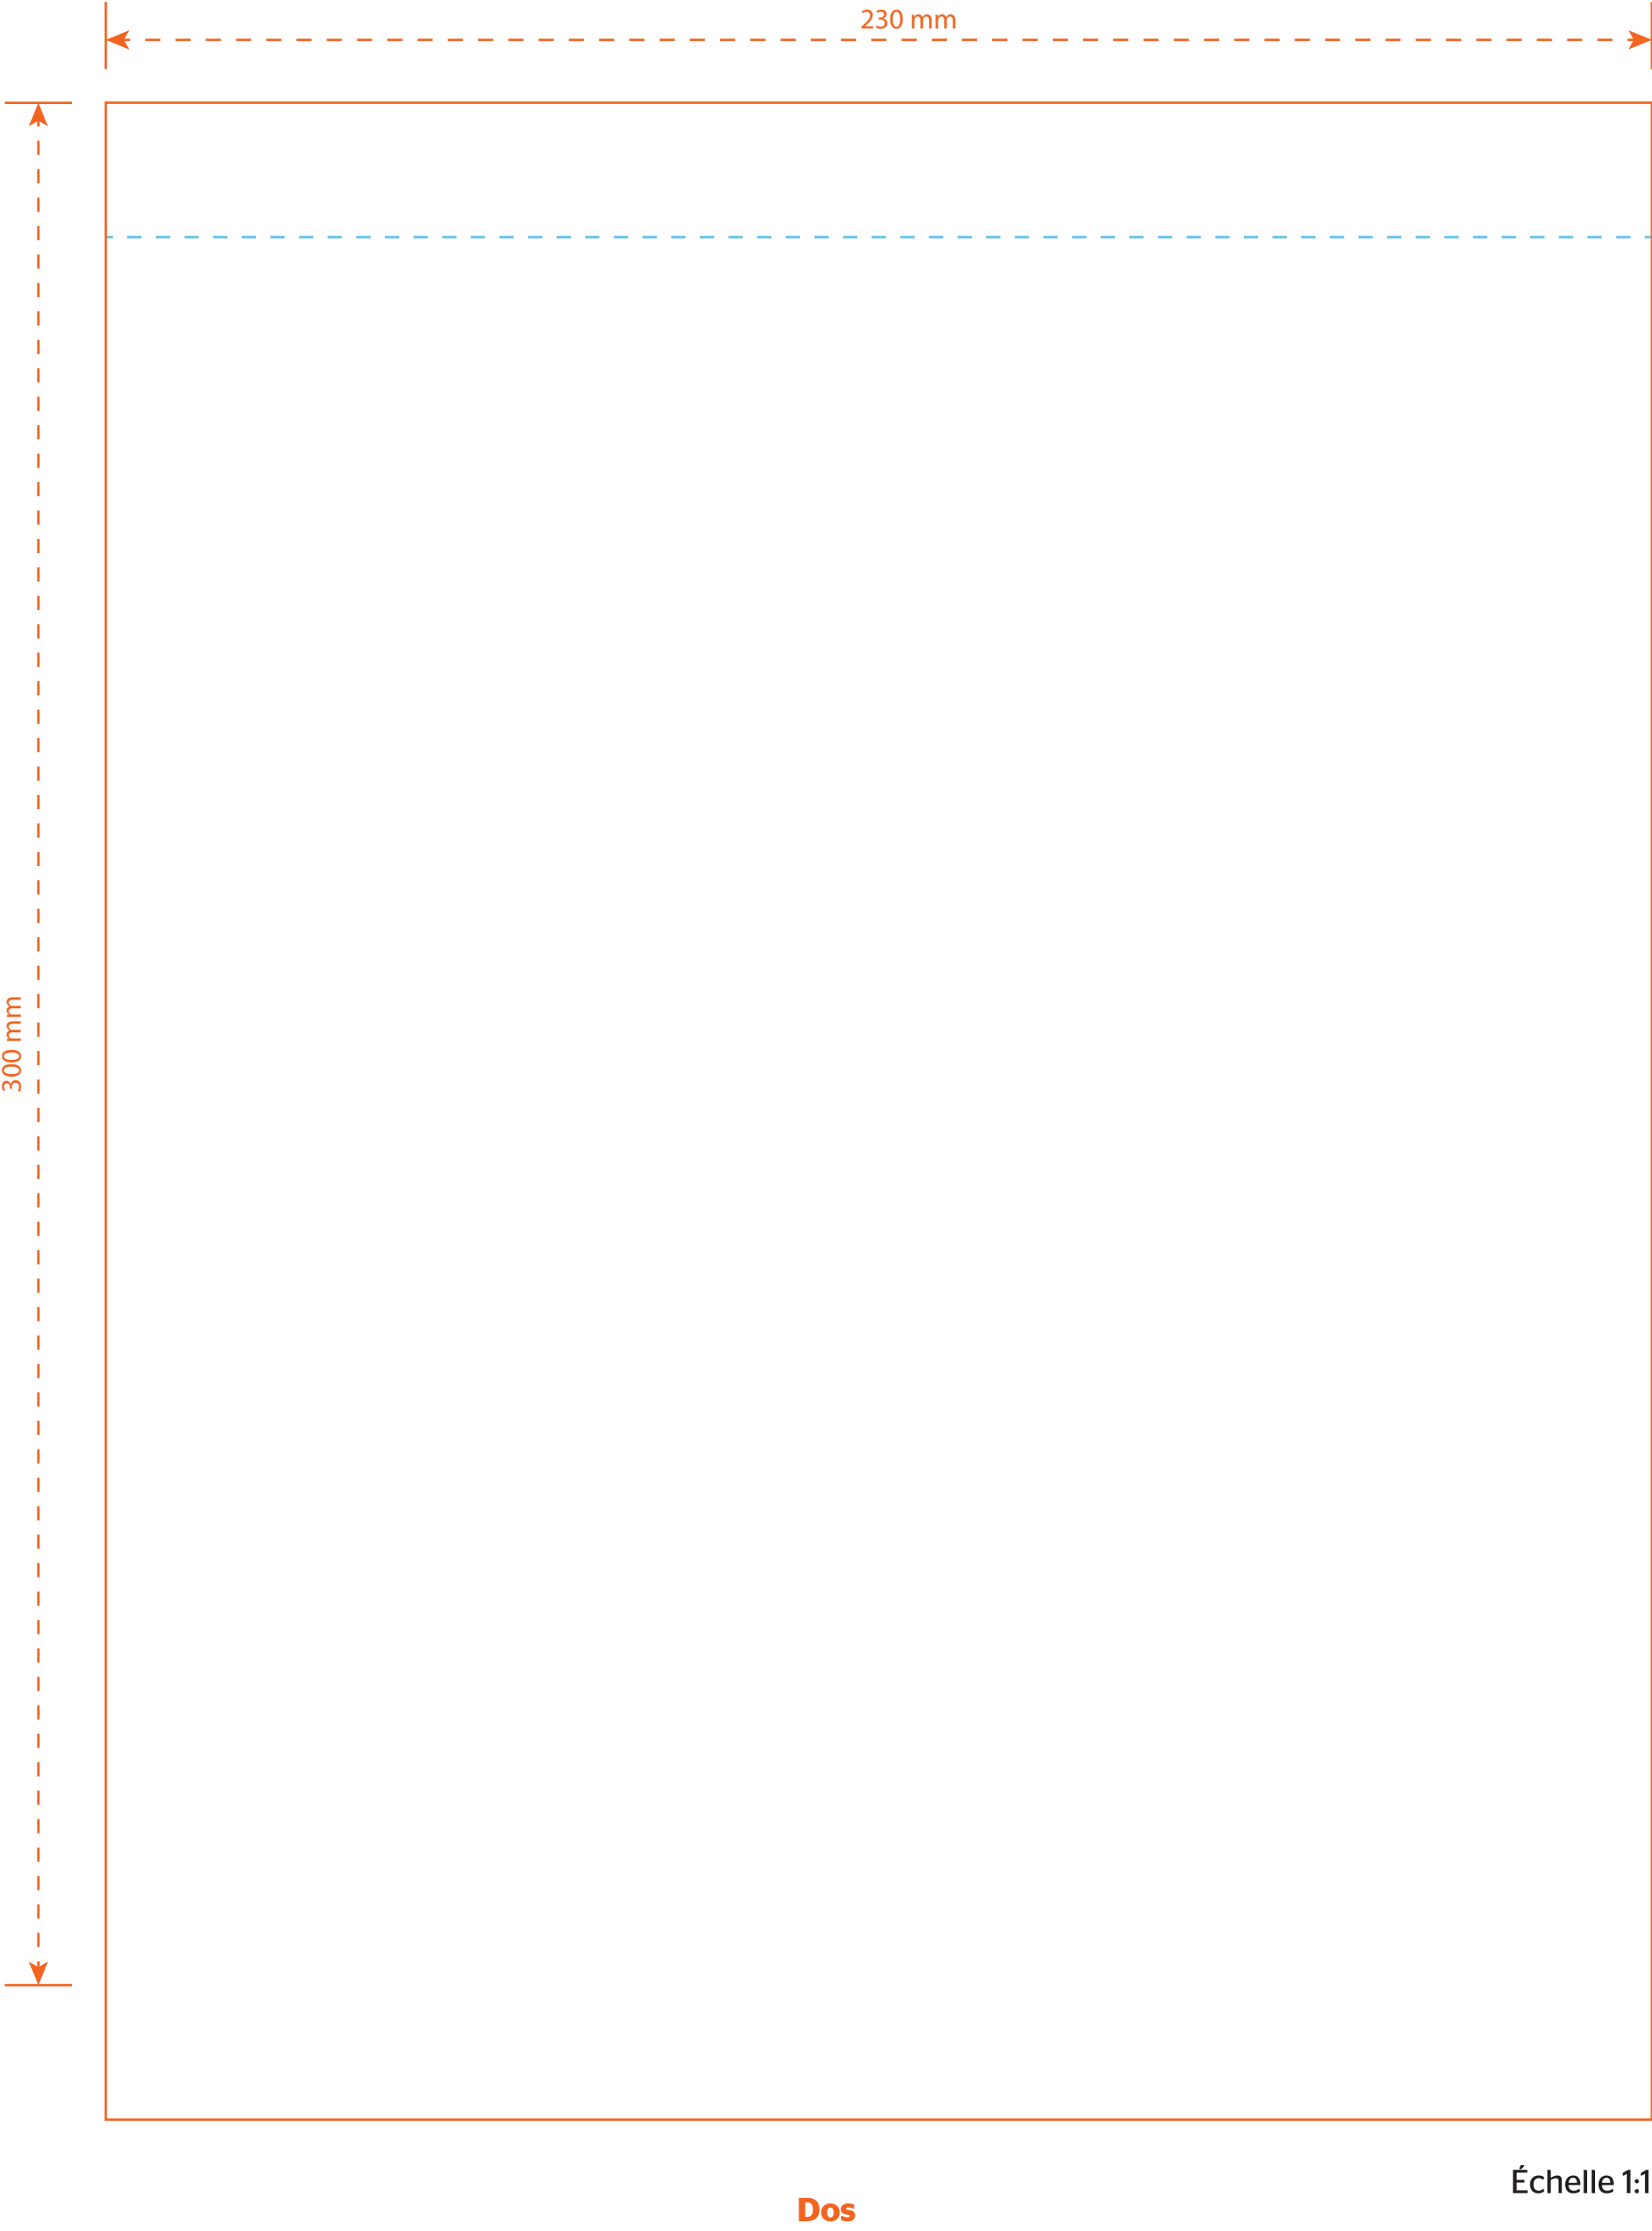

**Ligne de poitrine**  
*Si vous placez la conception contre cette ligne, nous l'imprimerons à hauteur de poitrine. Veuillez noter que la position peut varier légèrement en fonction du type de vêtement et de la taille. La ligne directrice se situe entre 8 et 10 cm du col.*

