



Kvalita a dlouhodobá životnost

PARAFOR SOLO

Vrchní natavitelné pásy pro střechy všech sklonů


HLAVNÍ POUŽITÍ

Asfaltové pásy s hrubozrnným posypem jsou vhodné jako vrchní pásy do dvouvrstevých hydroizolačních systémů:

- od sklonu 1 %
- aplikace plnoplošným natavením na spodní pás hydroizolačního systému

VLASTNOSTI

- spolehlivá, snadná a rychlá pokládka díky patentované technologii úpravy spodního povrchu SPEED PROFILE
- spolehlivé provádění spojů díky speciální patentované úpravě horního povrchu podélných spojů
- vysoká odolnost vůči tvorbě trhlin či průrazům díky použití SBS modifikovaného asfaltu
- široká škála barevných odstínů, případně možnost objednání speciálních odstínů

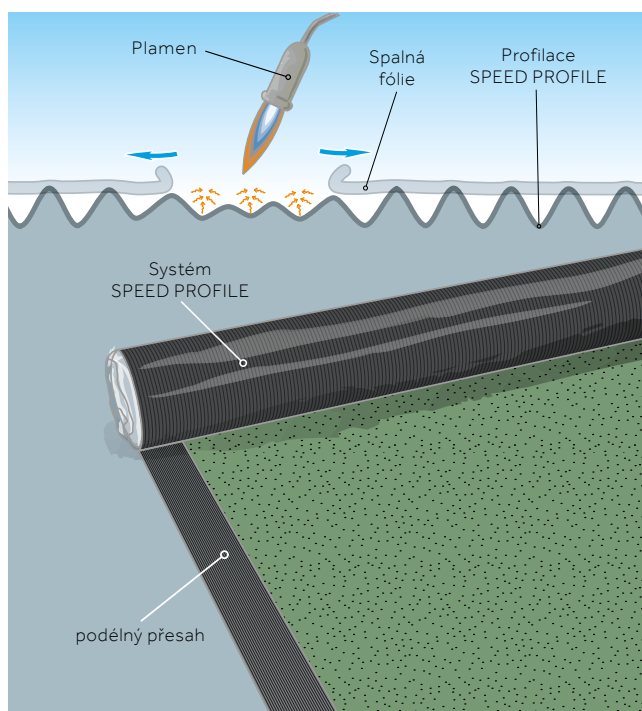

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosek Point
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
T: 266 770 111

E: info.icopalvedagcz@bmigroup.com

icopal.cz
bmigroup.com/cz

TECHNICKÉ PARAMETRY (PRŮMĚRNÉ HODNOTY)

Ohebnost za nízkých teplot:	≤ - 20 °C
Odolnost proti statickému zatížení:	≥ 25 kg
Odolnost proti dynamickému zatížení:	≥ 20 J
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:	+105°C
Požární odolnost:	B _{roof} (t1)
Odolnost proti protrhávání:	≥ 200 N

POKLÁDKA

Spodní povrch pásu je tvořen asfaltem s profilovaným povrchem, na vrcholcích profilu je připevněna spalná fólie.

Výhody

- okamžitě spálení fólie při aplikaci plamene
- velikost plochy zasažené plamenem je o 40 % vyšší než u pásů s rovným povrchem
- viditelné spálení fólie sloužící jako kontrola správné pokládky
- významné zvýšení přilnavosti pásu v ploše a přesazích

Podélné přesahy

Úprava horního povrchu podélných přesahů zaručuje:

- rychlejší spálení separační fólie při aplikaci plamene
- viditelné spálení fólie sloužící jako kontrola správné pokládky
- spolehlivost podélných spojů pásů

POPIS

- SBS modifikovaný asfalt: 4.500 g/m²
- nosná vložka z netkané polyesterové rohože

	SPODNÍ POVRCH	VRCHNÍ POVRCH
PARAFOR SOLO GS	SPEED PROFILE	hrubozrnný ochranný povrch
PARAFOR SOLO FE GS	+ separační spalná fólie	(břidlice / keramický granulát)
PARAFOR SOLO MP GS	antiadhezivní popískování + perforovaná spalná fólie	
PARAFOR SOLO S		spalná fólie