


Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel

BMI VILLAS

Lábazat talajszint feletti kívülről hőszigetelt padlóval

TN1-CSP-01-3

- Rv** ...
...úszatóréteg
1 rtg. E-G 4 F/K Extra, E-G 4 F/K Extra PRO, vagy E-PV 4 F/K Extra, E-PV 4 F/K Extra PRO,
vagy Elastobit GG 40 Speed Profile ® SBS, Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS teljes felületű lángholvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTOPRIMER® Speed SBS kellősítő
...cm vasbeton lemez
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1.rtg Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)
...cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
...

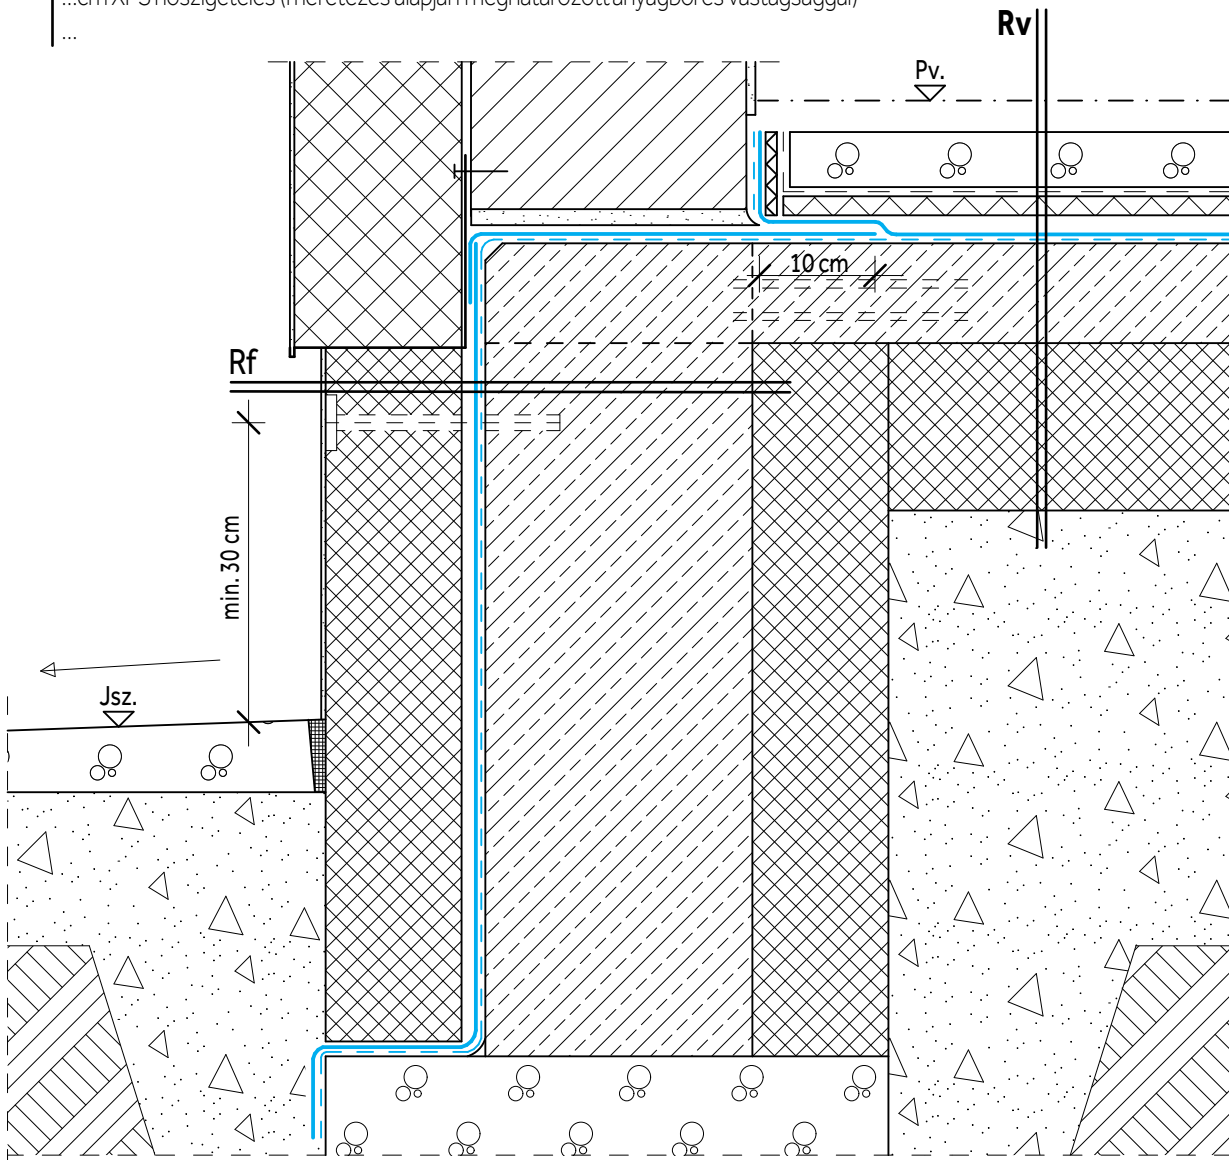

- Rf** ...
...cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1 rtg. E-G 4 F/K Extra, E-G 4 F/K Extra PRO, vagy E-PV 4 F/K Extra, E-PV 4 F/K Extra PRO,
vagy Elastobit GG 40 Speed Profile ® SBS, Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS teljes felületű lángholvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTOPRIMER® Speed SBS kellősítő
...cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)
...

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve www.villas.hu oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.