

**Kvalita a dlouhodobá
životnost**

ICOLEP AL L30

Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s kombinovanou hliníkovou nosnou vložkou

HLAVNÍ POUŽITÍ

ICOLEP AL L30 se používá zejména jako parotěsná zábrana na podklady z trapézového plechu a desek na bázi dřeva s úpravou na pero-drážku. Lze použít i ve spodní stavbě jako hydroizolaci proti zemní vlhkosti.

VLASTNOSTI


- asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu zajišťuje dlouhodobou životnost asfaltového pásu na střešní konstrukci i ve spodní stavbě
- pás je odolný proti prošlápnutí
- standardně samolepící již od +5 °C
- prakticky zcela parotěsný $s_D > 1.500 \text{ m}$
- vysoce spolehlivé slepení v podélném švu díky stahovacímu proužku na horním povrchu pásu

TECHNICKÉ PARAMETRY (PRŮMĚRNÉ HODNOTY)

Nosná vložka:	kombinovaná hliníková
Povrchová úprava - vrchní strana:	jemnozrnny separační posyp
Povrchová úprava - spodní strana:	stahovací fólie
Tloušťka:	3,0 mm
Ohebnost za nízkých teplot:	- 25 °C
Maximální tahová síla (podélná / příčná):	600 / 500 N/50 mm
Protážení (podélné / příčné):	4 / 4 %
Propustnost vodní páry:	$s_D > 1.500 \text{ m}$
Délka pásu:	10 m
Šířka pásu:	1 m

PŘÍKLADY SYSTÉMOVÝCH SKLADEB S POUŽITÍM PÁSU ICOLEP AL L30:

střešní plášť (systémová skladba BMI ROOF 25-A):

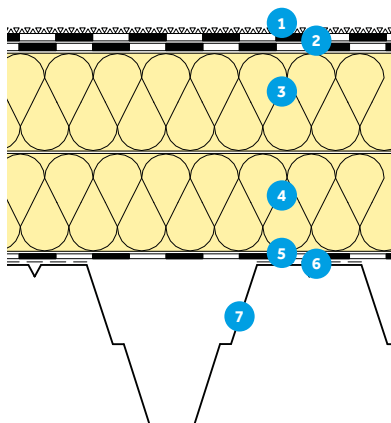

1. EUROFLEX modrozelený, červený, podzimní hnědá
2. VEDATECT PYE G200 S4 mineral
3. rovné desky z minerální vlny
4. rovné desky z minerální vlny
5. ICOLEP AL L30
6. ICOPAL VEDAG penetrační nátěr
7. trapézový plech

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosek Point
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
T: 266 770 111

E: info.icopalvedagcz@bmigroup.com

icopal.cz
bmigroup.com/cz