


BIZTONSÁGI TETŐHOROG

RÖGZÍTŐSÍNNEL ÉS CSAVARKÉSZLETTEL

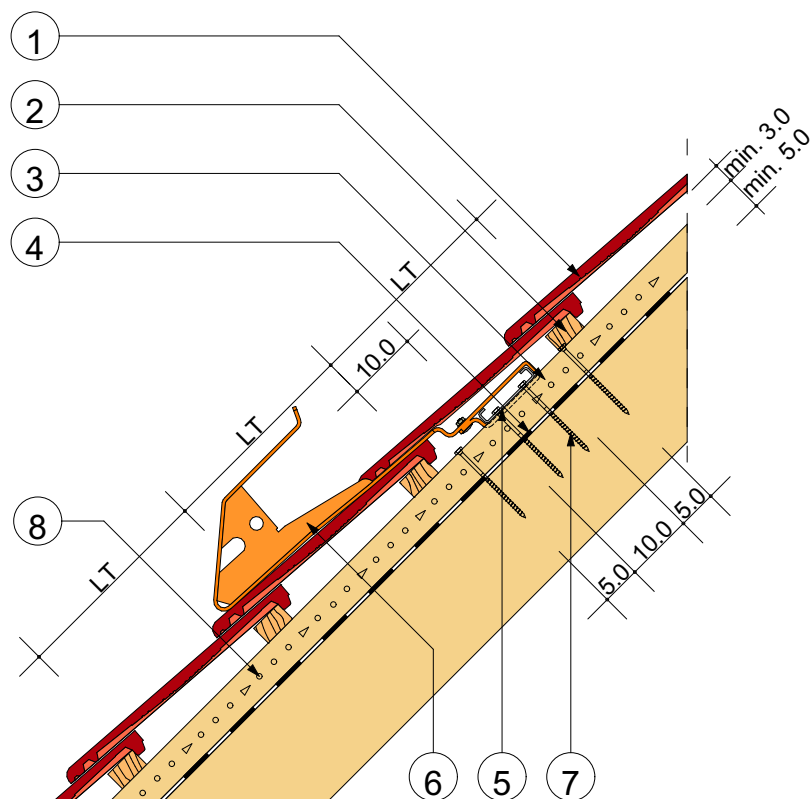

1. BRAMAC SÍK, HORNÝOLT TETŐCSEREPEK
2. LÉC / mm
3. ELLENLÉC / mm
4. BRAMAC ALÁTÉTHÉJAZATOK
5. RÖGZÍTŐSÍN (C PROFIL 1250 × 100 × 20 × 30 mm)
6. BIZTONSÁGI TETŐHOROG (HORGANYZOTT ACÉL)
7. CSAVARKÉSZLET (8 db × 140/80 mm)
8. SZELLŐZŐLEVEGŐ

A BIZTONSÁGI TETŐHOROG, A RÖGZÍTŐSÍN ÉS A RÖGZÍTŐCSAVAROK EGYMÁSHOZ MÉRETEZETT ELEMEK!
 LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 28.0 - 31.0 cm.

Megnevezés:

Biztonsági tetőhorog
 Rögzítőszínnel és csavarkészlettel

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részleteit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvállalását.

Kapcsolat:

Kapomaki Gábor
 alkalmazástechnikai tanácsadó
 Bramac Kft.
 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
 Tel.: +36 88 590 896
 Mob.: +36 30 898 8983
 Fax.: +36 88 595 942
 Email: gabor.kapomaki@bramac.hu
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
 2021.06.07.