



Kvalita a dlouhodobá životnost

Pásy s kovovou fólií

Pásy z SBS modifikovaného asfaltu s ochrannou profilovanou tepelně stabilní kovovou fólií z leštěného nebo barevného hliníku, mědi nebo antikorozní oceli

HLAVNÍ POUŽITÍ

- používá se zejména jako vrchní pás do dvouvrstevých hydroizolačních systémů plochých a šikmých střech na podklady ze dřeva, betonu nebo trapézových plechů
- jako vrchní hydroizolační pás na opracování atik, lemování žlabů, prostupů a dalších střešních detailů

VLASTNOSTI


- vysoká odolnost vůči tvorbě trhlin díky elasticitě SBS modifikované asfaltové směsi
- prodloužená životnost a zachování původních vlastností díky SBS modifikovanému asfaltu a ochraně kovovou fólií, která částečně odráží tepelné záření
- vysoká odolnost proti teplotním šokům díky speciální profilaci kovové fólie
- široká škála povrchových úprav: hliník, měď, nerezová ocel, hladký hliník (PARADIAL S) + keramický granulát v mnoha odstínech

TECHNICKÉ PARAMETRY


- pevnost v tahu: 800 N/50 mm
- protažení při přetržení: 3 %

POUŽITÍ


Na betonovém podkladu s tepelnou izolací



Na profilovaném plechu s tepelnou izolací




Na dřevěném podkladu s tepelnou izolací




POPIS

- pás z SBS modifikovaného asfaltu
- kombinovaná nosná vložka ze skelné tkaniny vyztužená skelnou rohoží
- kovová, tepelně stabilní, profilovaná fólie: hliník (PARADIAL S), měď (VERCUIVRE S) nebo antikorozní ocel (VERINOX S);
- keramický granulát nebo břídlíce (SUPRADIAL S);
- spalná PE fólie na spodním povrchu

PARADIAL S, VERINOX S, VERCUIVRE S

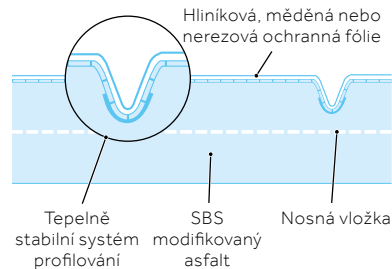

SUPRADIAL S

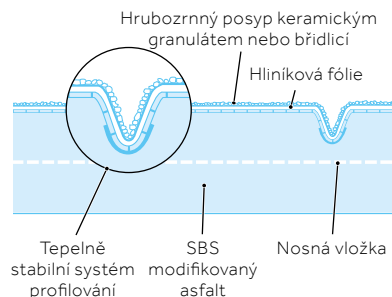

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosek Point

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

T: 266 770 111

E: info.icopalvedagcz@bmgigroup.com

icopal.cz

bmgigroup.com/cz