DOBOZOLT ERESZ

VÍZSZINTES ERESZDESZKÁVAL, FÉM ERESZCSATORNÁVAL

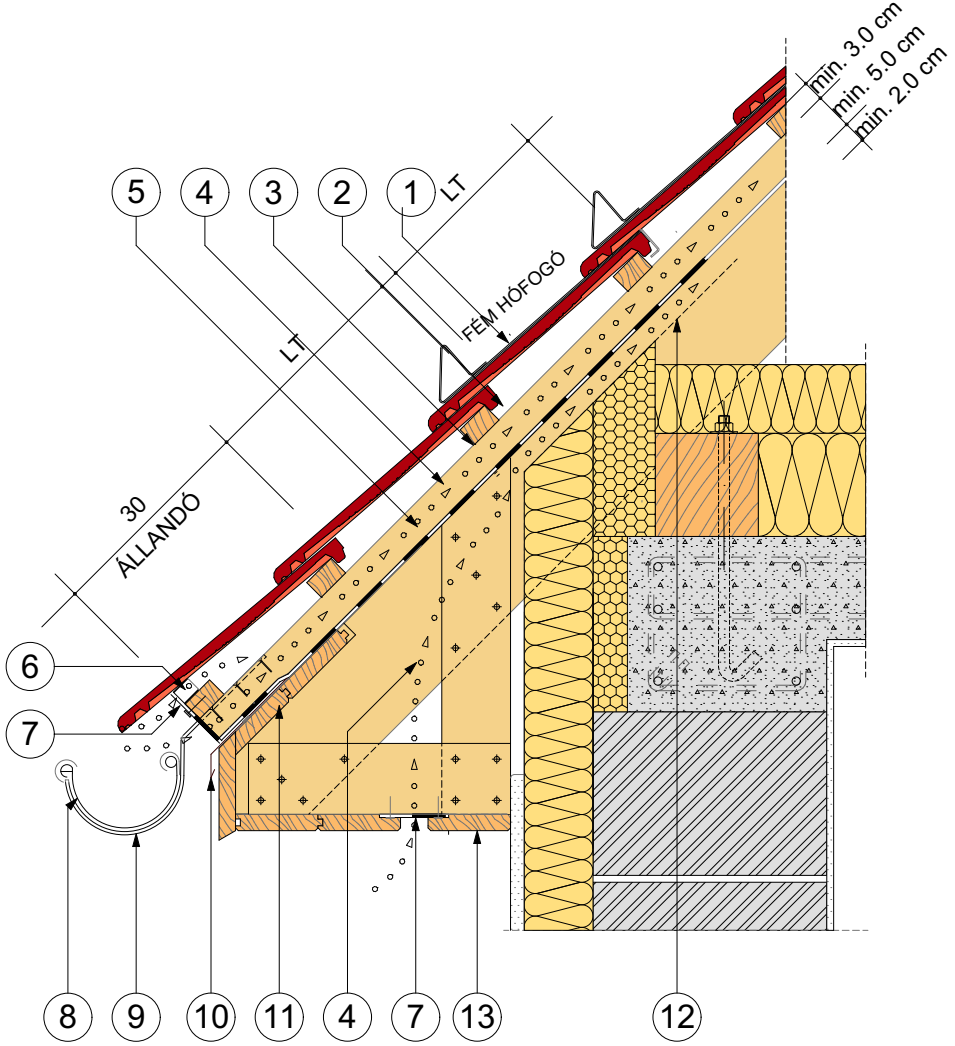

LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 28.0 - 31.0 cm

1. BRAMAC SÍK, HORNYOLT TETŐCSEREPEK
2. LÉC ..... / ..... mm
3. ELLENLÉC ..... / ..... mm
4. SZELLŐZŐLEVEGŐ
5. ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC VELTITECH 120, BRAMAC PRO, BRAMAC CLIMA PLUS 2S TETŐFÓLIA)
6. SZELLŐZŐLÉC 2.8x50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
7. SZELLŐZŐSZALAG 2.8x50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
8. FÉM ERESZCSATORNA, (AZ ÁBRÁN: NA = 150 mm)
9. FÉM CSATORNATARTÓ, (AZ ÁBRÁN: NA = 150 mm)
10. FÉMLEMEZ VÍZCSEPPENTŐ ÉS RÖGZÍTŐ
11. ERESZDESZKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE
12. HŐSZIGETELÉS FELSŐ SÍKJA (CSAK BRAMAC VELTITECH 120 TETŐFÓLIÁNÁL ÉS FŰTETLEN PADLÁSTEREKNÉL)
13. VÍZSZINTES ERESZDESZKÁZAT

Megnevezés:

Dobozolt Eresz
Vízszints ereszdeszkázattal, Fém ereszcsatornával

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvállalását.

Kapcsolat:

Kapomaki Gábor
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac Kft
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 896
Mob.: +36 30 659 6993
Fax.: +36 88 590 342
Email: gabor.kapomaki@bmigroup.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10

2021.07.26.