

1. Cod unic de identificare al produsului-tip
2. Producător
3. Reprezentant autorizat
4. Sisteme de certificare a calității
5. Organisme Notificate Standarde armonizate


## Icodren® 10 SBS drenaj rapid

Enka®, Westervoortsedijk 73 6827AV Arnhem, Olanda

BMI România Sisteme de Înelvitori S.R.L., Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România

Sistem 2+

Organismul notificat 0799

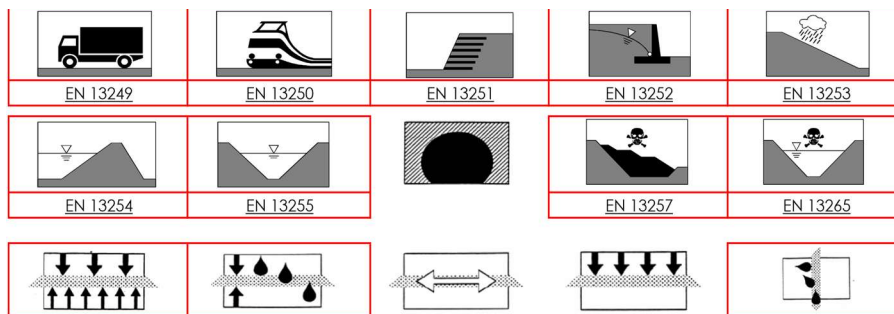

## 7. Performanțe declarate

| Caracteristici de bază Unitatea                                                          | Performanță                                   | Toleranță                                       | Standard armonizat |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Rezistența la tracțiune (MD) Tmax                                                        | 10.0 kN/m                                     | -2.0 kN/m                                       | EN ISO 10319       |
| Rezistența la tracțiune (CD) Tmax                                                        | 12.0 kN/m                                     | -2.0 kN/m                                       | EN ISO 10319       |
| Alungire (MD) εmax                                                                       | NPD                                           |                                                 |                    |
| Alungire (CD) εmax                                                                       | NPD                                           |                                                 |                    |
| Rezistența statică la perforare Fp                                                       | 0.8 kN                                        | -0.12 kN                                        | EN ISO 12236       |
| Rezistența dinamică la perforare Dc                                                      | 48 mm                                         | + 2 mm                                          | EN ISO 13433       |
| Permeabilitatea apei perpendicular pe plan a produsului (Vlh50) qn                       | 100mm/s                                       | - 30 mm/s                                       | EN ISO 11058       |
| Debitul de apă în planul produsului (20kPa) i = 1 qp                                     | 2.0 · 10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup> / (d.m) | - 0.6 · 10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup> / (s.m) | EN ISO 12958       |
| Dimensiunea caracteristică a porilor O90                                                 | 170 μm                                        | +/- 60 μm                                       | EN ISO 12956       |
| Perioada de valabilitate estimată pe uscat 4 < pH < 9 și la temperatura solului < 25 ° C | ≥ 25                                          |                                                 |                    |
| Timpul maxim admisibil între instalarea acoperirii materialelor - exprimat în săptămâni  | 2                                             |                                                 |                    |
| Greutate                                                                                 | NPD                                           |                                                 |                    |
| Grosime sub 2 kPa                                                                        | NPD                                           |                                                 |                    |

NPD – fără nivel de performanță determinat

Proprietățile produsului specificate mai sus sunt în conformitate cu performanța declarată în tabelul de mai sus. Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a Bonar B.V.

Sibiu, România, 01.07.2013

DI. Mircea Dumitru

Country Managing Director

