



**Kvalita a dlouhodobá
životnost**

NOVINKA



POLAR-TOP

Vrchní natavitelný pás pro střechy všech sklonů


POLAR-TOP je používán převážně jako vrchní pás dvouvrstvého hydroizolačního systému střech všech sklonů, pro větší mechanická namáhání na střešních pláštích i v případě nestabilního podkladu. Je vhodný pro novostavby i rekonstrukce střešních pláštů.

POLAR-TOP je vyráběn s 10 cm širokým příčným spojem bez posypu. Ten zajišťuje efektivní práci s nízkým rizikem poruchy spoje.

Použití pro ploché střechy všech sklonů. Je také vhodný jako pás pro sanace střech.

Spodní povrch pásu je opatřen technologií SPEED PROFILE, která zajišťuje:

- úsporu času při natavování díky rychlejšímu spálení separační PE fólie
- úsporu plynu při natavování
- lepší kontrolu správného natavení pásu k podkladu, při použití správného množství plamene dochází ke slití rýhovaného profilu

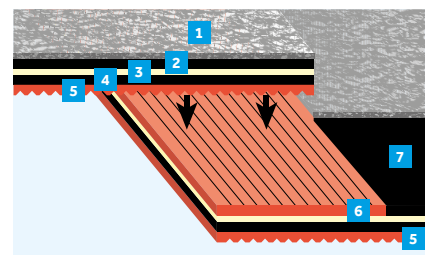

Výhody příčného spoje pásu bez posypu:

- není nutné utápnout hrubozrnný posyp v horní vrstvě asfaltu
- menší riziko poruchy spoje
- zrychluje pokládku
- díky malé tloušťce jsou spoje méně viditelné
- homogenní spoje neobsahující posyp

Jedinečné bezpečné spoje BMI Icopal! Podélné spoje na horní vrstvě jsou ze stejného vysoce modifikovaného asfaltu jako pruhy na spodním povrchu pásu. Podélný přesah opatřený technologií CUT LINES zajišťuje maximální těsnost provedení spojů.

Příklad systémové skladby s použitím pásu POLAR-TOP:

- POLAR-TOP
- POLARTHATHERM SK PLUS
- tepelná izolace z EPS
- parozábrana ALU-VILLATHERM
- penetrační nátěr SIPLAST PRIMER
- beton

Složení pásu POLAR-TOP:

1. horní vrstva s hrubozrnným ochranným posypem
2. elastomerový asfalt modifikovaný SBS
3. sprážená nosná vložka ze skelné rohože a polyesterové tkaniny
4. elastomerový asfalt modifikovaný SBS
5. spodní vrstva s technologií SPEED PROFILE
6. podélný spoj z vysoce modifikovaného asfaltu krytý spalnou PE fólií opatřenou technologií CUT LINES pro zajištění bezpečného spojení pásů
7. příčný spoj bez posypu

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosek Point
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
T: 266 770 111

E: info.icopalvedagcz@bmgigroup.com

icopal.cz
bmgigroup.com/cz

ZÁRUKA 15 LET na značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu BMI Icopal z německé produkce bude poskytnuta při dodání uceleného systému, tzn. hydroizolace, tepelné izolace, kotevního systému a odvodňovacího systému, společností BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.