


Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel

Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül

TV2-RTG-11-0

- Rf** | ...
...cm szigetelést tartó fal
...cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTOPRIMER® Speed SBS kellősítő
2rtg. E-G 4 F/K Extra, E-G 4 F/K Extra PRO, vagy E-PV 4 F/K Extra, E-PV 4 F/K Extra PRO,
vagy Elastobit GG 40 Speed Profile ® SBS, Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS teljes felületű lángolvastással leragasztva
min. 2cm beszorító habarcs
...cm kisélemes falszerkezet (tégla, falazóblokk)
...

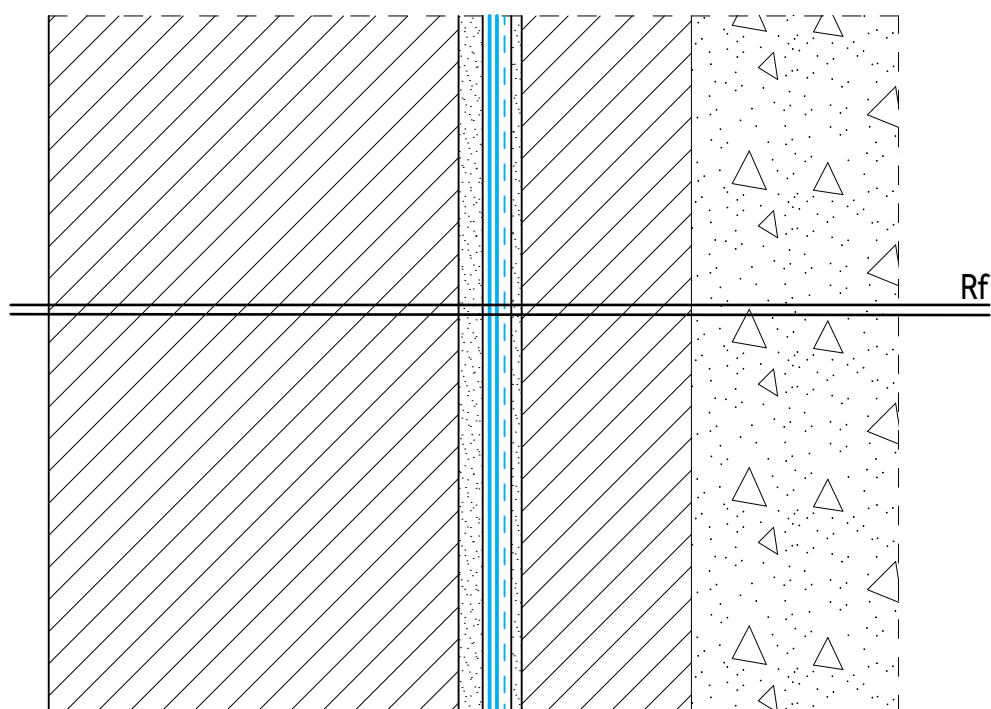

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve www.villas.hu oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.