


EverGuard Laminovaný plech

Tabuľový plech kaširovaný membránou TPO EverGuard 2000 x 1000 m

POPIS VÝROBKU:

Dĺžka:	2000 mm
Šírka:	1000 mm
Hrúbka plechu:	0,5 - 0,6 mm (bez kaširovania)
Kaširovanie:	TPO EverGuard membrána
Podklad:	obojsstranne pozinkovaný plech

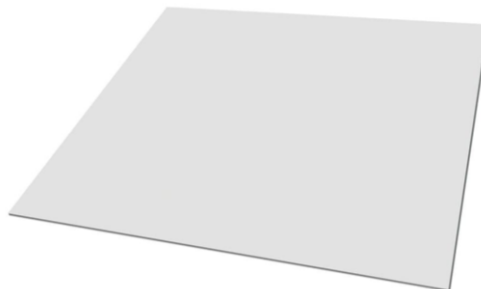

OBLASŤ POUŽITIA:

výroba klampiarskych výrobkov pre oplechovanie detailov striech, terás, balkónov, ríms a parapetov
výrobky pre líniové kotvenie a obvodové ukončovacie prvky hydroizolačných fólií na báze TPO

SKLADOVANIE:

Skladuje vo vodorovnej polohe, pod prístreškom mimo zdroja sálavého tepla. Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom. V prípade kontaminácie povrchu prachom alebo nečistotami je potrebné pred zváraním povrch očistiť Monarplan čističom.

VLASTNOSTI:

plech je možné spracovávať ohýbaním, tvarovaním a strihaním
plech a výrobky sú teplovzdušne zvarovateľné s hydroizolačnou fóliou TPO EverGuard

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Dĺžka		mm	2000 (+6)
Šírka		mm	1000 (+5)
Hrúbka		mm	0,5 - 0,6
Farba			biela
Reakcia na oheň	STN-EN 13501-5		Trieda E
Reakcia pri vonkajšom požiari	STN-EN 13501-5		BROOF (t3)

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Počet plechov na palete	ks	50
Plocha na palete	m2	100
Hmotnosť plechu	kg	10,5
Hmotnosť palety (informatívna)	kg	525

Oficiálnym predajcom produktov ICOPAL na slovenskom trhu je:

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.

Mojmírovská 9

951 12 Ivanka pri Nitre

+421 37 692 00 00

infosk@bmigroup.com

icopal.sk

