

Placaje din beton

Placajele din beton Bramac constituie un sistem de pavaj durabil, ce se remarcă prin simetria formelor și cromatica creionată, care oferă o nouă perspectivă spațiilor amenajate. Acestea sunt ideale atât pentru amenajarea spațiilor din exterior precum terase, căi de acces, alei, trotuare, cât și pentru spații din interiorul casei, precum crame, beciuri, garaje. Pot fi montate doar pe șapă de beton, disponibile fiind 3 modele diferite de montaj.

DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenti anorganici
Dimensiuni:	343 x 168 mm
Grosime:	17 mm
Greutate:	2,1 kg./buc.
Necesar per m ² :	17 buc.

CULORI




roșu cărămiziu



antic

MODELE DE MONTAJ

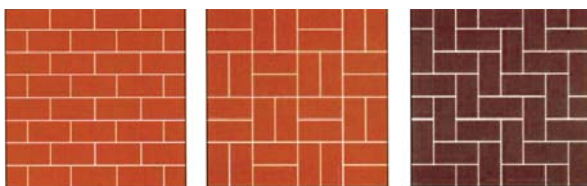


Instrucțiuni de montaj

- Înainte de montaj se va face un plan de execuție, luându-se în calcul și încărcarea preconizată
- Datorită dilatării, suprafețele trebuie împărțite cu rost de dilatare continuu, în multiplu de 8m², iar la trotuare în proporție de 1:3. (ex.: la un trotuar cu lățimea de 1 m trebuie făcut rost de dilatare la fiecare 3m lungime)
- Montajul placajelor: straturile de dilatare ale dalelor cu cele ale stratului suport trebuie să se suprapună
- La montaj temperatura optimă este de +20°C.
- Pe caniculă sau vânt puternic nu se recomandă montajul exterior
- Adezivul utilizat la montajul dalelor trebuie utilizat conform specificațiilor producătorului



Placaj beton



- Suprafața finală trebuie protejată de acizi, grăsimi și uleiuri
- Planul de montaj trebuie să ia în calcul dilatarea placajelor / 35x35 cm
- Stratul suport : minim 8 cm de beton pe 15 cm de pietriș iar în caz de necesitate betonul se va arma
- Suprafața trebuie să fie uscată și fără praf

SCULE: nivelă, ciocan cauciuc, mistrie burete, gletieră, aparat de tăiat, mașină găurit cu mixer

NOTĂ: Înainte de a aplica chitul de rosturi pe suprafața placajelor, vă recomandăm să efectuați un test de compatibilitate pe una sau două bucăți de placaj. Astfel, puteți determina ușurința cu care se îndepărtează chitul de pe suprafața anti-alunecare a placajelor și faptul că nu rămân pete după curățare.