

## Hidroizolația acoperișului

# FOLIE BRAMAC PRO PLUS RESISTANT


### DESCRIERE

Folie anticondens cu capacitate mare de difuzie, pentru poduri mansardate și nemansardate, montată direct pe căpriori cu șipci longitudinale sau pe astereală.



### Avantaje:

- ✓ protejează împotriva pătrunderii în interiorul podului a zăpezii viscolite sau a prafului
- ✓ elimină necesitatea asterelii la acoperișurile cu pantă de peste 22°
- ✓ permite eliminarea condensului din interior
- ✓ rezistentă la agenții chimici de protecție a lemnului
- ✓ strat Vlies care nu absoarbe apa
- ✓ protecție cu 95% mai mare la gaura de cui
- ✓ impermeabilitate îmbunătățită

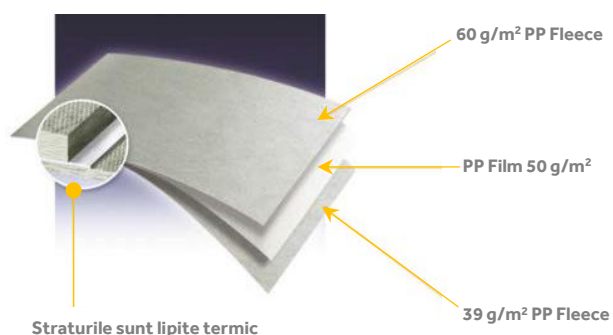

### DATE TEHNICE

Rezistența la foc:	Clasa	E
Rezistența la infiltrații:	Clasa	W1
Rezistența la rupere longitudinală:	N/50 mm	260 +/- 30
Rezistența la rupere transversală:		230 +/- 30
Rezistența la rupere cui longitudinală:	N	70 +/- 30
Rezistența la rupere cui transversală:		60 +/- 30
Temperatura de manevrabilitate:	°C	-20
Rezistența la rupere longitudinală după folosire îndelungată:	N/50 mm	210 +/- 30
Rezistența la rupere transversală după folosire îndelungată:		180 +/- 30
Rezistența la infiltrații după folosire îndelungată:	Clasa	W1

### CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Greutate:	g/m <sup>2</sup>	140 +/- 10
Permeabilitate (Valoare Sd):	m	0,02 +/- 0,01
Impermeabilitate:	mm	> 3500
Rezistența termică:	°C	-40 până la + 80