


PLASTER AL

Parotesný samolepiaci pás z SBS modifikovaného asfaltu

POPIS VÝROBKU:

Dĺžka pásu:	20 m
Šírka pásu:	1,0 m
Hrúbka:	1,8 mm

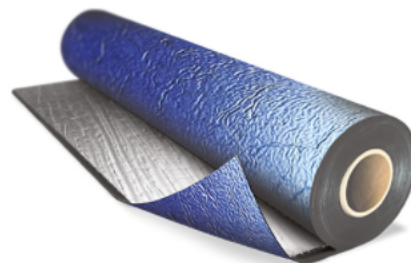

Horný povrch:	hliníková fólia s pozdĺžnym presahom šírky 80 mm
Asfaltová zmes:	SBS elastomérom modifikovaný asfalt
Nosná vložka:	sklená tkanina
Spodný povrch:	samolepiaca asfaltová vrstva chránená fóliou

OBLASŤ POUŽITIA:

Pás z SBS modifikovaného asfaltu vysokej kvality. Je vhodný najmä ako parozábrana na podklady z trapézového plechu či OSB dosky opatrené pero a drážkou. Asfaltový pás je vhodný ako pre novostavby, tak aj pre rekonštrukcie existujúcich plochých striech.

APLIKÁCIA:

Aplikuje sa celoplošným nalepením na predpripravený a čistý povrch zbavený prachu, vlhkosti a nečistôt.

VLASTNOSTI:

- jednoduchá a rýchla aplikácia na povrch nalepením
- nízka plošná hmotnosť
- priepustnosť vodnej pary $S_d = 1750 (\pm 250)$
- odporúča sa aplikovať pri teplote od $0\text{ }^{\circ}\text{C}$

SKLADOVANIE:

Kotúče sa prepravujú zásadne na paletách v originálnom balení. Palety musia byť prepravované a skladované v jednej vrstve /bez stohovania/, vždy vo vertikálnej polohe. Kotúče je potrebné skladovať v krytej miestnosti vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením, priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Viditeľné chyby	STN EN 1850-1	-	bez viditeľných chýb
Dĺžka	STN EN 1848-1	m	≥ 20
Šírka	STN EN 1848-1	m	≥ 1,00
Hrúbka	STN EN 1849-1	mm	1,8 (-0,2/+ 0,2)
Priamosť	STN EN 1848-1	mm/20 m	≤ 40 splnená
Vodotesnosť	STN-EN 1928 metóda B	kPa	≥ 200
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	-	Trieda E
Maximálna ťahová sila pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	N/50 mm	600 (+100) 400 (+100)
Priepustnosť vodnej pary	STN EN 1931: 2001	-	Sd = 1750 ± 250
Ťažnosť pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	%	5 ± 2 5 ± 2
Ohybnosť pri nízkej teplote	STN EN 1109	°C	-25
Umelé starnutie vplyvom dlhodobého vystavenia zvýšenej teplote	EN 1109: 2013	°C	-25 ± 5
Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote	STN EN 1110: 2011	°C	≥110

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Počet kotúčov na palete	ks	15
Plocha na palete	m ²	300
Hmotnosť kotúča (informatívna)	kg	40

Oficiálnym predajcom produktov ICOPAL na slovenskom trhu je:

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
 Mojmirovská 9
 951 12 Ivanka pri Nitre
 +421 37 692 00 00
 infosk@bmggroup.com
icopal.sk

