

## Hidroizolația acoperișului

# FOLIE BRAMAC UNIVERSAL 2S RESISTANT


### DESCRIERE

Folie anticondens cu capacitate mare de difuziune a vaporilor, pentru poduri mansardate și nemansardate, montată direct pe căpriori cu șipci longitudinale sau pe astereală.



### Avantaje:

- ✓ 2 benzi autoadezive
- ✓ protecție împotriva pătrunderii în interiorul podului a zăpezii viscolite sau a prafului
- ✓ elimină necesitatea asterelii la acoperișurile cu pantă de peste 22°
- ✓ permite eliminarea condensului din interior
- ✓ posibilitatea montajului pe astereală
- ✓ rezistență la soluțiile chimice de tratare a lemnului

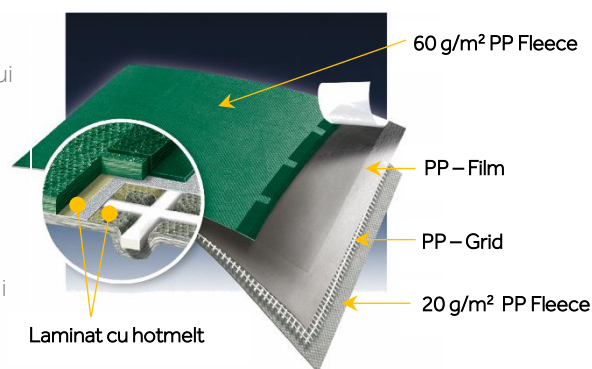

### DATE TEHNICE

Rezistența la foc:	Clasa	E
Rezistența la infiltrații:	Clasa	W1
Rezistența la rupere longitudinală:	N/50 mm	450 +/- 30
Rezistența la rupere transversală:		390 +/- 30
Rezistența la rupere cui longitudinală:	N	340 +/- 30
Rezistența la rupere cui transversală:		360 +/- 30
Temperatura de manevrabilitate:	°C	-20
Rezistența la rupere longitudinală după folosire îndelungată:	N/50 mm	400 +/- 30
Rezistența la rupere transversală după folosire îndelungată:		340 +/- 30
Rezistența la infiltrații după folosire îndelungată:	Clasa	W1

### CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Greutate:	g/m <sup>2</sup>	150 +/- 10
Permeabilitate (Valoare Sd):	m	0,03 +/- 0,01
Impermeabilitate:	mm	> 3000
Rezistența termică:	°C	-40 până la + 80