


# Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel

Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül

TN1-RTG-12-0

- Rf** ...  
12 cm (min.) vastagságú méretezett szigetelésstartó fal  
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg  
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTOPRIMER® Speed SBS kellősítő  
1 rtg. E-G 4 F/K Extra, E-G 4 F/K Extra PRO, vagy E-PV 4 F/K Extra, E-PV 4 F/K Extra PRO,  
vagy Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS, Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS teljes felületű lángolvastással leragasztva  
2 cm (min.) PS hab hőszigetelés  
...cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)  
...

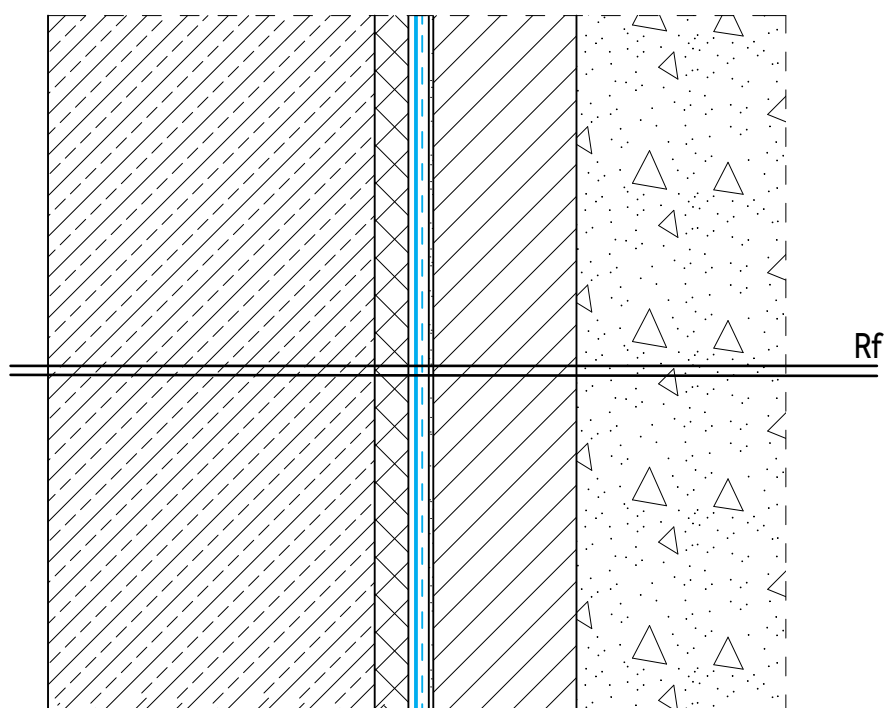

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve [www.villas.hu](http://www.villas.hu) oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.