

Lapostető szigetelése 2 réteg bitumenes lemezzel

BMI VILLAS

Egyenes rétegrenddel, vasbeton födém


Leterheléssel rögzített szigetelés

LT-ERT-217-5

Extenzív zöldtető

Rv

- ...
- 1 rtg. szűrő-elválasztó réteg
- 1 rtg. GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS, GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS teljes felületű lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg. E-G 4 F/K Extra, Villaverde WS-I, vagy (Plaster P-180/2000 csak EPS, PIR hab esetén)
- ...cm hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal) hidegragasztóval rögzítve
- 1 rtg. Elastobit Radon AL 4
- 1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
- ...cm lejtésképző beton/vasbeton födém
- ...

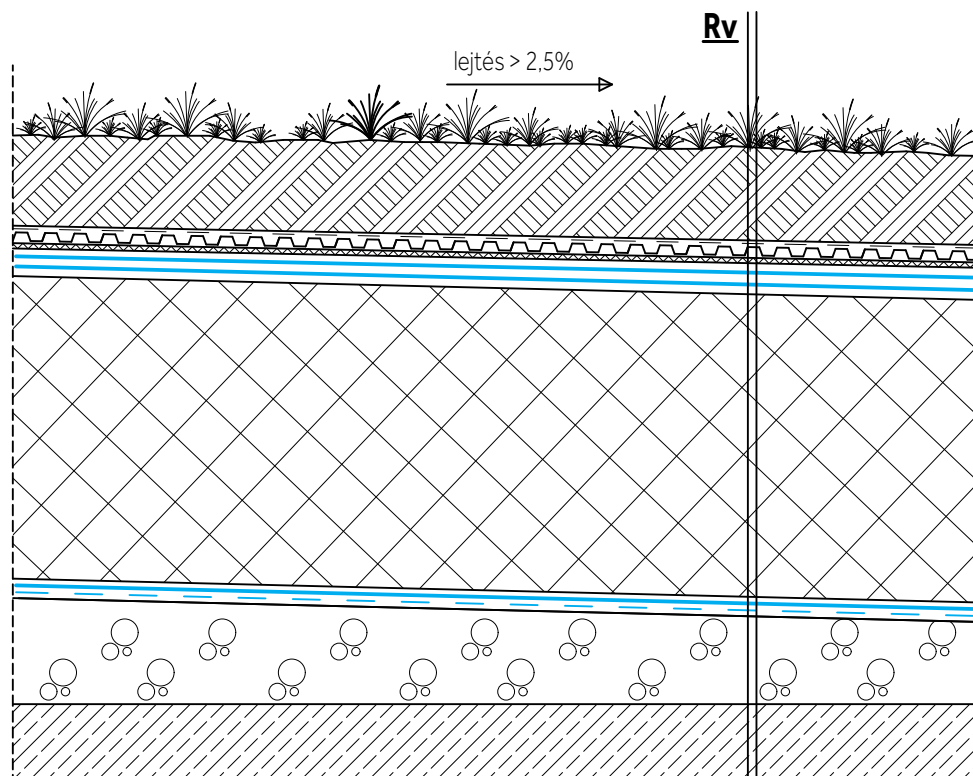

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve www.villas.hu oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.