


HÓFOGÁS

STANDARD HÓFOGÓRÁCCSAL, STANDARD HÓFOGÓRÁCS TARTÓVAL

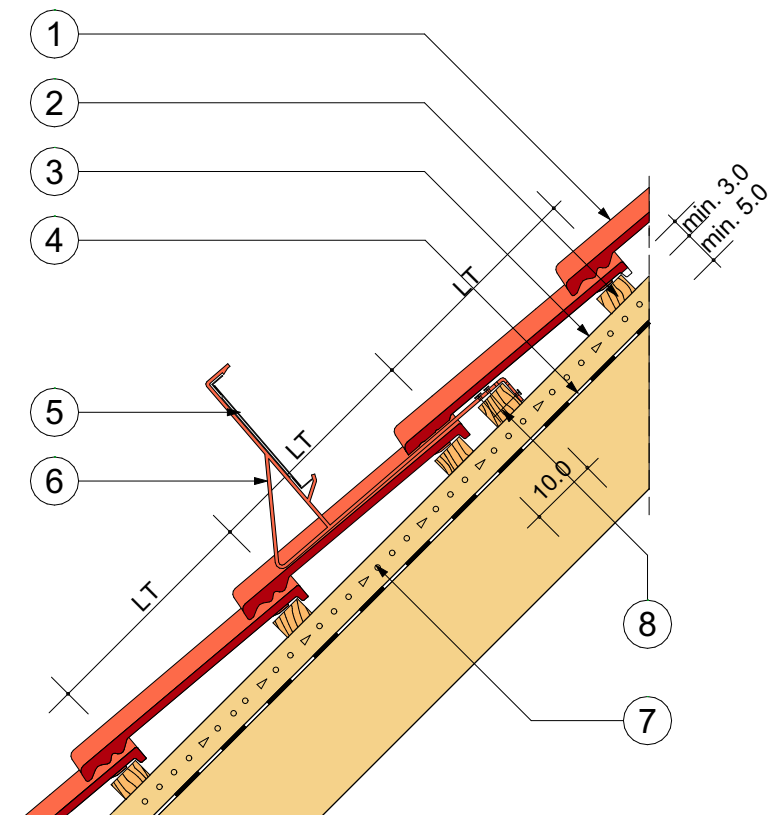

1. BRAMAC HULLÁMOS, HORNYSZÁRTOTT TETŐCSEREPEK
2. LÉC / mm
3. ELLENLÉC / mm
4. BRAMAC ALÁTÉTHÉJAZATOK
5. STANDARD HÓFOGÓRÁCS (1.5 m-ES) + ÖSSZEKÖTŐIDOM
6. STANDARD HÓFOGÓRÁCSSTARTÓ
MAX. 90 cm-ENKÉNT CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE
7. SZELLŐZŐLEVEGŐ
8. ALÁTÁMASZTÓ LÉC, CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTVE

LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 31.5 - 34 cm

Megnevezés:

Hófogás
Standard hófogórácscsal, standard hófogórács tartóval

A résztervek csupán ajánlotti megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Kapomaki Gábor
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac-KB
8230 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 896
Mob.: +36 30 699 6963
Fax: +36 88 590 342
Email: gabor.kapomaki@bramacgroup.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2021.06.07.