


Lapostető szigetelése 2 réteg bitumenes lemezzel

Egyenes rétegrenddel, vasbeton födémen

Csőáttörés kialakításának részletrajza

LT-CSP-211-4

- Rv** ...
1 rtg. szűrő-elválasztó réteg
1 rtg. E-PV 4 F/K Extra, vagy GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS teljes felületű lángolvasztással ragasztva
1 rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-G 45 F/K, vagy Vedaflex 4GE, vagy Icolep L30, vagy Vedatop SU Safety csak EPS, PIR hab esetén)
...cm hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal), mechanikailag rögzítve
1 rtg. Elastobit Radon AL párazáró lemez, teljes felületű lángolvasztással ragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
...cm lejtésképző beton/vasbeton födém
...

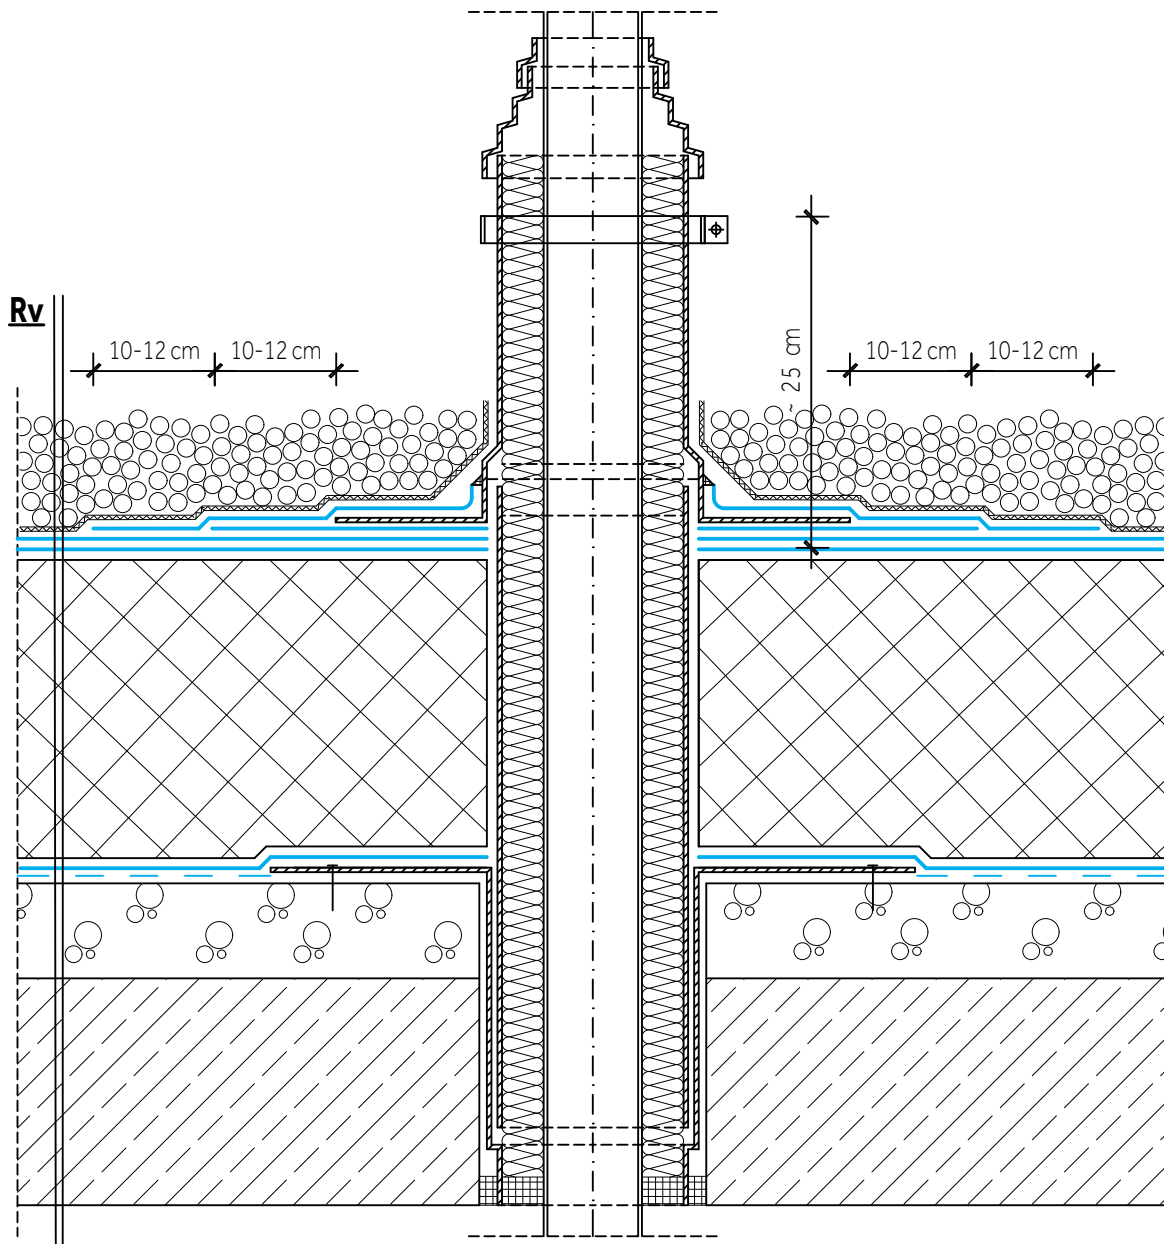

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.