


SZIGETELT TARÉJGERINC

TARÉJGERINC KÚPALÁTÉTTAL, GERINCLÉCTARTÓVAL

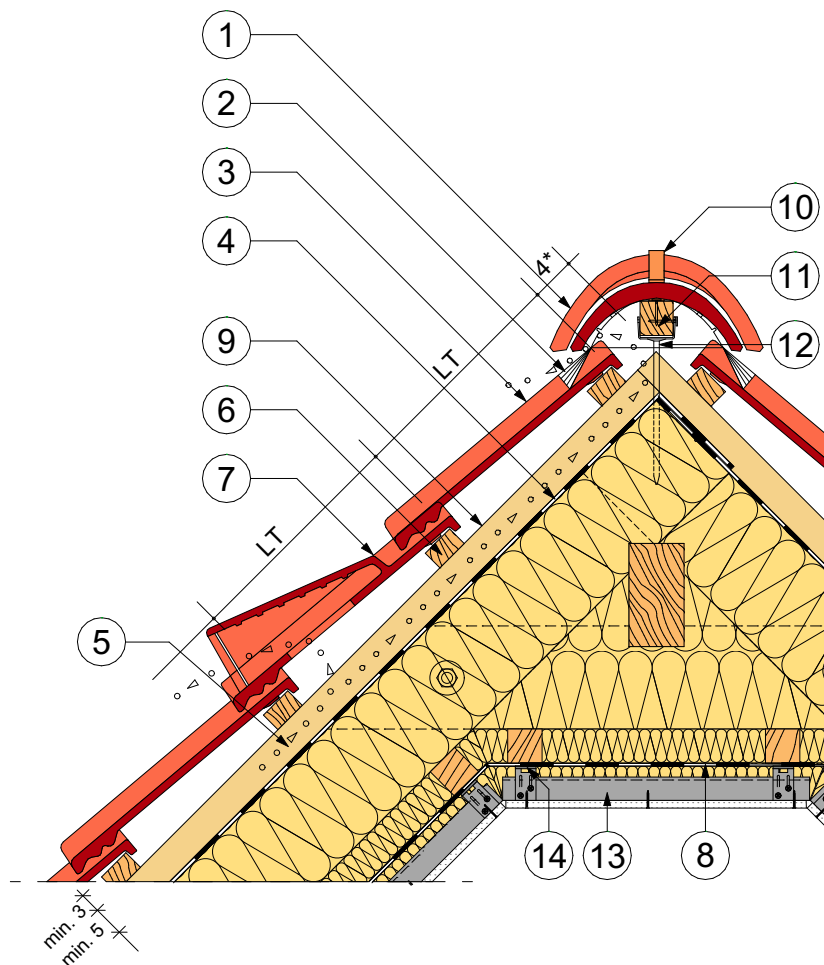

1. KÚPCSERÉP

(A 3. PONTBAN FELTÜNTETETT TETŐCSEREPEKHEZ)

2. UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT

- BRAMAC ECO ROLL UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
- BRAMAC STANDARD UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
- BASICROLL UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
- FIGAROLL PLUS UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
- METALROLL UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT

3. BRAMAC HULLÁMOS, HORNÝOLT TETŐCSEREPEK

4. BRAMAC PÁRAÁTERESZTŐ ALÁTÉTHÉJAZAT

5. SZELLŐZŐLEVEGŐ

6. LÉC / mm

7. SZELLŐZŐCSERÉP

3. ELLENLÉC / mm

8. BRAMAC BELŐOLDALI PÁRAZÁRÓ FÓLIA

9. ELLENLÉC / mm

10. KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐ

(3.1x75 mm-ES ÉS 2.8x50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE)

11. GERINCLÉC (MIN. 30/50 mm)

12. GERINCLÉCTARTÓ

13. GIPSZKARTONT TARTÓ SÍNRENDSZER

14. BRAMAC SZEGTÖMÍTŐ SZALAG (BUTIL)

Megnevezés:

Szigetelt taréjgerinc
Univerzális taréjgerinc kúpalátéttel, gerincléctartóval

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát: a kivétel tervek dokumentáció csomóponti részleteivel. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Kapornaki Gábor
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac KB
8200 Veszprém, Mátyásfi út 1.
Tel.: +36 88 590 896
Mob.: +36 30 859 8983
Fax: +36 88 590 342
Email: gabor.jascsik@bramac.hu
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2021.06.07..

LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 31.5 - 34 cm
* 40°-IG ÁLLANDÓ 45°-TÓL 5°-ONKÉNT 1 cm-REL CSÖKKEN