


SISTEM METALIC PARAZĂPADĂ ECO

În zonele cu ninsori abundente, se recomandă aplicarea unor măsuri suplimentare de protecție în perimetrul streșinii. Împreună cu consolele parazăpadă se mai poate monta un grilaj parazăpadă. Această modalitate este utilizată în zonele în care alunecarea zăpezii de pe acoperiș ar periclita siguranța pietonilor sau ar produce alte pagube. Sistemul parazăpadă este compus din suport metalic fixare grilaj și grilaj metalic parazăpadă, montându-se în al doilea rând de la streășină. Suportii metalici pentru fixarea grilajului parazăpadă se vor monta pe o șipcă suplimentară, la 10 cm față de șipca rândului de țiglă suport.



Suport metalic grilaj parazăpadă

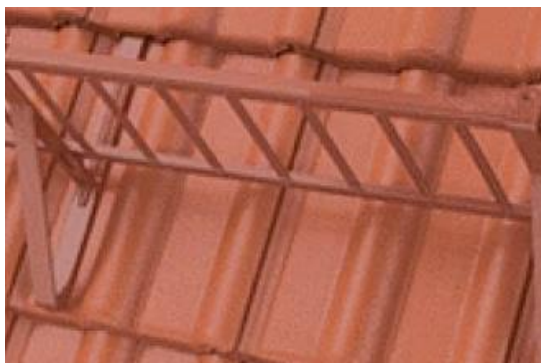

DATE TEHNICE

Material:	oțel zincat (5mm) acoperit cu strat de vopsea
Utilizare:	antracit brillant, maro, roșu cărămiziu
Greutate:	1,48 kg
Lungime:	36,5 cm
Lățime:	3 cm
Înălțime:	Șipcă 3 cm până la 6 cm
	până la 20° distanță max. între suportii este 80 cm ,
Necesar:	până la 40° distanță max. 60 cm, peste 40° distanță max. 50 cm

În funcție de zonă și de înclinația acoperișului, se recomandă micșorarea distanței dintre câpriori.

Grilaj metalic ECO



DATE TEHNICE

Material:	oțel zincat (5mm) acoperit cu strat de vopsea
Culori:	antracit brillant, maro, roșu cărămiziu
Greutate:	2,25 kg/buc.
Lungime:	150 cm
Lățime:	20 cm
Necesar:	în funcție de lungimea streșinii