


# Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel

Teherhordó fal kívülről hőszigetelt padlóval

TN1-CSP-03-2

- Rv** | ...  
1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg  
1 rtg. E-G 4 F/K Extra, E-G 4 F/K Extra PRO, vagy E-PV 4 F/K Extra, E-PV 4 F/K Extra PRO,  
vagy Elastobit GG 40 Speed Profile ® SBS, Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS teljes felületű lángolvasztással leragasztva  
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTOPRIMER® Speed SBS kellősítő  
...cm vasbeton lemez  
1rtg. polietilén (PE) fólia technológiai szigetelés, illetve páratechnikai számítás alapján  
...cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)  
...

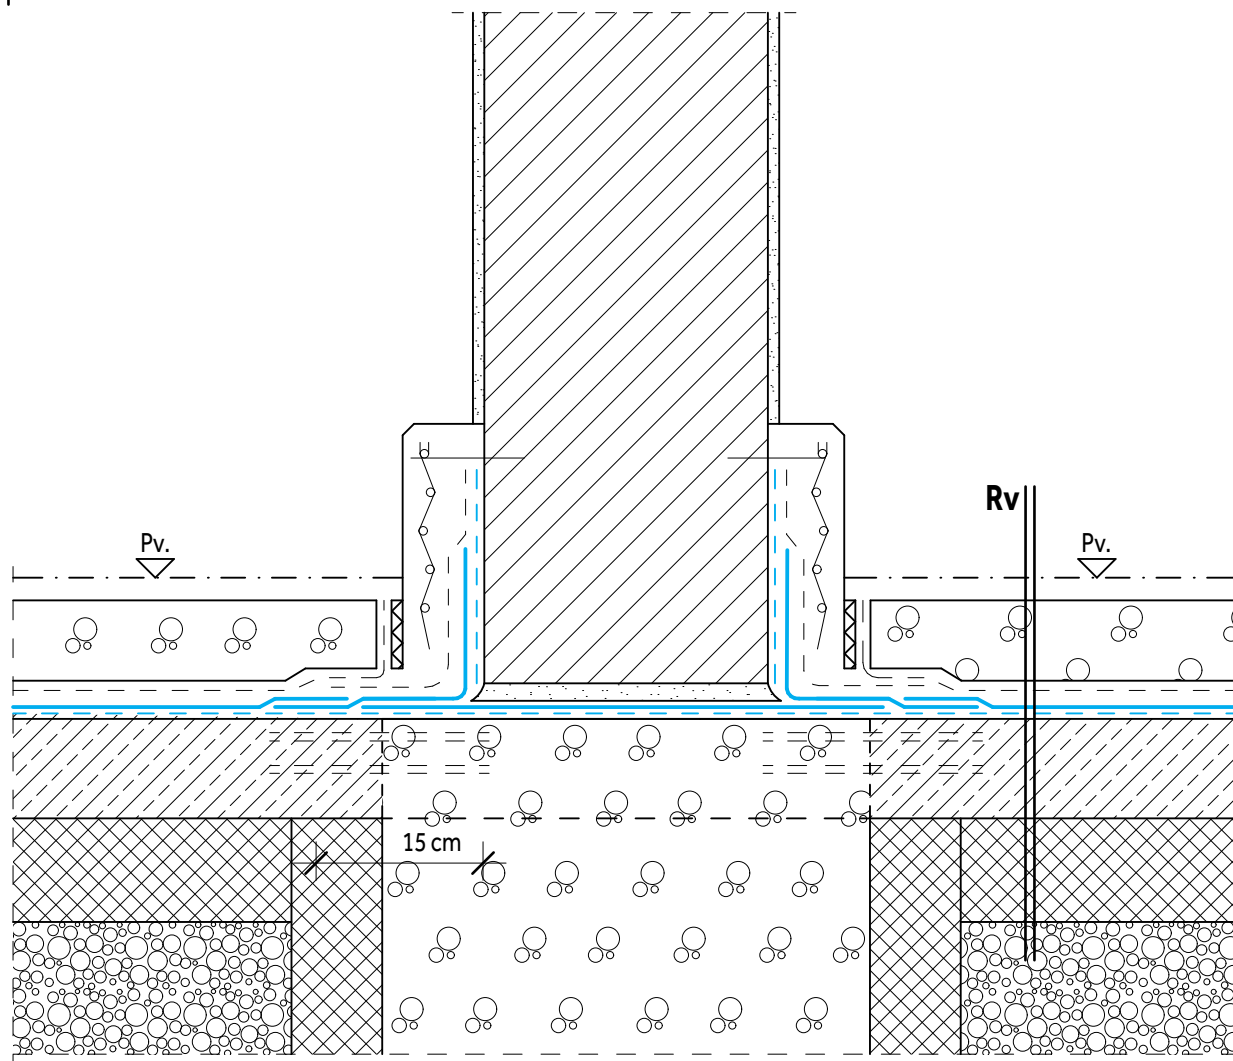

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve [www.villas.hu](http://www.villas.hu) oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.