


ÉPÍTETT OROMFAL

BRAMAC THERM HŐSZIGETELŐ ELEMÉK ÉS A SZERKEZETRE ÉPÍTETT OROMFAL KIALAKÍTÁSA

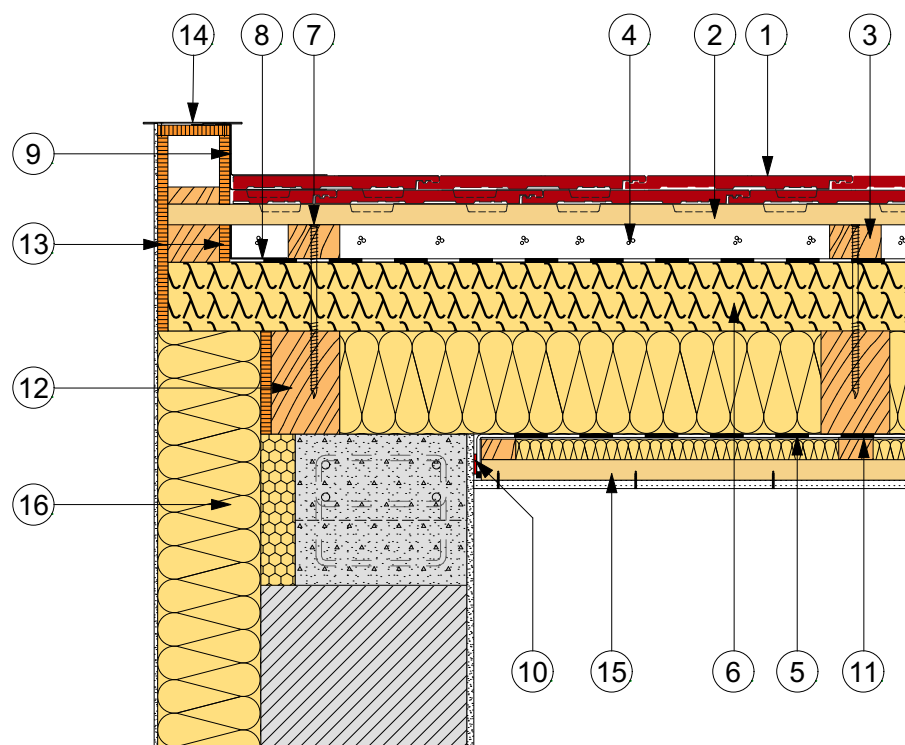

1. BRAMAC TETŐCSEREPEK
2. LÉC / mm
3. ELLENLÉC MIN. 50×60 mm
4. SZELLŐZŐLEVEGŐ
5. BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA
 - BRAMAC MEMBRAN 100 2S TETŐFÓLIA
 - BRAMAC MEMBRAN 2 2S TETŐFÓLIA
6. BRAMAC THERM KOMPAKT / TOP HŐSZIGETELÉS
 - MIN. 100 MM
7. BRAMAC THERM RENDSZERCSAVAR
8. BRAMAC THERM RAGASZTÓSZALAG (300 MM)
9. WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉS
10. BRAMAC FIX A TÖMÍTŐANYAG
11. BRAMAC SZEGTÖMÍTŐSZALAG (BUTILOS)
12. SZARUFA
13. OSB ÉPÍTŐLEMEZ
14. BÁDOGLEMEZ FALFEDÉS, RÖGZÍTŐSZEGÉLLEL
15. BURKOLAT TARTÓ LÉCVÁZ, KÖZTE SZÁLAS SZIGETELÉS
16. HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS

Megnevezés:

Épített oromfal kialakítás

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótlólag, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kivételt szerzők dokumentáció csomópontjait, részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Kapormaki Gábor
alkalmazástechnikai tanácsadó

Bramac KH
8200 Veszprém, Házytér ut. 1.
Tel.: +36 88 590 696
Mobi.: +36 30 659 6963
Fax: +36 88 590 342
Email: gabor.kapormaki@bramagroup.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2021.07.23.