


# SISTEM GRILAJ PARAZĂPADĂ UNI

În zonele cu ninsori abundente, se recomandă aplicarea unor măsuri suplimentare de protecție în perimetrul streșinii. Împreună cu consolele parazăpadă se mai poate monta un grilaj parazăpadă. Această modalitate este utilizată în zonele în care alunecarea zăpezii de pe acoperiș ar periclita siguranța pietonilor sau ar produce alte pagube. Sistemul parazăpadă este compus din suport metalic fixare grilaj și grilaj metalic parazăpadă, montându-se în al doilea rând de la streășină. Suportii metalici pentru fixarea grilajului parazăpadă se vor monta pe o șipcă suplimentară, la 10 cm față de șipcă rândului de țiglă suport.




## Suport metalic grilaj parazăpadă UNI

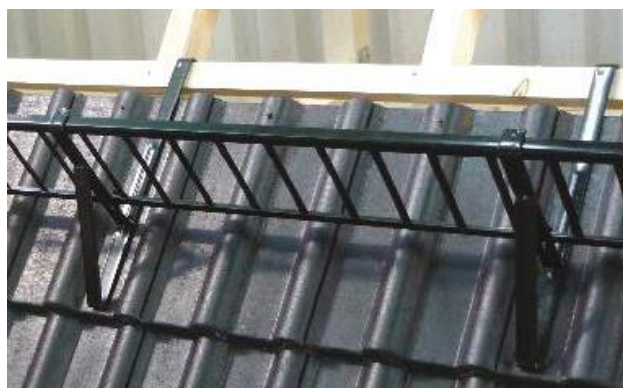

### DATE TEHNICE

Material:	oțel zincat (4mm) acoperit cu strat de vopsea
Utilizare:	Universal
Greutate:	1,48 kg
Lungime:	48,5 cm
Lățime:	3 cm
Înălțime șipcă:	3 cm până la 6 cm
Necesar:	până la 20° distanță max. între suportii este 80 cm, până la 40° distanță max. 60 cm, peste 40° distanță max. 50 cm

## Grilaj metalic parazăpadă UNI

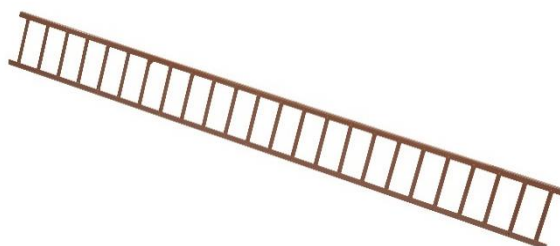

### DATE TEHNICE

Material:	oțel zincat (4mm) acoperit cu strat de vopsea
Culori:	roșu cărămiziu (RAL8004), maro (RAL 8017), antracit (RAL9005)
Greutate:	2,25 kg / buc.
Lungime:	3 m
Înălțime	20 cm
Necesar:	în funcție de lungimea streășinii