

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel


BMI VILLAS

Vasbetonpillér kívülről hőszigetelt padlóval

TN1-CSP-04-2

Rv

- ...
- 1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
- 1 rtg. E-G 4 F/K Extra, E-G 4 F/K Extra PRO, vagy E-PV 4 F/K Extra, E-PV 4 F/K Extra PRO,
vagy Elastobit GG 40 Speed Profile ® SBS, Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS teljes felületű lángolvasztással leragasztva
- 1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTOPRIMER® Speed SBS kellősítő
- ...cm vasbeton lemez
- 1rtg. polietilén (PE) fólia technológiai szigetelés, illetve páratechnikai számítás alapján
- ...cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
- ...

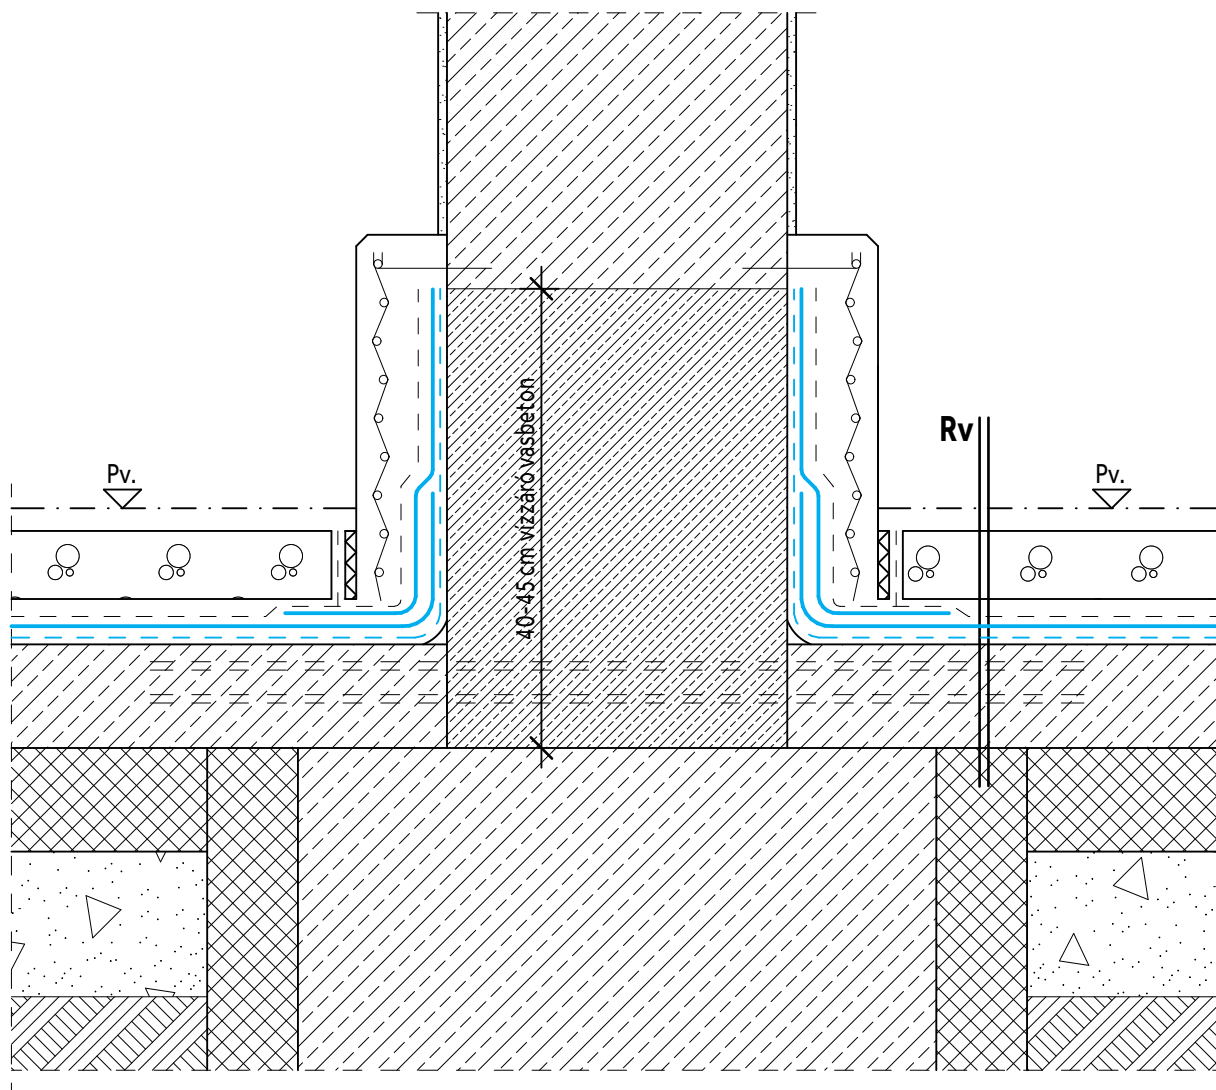

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve www.villas.hu oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.