


# BIZTONSÁGI TETŐHOROG

## RÖGZÍTŐSÍNNEL ÉS CSAVARKÉSZLETTEL

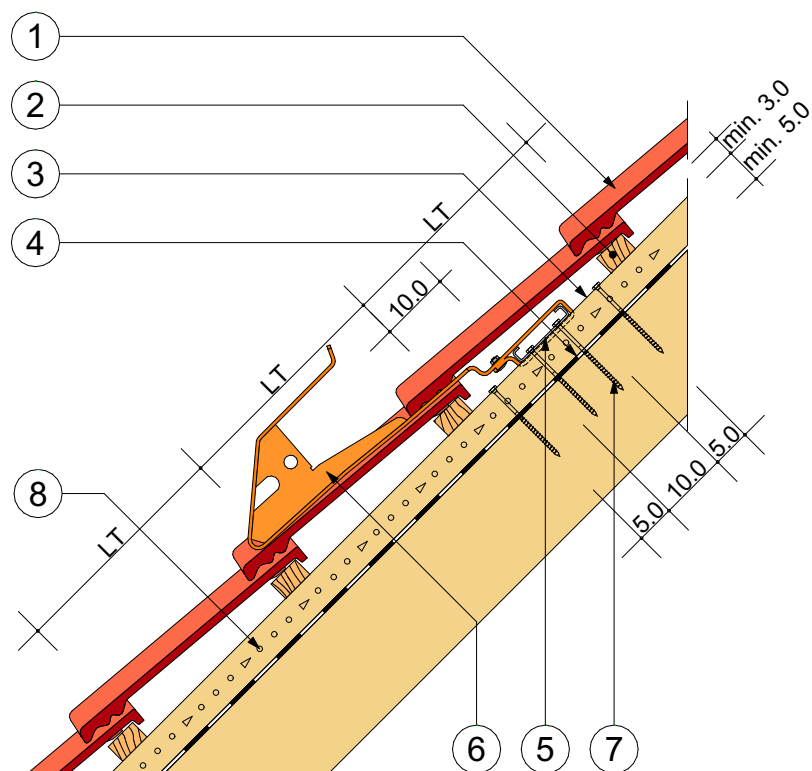

1. BRAMAC HULLÁMOS, HORNLYOLT TETŐCSEREPEK
2. LÉC ..... / ..... mm
3. ELLENLÉC ..... / ..... mm
4. BRAMAC ALÁTÉTHÉJAZATOK
5. RÖGZÍTŐSÍN (C PROFIL 1250 × 100 × 20 × 30 mm)
6. BIZTONSÁGI TETŐHOROG (HORGANYZOTT ACÉL)
7. CSAVARKÉSZLET (8 DB × 140/80 mm)
8. SZELLŐZŐLEVEGŐ

A BIZTONSÁGI TETŐHOROG, A RÖGZÍTŐSÍN ÉS A RÖGZÍTŐ CSAVAROK EGYMÁSHOZ MÉRETEZETT ELEMEL!  
 LT = LÉCTÁVOLSÁG TETŐHAJLÁSSZÖGTŐL FÜGGŐEN 31.5 - 34 cm.

### Megnevezés:

Biztonsági tetőhorog  
 Rögzítősínnel és csavarkészlettel

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

### Kapcsolat:

Kapomaki Gábor  
 alkalmazástechnikai tanácsadó  
 —  
 Bramac-KB  
 8200 Veszprém, Házgyári út 1.  
 Tel.: +36 88 590 896  
 Mob.: +36 30 690 6963  
 Fax.: +36 88 590 342  
 Email: [gabor.kapomaki@brmgroupp.com](mailto:gabor.kapomaki@brmgroupp.com)  
[www.bramac.hu](http://www.bramac.hu)

### Méretarány:

M = 1:10  
 2021.06.07.