






Een schommel plaatsen


Plaats een schommel bij voorkeur op gras of op zand, op een plaats met veel ruimte.

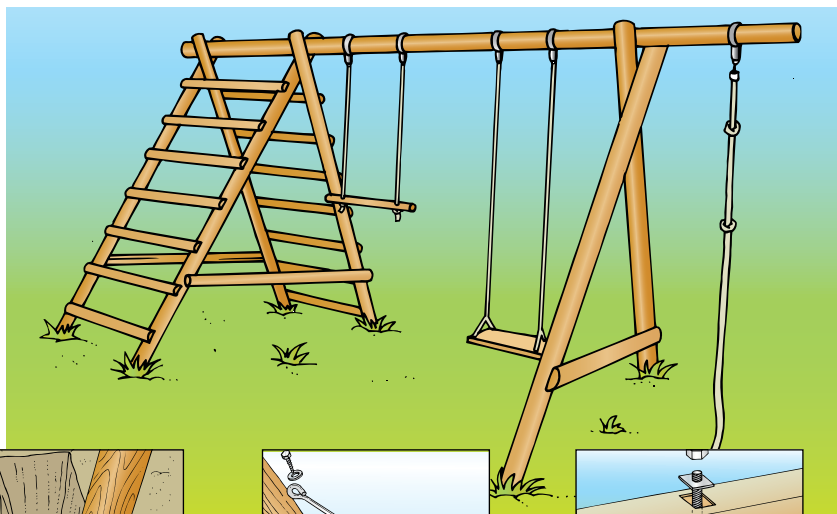

1



2



3

VEREIST MATERIAAL

- spade
- steek- of dopsleutel
- bouten

De bovenzijde van de schommel komt 2 tot 2,5 m boven de grond. Het geheel bestaat uit (minstens) 4 schoren, die u per twee verbindt met een dwarsbalk, en 1 draagbalk die op de schoren komt. De diverse delen worden onderling bevestigd met lange bouten.

1 Opdat de schommel niet zou kantelen, moet u die in de grond verankeren. U kunt de palen 70 cm diep in de grond steken, met tussenin een ondergrondse verbindingbalk. Andere fabrikanten werken met metalen grondankers van zo'n 60 cm. Die worden in de grond vastgezet en daarna met een houtdraadbout aan de paal vastgeschroefd.

2 Om de zijwaartse bewegingen op te vangen, kunt u aan weerszijden

van de constructie een schuine balk aanbrengen tussen de ligger en een staander.

3 Voor de ophangpunten van schommels, touwladders enz. zijn er twee systemen. U kunt ringen rond de bovenste ligger aanbrengen of u kunt bouten dwars door de balken steken. Nadat het draadeind van de bout door het hout is gestoken, plaatst u er een groot passend ringplaatje overheen.

Per oog brengt u twee moeren aan die u, om goed te borgen, stevig tegen elkaar aandraait. In beide gevallen moet de bevestiging van de koorde of kettingen waaraan de plank van de schommel hangt, met een nylon glijlager uitgerust zijn, zodat er geen touw of metaal op metaal kan schuren.



Een voorgevormde vijver plaatsen

Wie de plaatsing van een vijver met folie niet aandurft, kan opteren voor een voorgevormde vijver in polyester of polyethyleen.



1



2



4

De beste periode om te graven, is de lente. Dan kunt u de bodem het makkelijkst bewerken. Zoek een niet al te zonnige plek uit, want dat zou de algengroei in het water bevorderen. Plaats de vijver evenmin onder of dicht bij bomen die hun bladeren in de vijver zouden verliezen.

1 Zet de vijver rechtop waar u hem wilt ingraven. Markeer de omtrek bij benadering met zand of kalk of nog door paaltjes op de omtrek uit te zetten.

2 Graaf de put tot de gewenste diepte uit, met dien verstande dat de rand van de vijver zo'n 5 cm boven het aardoppervlak moet uitsteken. Om na te gaan of de put diep genoeg is, legt u een lange lat over de randen van de kuil en meet u met een vouw- of rolmeter vanaf de lat tot de bodem van de put. Rondom maakt u de kuil iets breder dan de vijver zelf groot is, b.v. 15 à 20 cm extra.

3 Stort een laag zand op de bodem van de put.

4 Plaats de vijver en controleer of die waterpas staat, met een lange balk en een waterpas. Werk de bodem en/of het zand waar nodig bij.

5 Vul de vijver voor een kwart met water.

6 Vul de ruimte tussen de rand van de vijver en de rand van de uitgegraven kuil met zand, en water dat in. Zo kan de vijver niet wegglijden. Controleer af en toe of de vijver nog waterpas ligt.

7 Nadat u de vijver verder met water hebt gevuld, damt u de grond rond de randen aan.

8 De randen van de vijver afdekken met sierstenen biedt een mooie afwerking.

VEREIST MATERIAAL


- kalk of richtpaaltjes
- spade
- lange (rei)lat
- vouw- of rolmeter
- zand
- waterpas
- schop
- vijver in polyester of polyethyleen






Een nieuwe steel op tuingereedschap steken


Soms volstaat het vervangen van de steel om tuingereedschap nieuw leven in te blazen.

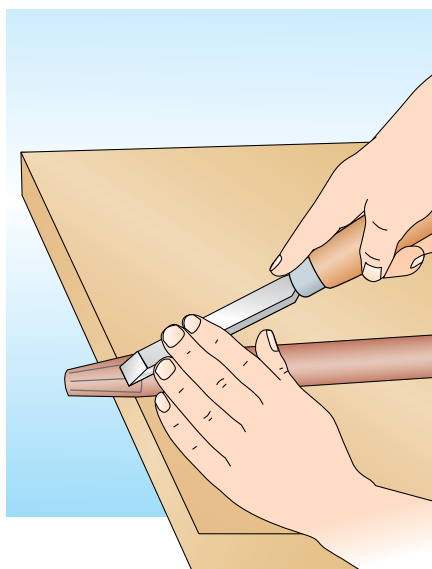

2

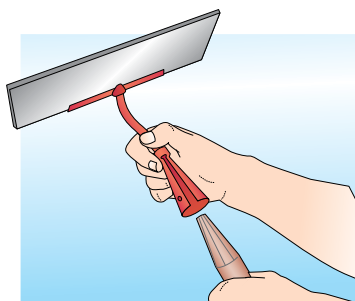

3



VEREIST MATERIAAL

- schroevendraaier
- tang
- tweecomponentenlijm
- boormachine
- schroefjes of nageltjes
- hamer
- fretboortje
- schuurpapier
- lijnolie
- cutter of houtbeitel of schaaf

1 Verwijder de oude steel. Soms moet u daartoe een schroef losdraaien, in andere gevallen moet u de metalen klem rond de steel wat wijder maken. Soms kan er een stuk hout in het ijzer blijven steken. Om dat eruit te halen, draait u een schroef in het stompje om het er met een tang te kunnen uittrekken.

2 Bij sommige gereedschappen moet u het uiteinde van de steel als het ware in een punt "slijpen". Doe dat met een cutter, houtbeitel of schaaf. Meet vooraf na over welke lengte dat moet gebeuren.

3 Nadat de punt is afgewerkt, zet u de steel rechtop. Doe eventueel wat


tweecomponentenlijm of lijm van een lijmpistool op de punt. Schuif het tuingereedschap over de steel en klop die een aantal keren stevig op een harde ondergrond.

Vaak is al voorzien dat een schroefje de steel extra vastzet. Anders kunt u zelf een gaatje boren in het metaal rond de steel en hierdoor een nageltje of schroefje inbrengen. Om de steel niet te splijten, kan het nuttig zijn om een gaatje voor het schroefje voor te boren met een fretboortje of een boormachine.


4 Bij andere gereedschappen moet u wat hout rond de punt verwijderen, met b.v. een cutter of houtbeitel, maar in een ronde vorm en niet

Onderhoud van spade, hark enz.

Tuingereedschap in goede conditie gaat langer mee.



4



in een punt. Controleer geregeld of het uiteinde van de steel nog niet in het gereedschap past. Zet het gereedschap op de steel en klop enkele keren hard aan. U kunt de steel steviger vastzetten door een schroefje schuin in te draaien of een nageltje schuin in te kloppen.

5 Soms voelt de steel nogal ruw aan. Dat kan leiden tot de vorming van blaren op de handen. Schuur de steel dan op met wat schuurpapier. Strijk een ruwe steel ook in met lijnolie. Kies liever geen geverniste stelen want die nemen het zweet van uw handen niet op en worden gauw glad.



3

1 Als u een spade, hark en ander handgereedschap voor de tuin een lang leven wilt geven, doet u er goed aan om na elk gebruik aarde en vuil grondig af te borstelen.

2 Om het ijzer tegen roest te beschermen, smeert u het in met een laagje olie. Wrijf de olie open met een doek.

3 Komt er toch roest op het metaal, schuur die dan weg met een staalborstel, staalwol of een roterende schuurborstel die u op een boormachine monteert. Wrijf het metaal daarna met een laagje olie in.

VEREIST MATERIAAL


- borstel
- vod
- olie
- staalborstel of staalwol of roterende schuurborstel





Tuingereedschap ophangen

Door tuingereedschap tegen een wand te hangen, bespaart u plaats. Bovendien hebt u geen keuze als het gereedschap met vocht in aanraking kan komen wanneer het op de grond blijft staan.

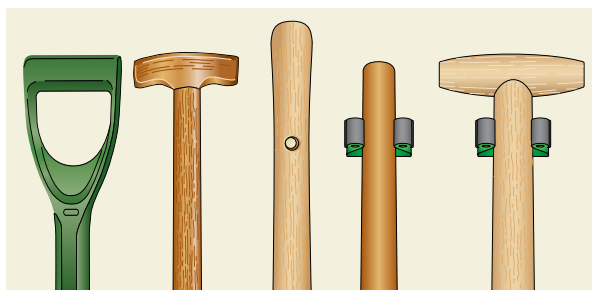

1

2

3

VEREIST MATERIAAL

- boormachine
- nagels
- touw
- (steel)klemmen
- haken




1 U hebt verschillende mogelijkheden. Gereedschappen met een handgreep kunt u makkelijk over een grote haak hangen.

2 In een gewone rechte steel kunt u een gaatje boren door het bovenste uiteinde en die zo over een nagel in de muur haken. U kunt ook een touwtje door het gat halen en dat aan een haak of nagel ophangen. Op die manier kunt u meerdere gereedschappen aan een en dezelfde haak of nagel hangen.

3 Er bestaan ook speciale klemmen, waartussen de stelen van de gereedschappen passen. U schroeft de klemmen gewoon in de wand vast.

2



1 Als u een nieuw haagje plant, wacht u niet tot dat de uiteindelijk gewenste hoogte heeft bereikt. Snoei tijdig om de haag te laten verdikken en de planten goed te laten groeien.


2 Om een dichte haag, zonder open plekken, te vormen, moet u onder meer voorkomen dat de top te veel zonlicht en sap afneemt van de rest van de haag, waardoor de haag onderaan bladeren of naalden zou verliezen. Snoei de haag daarom in de vorm van een trapezium: onderaan breder, bovenaan smaller (zo'n 10 cm inwards per meter hoogte). Als de dikste stam voldoende hoog is geworden, kort u de top af. Dat zal de groei van de haag afremmen.

3 Snoei in de groeiperiode, dus van de lente tot de herfst. Hagen met bladeren scheert u bij voorkeur tussen juni en oktober. Coniferen mogen een snit krijgen van april tot eind augustus. Om een rechte haag te krijgen, is het handig om tussen palen een geleidekoord te spannen, op de

Een haag scheren

Elektrische heggescharen zijn goedkoper dan benzinemodellen, minder zwaar zijn en behoeven minder onderhoud. Snoei niet bij regenweer of wanneer de haag nat is.

3




gewenste hoogte. Snoei met net boven het koord.

4

Is de haag al vrij hoog, gebruik dan een trapladdertje of een steiger. Zet die goed stabiel. Begin steeds met de zijkanten van de haag en werk van onder naar boven, zodat geen snoeiafval terecht komt in het gedeelte dat u nog moet snoeien.

5

U moet een heggeschaar altijd met twee handen vasthouden, om ze te kun-



6



nen inschakelen en ingeschakeld te houden. De messen van een heggeschaar snijden het best wanneer u ze lichtjes schuin in een hoek van maximaal 15° ten opzichte van de takken houdt.

6


Om te voorkomen dat de verlengkabel in de messen hapert, kunt u hem rond de schouder wikkelen en vervolgens van het stopcontact af werken. Om te vermijden dat u de stekker tijdens het werken uit het stopcontact van de verlengkabel trekt, gebruikt u een soort van kabelontlastklem. Bij sommige heggescharen is die bij het toestel ingebouwd of geleverd. Bescherm ook oren, ogen en handen.

7

Een heggeschaar moet soms passen voor grotere takken. Een takkenschaar helpt u daar uit de nood.

8

Wanneer de heggeschaar blokkeert, is het opletten geba-zen. Laat de schakelaar(s) onmiddellijk los, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de tak



9



die tussen de tanden van de heggeschaar vastzit. Voorkom ook dat de messen in aanraking komen met metalen elementen zoals tuindraad of plantenhouders. Let ook op voor steentjes, wanneer u tegen de grond werkt.

9

Om het snoeiafval te verzamelen, kan het handig zijn om naast de haag een plastic zeil uit te leggen. Zo kunt u de snoeiresten verzamelen om ze in de composthoop te verwerken of naar het containerpark te voeren.

VEREIST MATERIAAL


- heggeschaar
- (geleide)koord en paaltjes
- trapladdertje of steiger
- takkenschaar
- plastic zeil
- veiligheidsuitrusting
- verlengkabel of kabelhaspel




Een heggenchaar onderhouden

Een heggenchaar gaat veel langer mee als u ze regelmatig onderhoudt


1

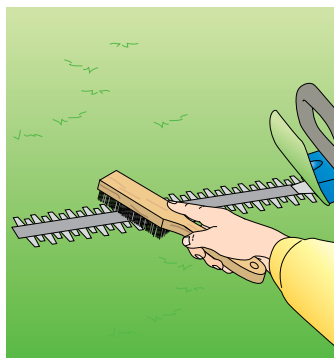

3

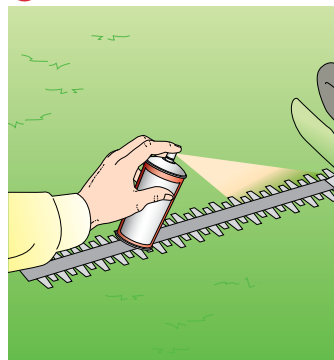

4



VEREIST MATERIAAL

- harde borstel
- alcohol
- olie (in spuitbus)
- vod

1 Na een snoeibeurt van de haag reinigt u de messen van de heggenchaar met een harde borstel om de plantenresten en het bijtende sap van de hegplanten te verwijderen.

2 Smeer de messen ook in met wat alcohol om te vermijden dat u parasieten van de ene haag naar de andere zou overbrengen.


3 Achteraf oliet u de messen wat in om ze tegen roestvorming te beschermen.

4 Steek de heggenchaar in de beschermkoker. Vul die zo mogelijk met olie, ook al om de messen tegen roestvorming te beschermen.


Het mes van een grasmaaier aanscherpen

Als u merkt dat het gras er na een maaibeurt niet keurig bijligt, ligt dat misschien aan de scherpte van de maaimessen.

2




3




1 Bij een benzinemaaiër ontkoppelt u altijd eerst de bougie zodat het toestel niet onverwacht kan starten. Verwijder ook olie en benzine alvorens de grasmaaier op zijn zijkant te leggen, om achteraf geen startproblemen te hebben.

2 Draai het mes los. Zet het hiertoe vast met een stuk hout. Om de moer of de bout die het mes vasthoudt, los te draaien, gebruikt u een lange dopsleutel, een steeksleutel met brede bek of nog een waterpomptang.

5



6



3 Reinig het mes met petroleum of benzine. Terwijl het mes verwijderd is, kunt u makkelijk de onderkant van het chassis reinigen met een harde borstel.

4 Schuur het mes met grof schuurpapier op.

5 Met een platte vijl scherpt u de snede van het mes en verwijdert u eventuele bramen. Wie over een slijpmolen beschikt, kan zelfs een beschadigd mes opnieuw in goede staat brengen. Houd het mes daarbij onder een hoek van 45°.

6 Slijp het mes aan weerskanten op een gelijke manier. Controleer achteraf de balans van het mes: steek het lemmet van een schroevendraaier in het gat in het midden en kijk of het mes perfect in evenwicht is. Als dat niet zo is, vijlt of slijpt u het zwaardere gedeelte nog wat bij. Ga zo verder tot het mes weer volledig in balans is.

7 Smeer het mes in met olie.

8 Monteer het mes opnieuw op de grasmaaier. Blokkeer het ook nu met een stuk hout. Olie de moer of bout op voorhand nog wat in, zodat die bij een volgende maal vlotter loskomt. Draai de moer of bout tot slot hard aan.


VEREIST MATERIAAL

- hevel
- petroleum of benzine
- olie
- harde borstel
- schuurpapier
- platte vijl
- slijpmolen
- schroevendraaier
- stuk hout
- dopsleutel, steeksleutel of waterpomptang



Het winteronderhoud van een grasmaaier

Na de laatste maaibeurt van het seizoen bergt u de grasmaaier niet zomaar weg. Een grondig onderhoud is aangewezen.

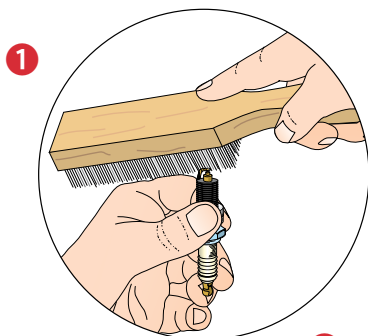

1 Verwijder de bougie bij een benzinemaaiër. Reinig ze met een borstel en regel zo nodig de afstand tussen de elektroden bij (zie de voorschriften van de fabrikant).

