

# 6

## lette trin til at installere din **Business Router**


**Vent med at installere** til den dato, der er oplyst på din ordrebekræftelse. Din ordrebekræftelse har du fået på mail eller brev.

# **Det finder du i kassen**

Det skal du bruge **nu**:



**Business Router**

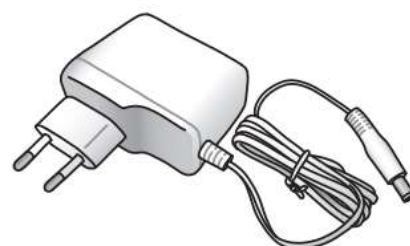


**Strømforsyning**



**Kabel**

Det skal du bruge i **nogle tilfælde**:



**Kabel til netværksforbindelse. Bruges hvis computer skal tilkobles uden wi-fi**



**Kabel til bredbåndstelefon. Tilslut kablet i den grønne port bag på routeren, og i din bredbåndstelefon**



**Simkort til routeren. Bruges hvis du har bestilt Redundans Mobil.**


# 1

## **Sæt simkort i router**

Hvis du har bestilt din løsning med back up forbindelse, Redundans Mobil, skal simkortet nu sættes i routeren.

Indsæt simkortet som vist på billedet.

Placér routeren på et sted med god mobildækning. Gerne så højt som muligt og med god plads omkring routeren.

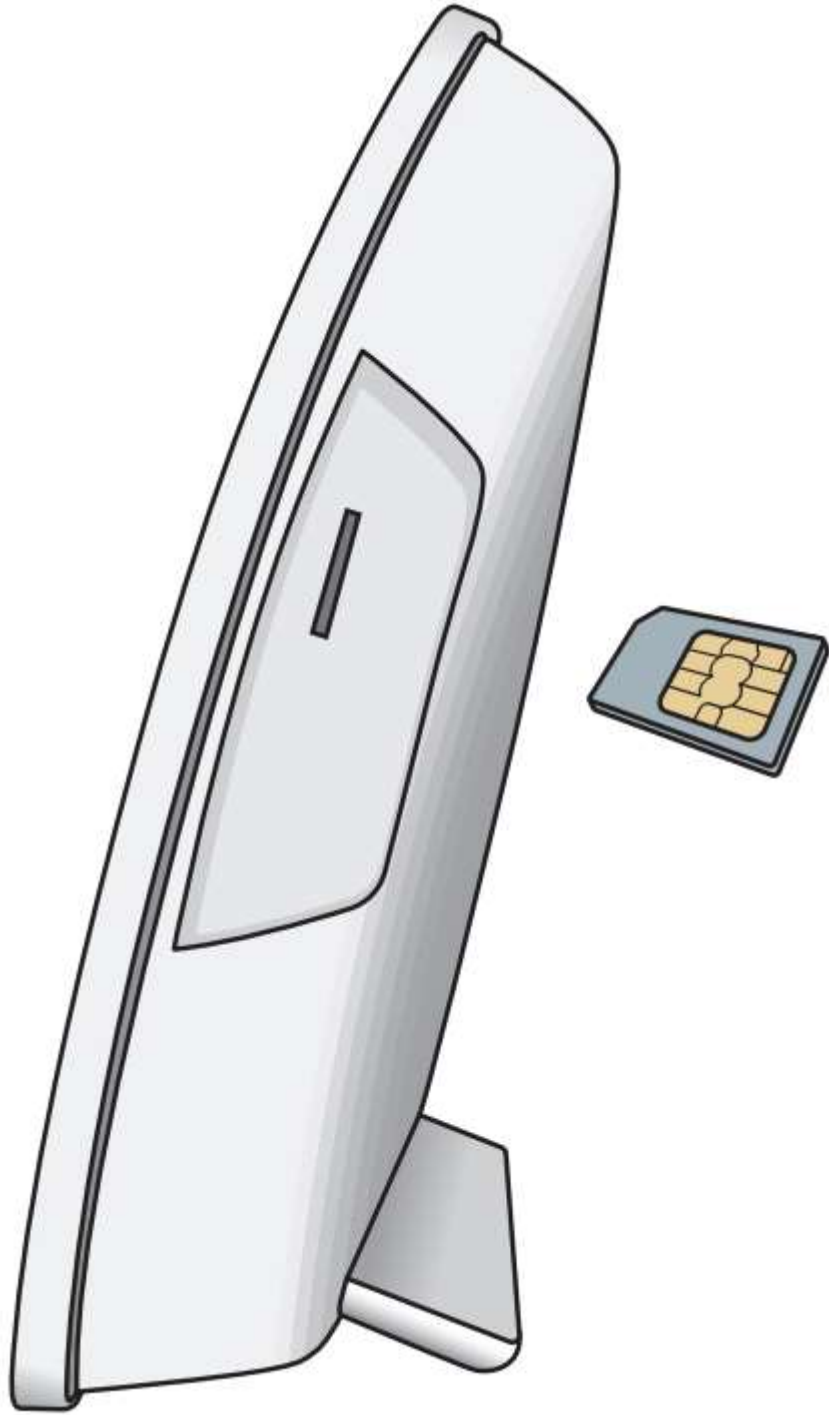

# 2

## **Forbind din router til dit telefonstik**

Det er vigtigt, at du sætter det  
**grå kabel** i den **grå DSL port**.

Find først dit stik.

## Hvilket stik har du?

Har du et stik med én kabeludgang gå til step 2.a.




Har du et stik med to kabeludgange gå til step 2.b.



Har du et almindeligt telefonstik uden en kabeludgang gå til step 2.c.




2a

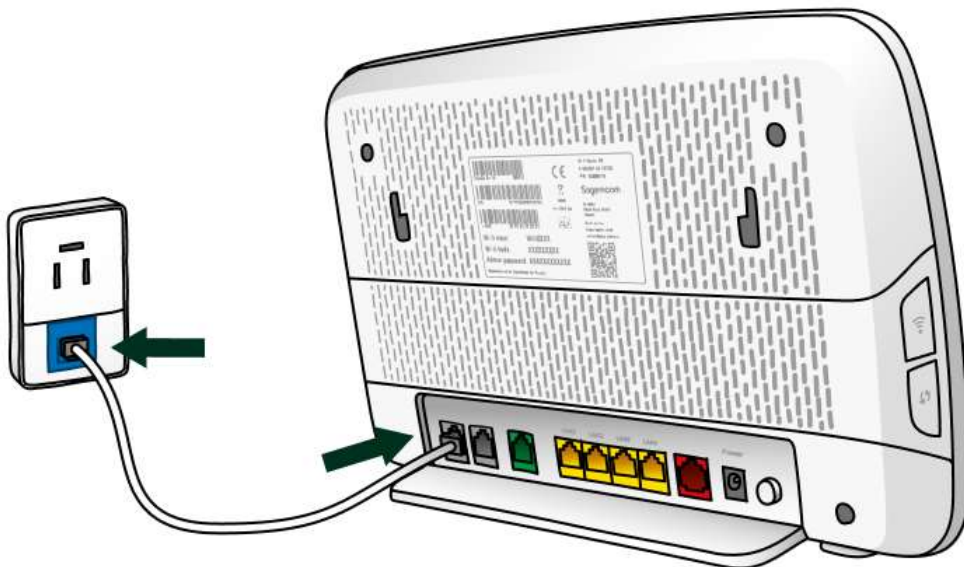

Indsæt det **grå kabel** i routerens **DSL port** og indsæt herefter kablet i vægstikket, hvis du har én kabeludgang.


2b

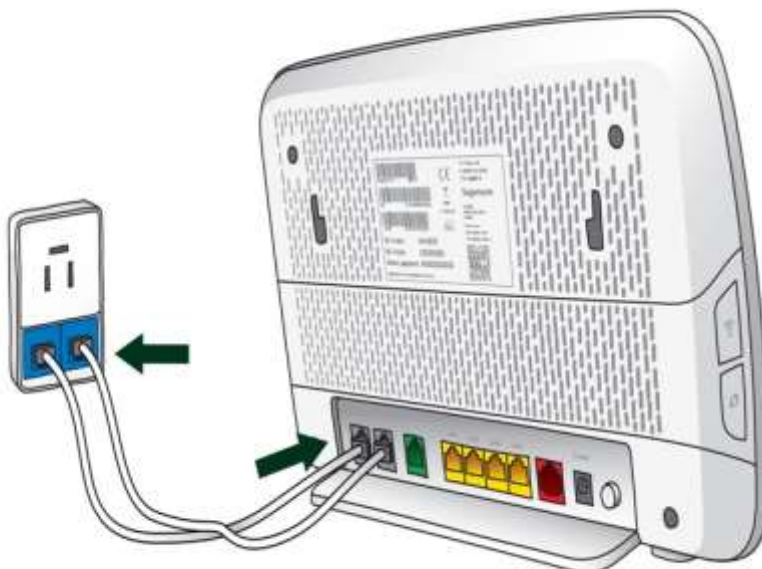

Indsæt både et **gråt kabel** i routerens **DSL port** og brug derefter din **Y-adapter**. Indsæt herefter kablerne i vægstikket, hvis du har to kabeludgange.




2c

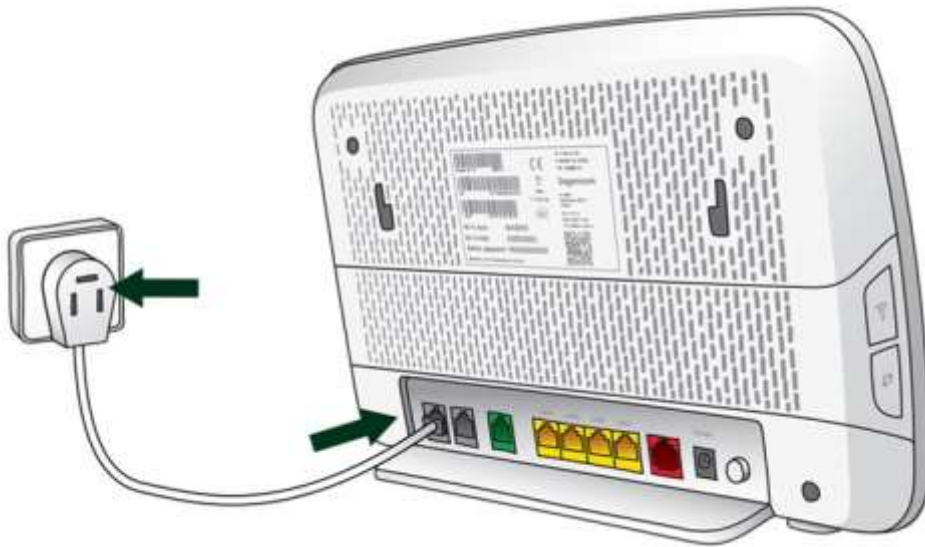

Indsæt det **grå kabel** i routerens **DSL port** og i gennemgangsticket og indsæt det herefter i vægsticket.

# 3

**Sæt strøm til din  
router og tænd  
på on/off-knappen  
på bagsiden af  
routeren**

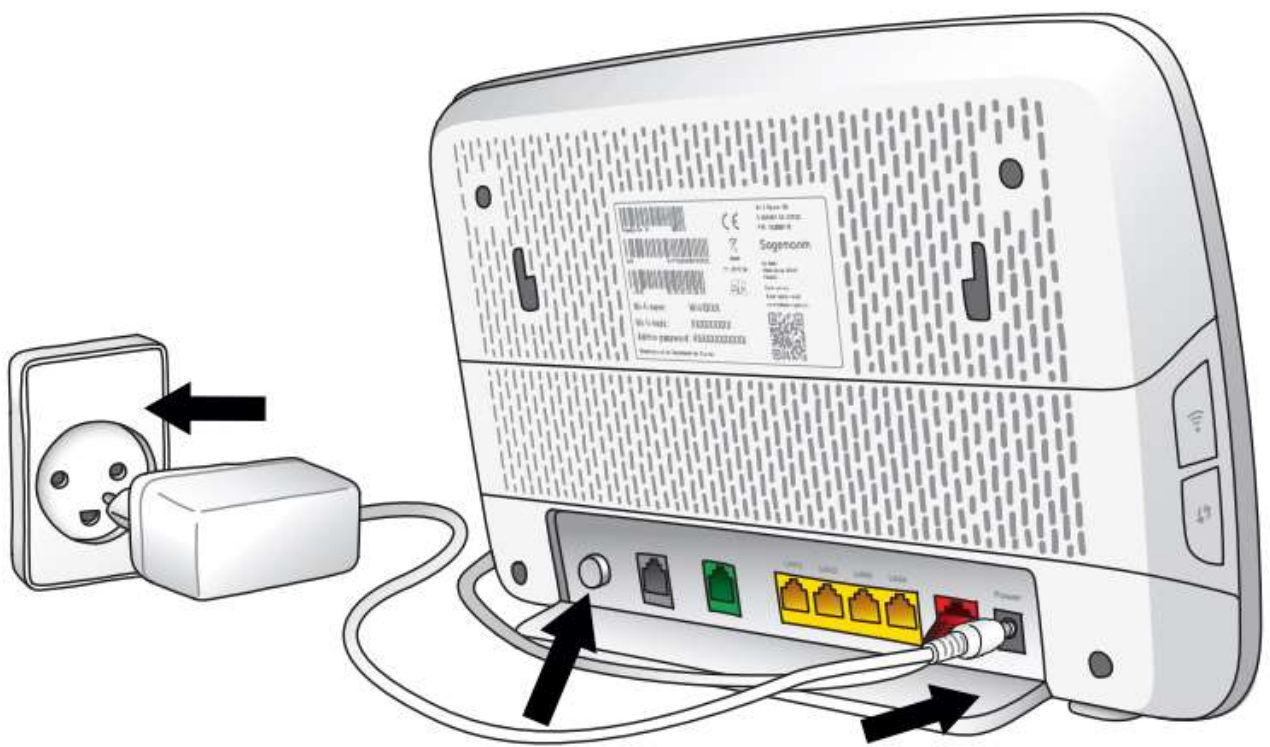

# 4

## **Tjek internet- og powerlampen på din router**

**Bemærk at routeren vil genstarte et par gange, og det kan tage 5-20 min.**

**Når internet- og powerlampen lyser konstant, er du klar til at gå videre til næste trin.**



# 5


## **Find oplysningerne om dit nye wi-fi**

**På bagsiden af din router finder du:**

- **Wi-fi-navn**
- **Wi-fi-kode**

**Disse skal du bruge for at oprette forbindelse til dit nye wi-fi.**

**Du kan også vælge at scanne QR-koden med din telefon.**

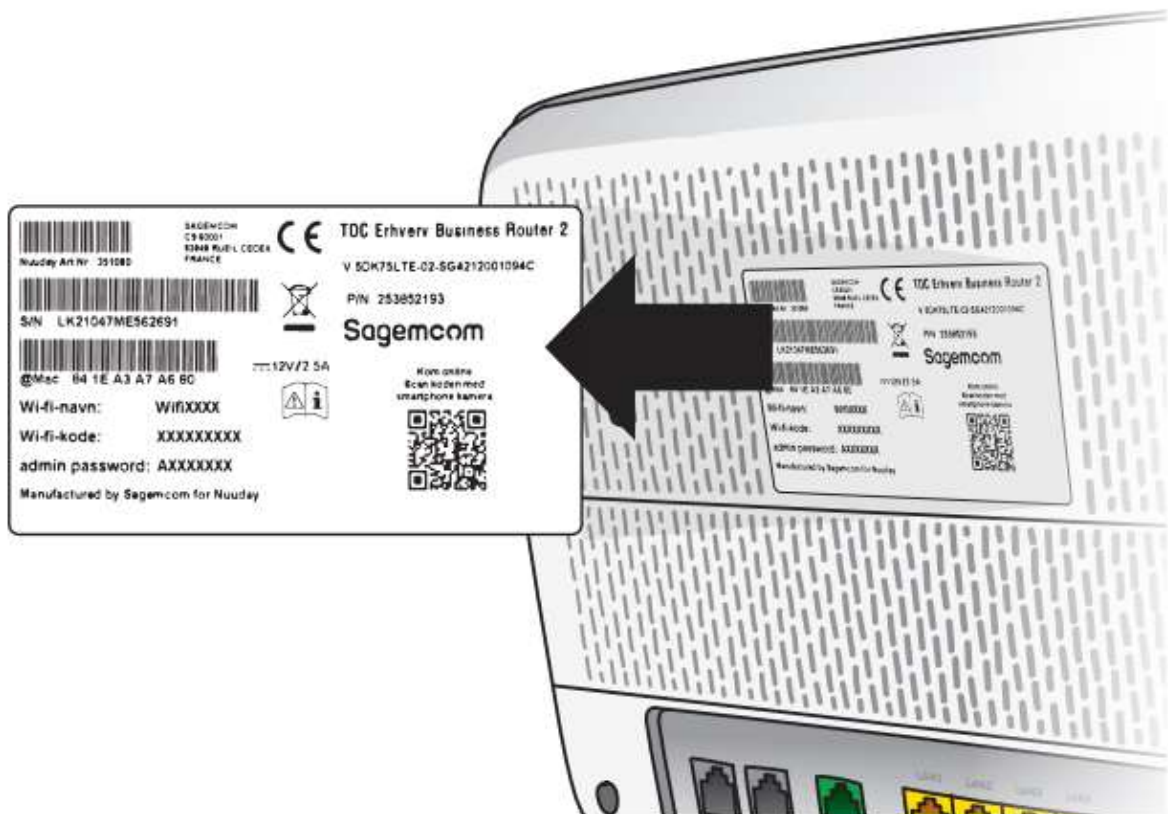


# 6

## **Åbn din computer, tablet eller smartphone, og opret forbindelse til dit nye wi-fi**

Vil du tilslutte en enhed uden wi-fi?  
Brug det netværkskabel, der følger  
med i kassen. Du skal slutte kablet til  
din router, se “portopsætning” side 25.

Din installation er nu afsluttet.



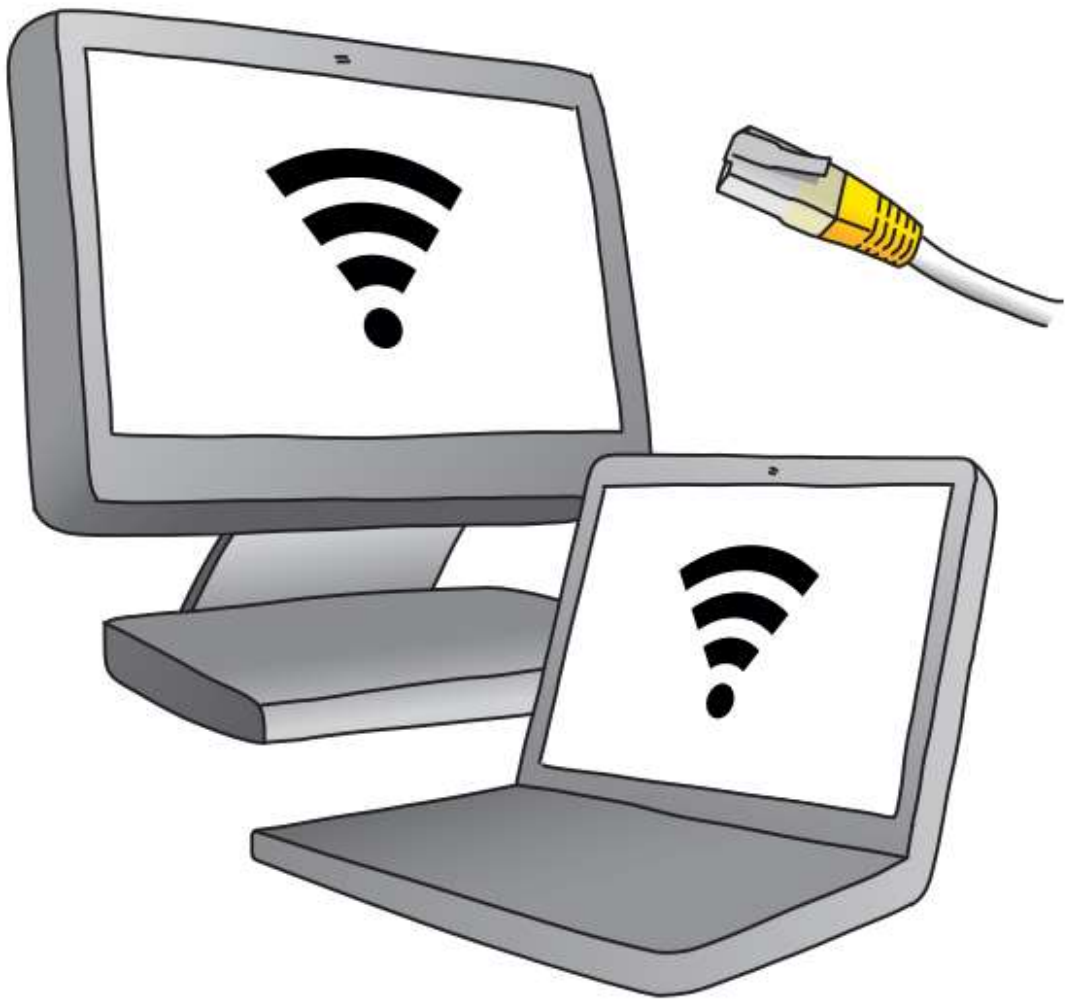

# **Har du bestilt en løsning med Redundans Mobil?**

Så er det en god idé at tjekke, at den mobile backup-forbindelse fungerer



# **Mobile-lampen lyser grønt**

**Lyset indikerer, at den mobile backup-  
forbindelse er klar til brug.**

**Test med 3 lette trin hvad der sker, når  
forbindelsen afbrydes.**

**Gå videre til næste side.**



# 1

**Træk det grå kabel  
ud af routeren**

**Dette stimulerer, at forbindelsen afbrydes.**

# 2

## **Afvent at Mobile-lampen skifter farve**

I løbet af 20-45 sekunder vil Mobile-lampen skifte fra grønt til blå, og den mobile backup-forbindelse til internettet er aktiveret.

### **Varsling via sms eller e-mail**

Hvis du har valgt varsling via sms eller e-mail i tilfælde af, at fiberforbindelsen er nede, kan du teste det nu:

Vent mindst 5 minutter, før du fortsætter til næste side. Får du derefter ikke en sms eller e-mail, eller ønsker du at tilmelde dig, kontakt os.



# 3

## **Sæt nu det grå kabel tilbage i routeren og vent**

Der går typisk 40-60 sekunder, før Mobile-lampen igen lyser grønt, og forbindelsen virker igen.

Testen er nu gennemført.



# **Portopsætning (4 ports LAN switch)**

**Business Routeren har 4 ports LAN switch (gule porte), som du kan tilslutte dine enheder.**

**Hvis fiberløsningen kun kører med internet, vil alle 4 porte være til rådighed for dette, og dit udstyr kan tilsluttes både port 1, 2, 3 og 4.**

**Hvis der er bestilt en løsning med flere services, så vil portopsætningen være som på illustrationen.**



LAN port 1: Internet

LAN port 4: Trunk/VLAN\*

LAN port 2: VPN MPLS

LAN port 3: IP-telefoni Scale, VPN MPLS (voice/QoS) eller SIP Trunk

\* Trunk/VLAN-opsætning: - VLAN1 Internet(VLAN1 er også som standard untagget/native) - VLAN2 VPN MPLS - VLAN10 IP-telefoni Scale eller VPN MPLS (voice/QoS)



- **Online:** [tdc.dk/hjaelp/internet](https://tdc.dk/hjaelp/internet)
- **Telefon:** 70 70 90 90  
Mandag-fredag: 8-20  
Weekender og helligdage: 10-20

