



Opvouwbare tasjes

Sacs pliables



Taal

Nederlands

Langue

Français

Opvouwbare tasjes


Zorg dat je klant jouw merk altijd bij de hand heeft met onze opvouwbare tassen. Laat ons je opvouwbare tasjes bedrukken met logo zodat je design overal op straat opvalt. Onze drie modellen in verschillende maten zijn het duurzame alternatief voor iedereen die toch een draagtas nodig heeft.

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

Zeefdruk aanleverspecificaties

- Gebruik voor het bedrukken van tassen 'PMS Solid Coated' kleuren.
- Je kunt in je ontwerp maximaal 1 PMS-kleur opnemen. Dit in 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd.
- Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en tekst niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren)
- Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder overlappingen.



- Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de afloop.



Druktechnieken

Zeefdruk

Zeefdruk	
Aantal kleuren	1/0 1/1
Soort kleur	PMS
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Vector • Details mogelijk • Losse objecten
Min. corps grootte	14 pt / 5 mm *
Min. lijndikte	Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Productieproces:

- Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.
- Door middel van een zeef en raket wordt de bedrukking van uw product kleur voor kleur aangebracht.

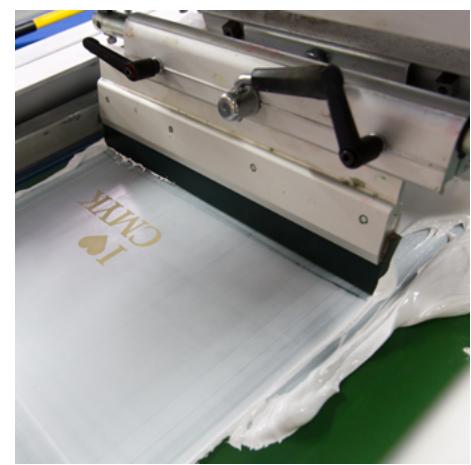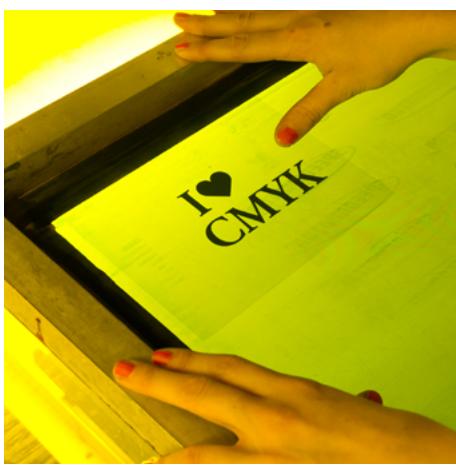

(Aanlever-)specificaties

- Het ontwerp moet als vector in PMS-kleuren (100% van de kleur) opgemaakt worden (geen overlappende kleuren).
- Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop)tinten van een kleur.
- Zeefdruk is aantrekkelijk voor het bedrukken van grotere aantallen.



* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

Opvouwbare tas Luxe

De opvouwbare tas Luxe is gemaakt van een zwaardere kwaliteit polyester en is dus geschikt om een aardige hoeveelheid boodschappen mee te sjouwen. Deze opvouwbare tas met logo meegeven of verkopen betekent je klanten trakteren op een praktische tas die er door jouw design ook nog eens fantastisch uitziet!

- ✓ Open hoofdvak
- ✓ Dubbele handgreep
- ✓ Unieke opvouwfunctie met trekkoord
- ✓ Gemaakt van 210D polyester
- ✓ Afmetingen: 40 x 38,5 cm



Beschikbare kleuren



Opvouwbare tas Basic L

Trakteer je klanten op iets bruikbaars nu gratis plastic tasjes verleden tijd zijn. Geef je klant een opvouwbare tas met logo mee om je merk op te laten vallen in het straatbeeld. Deze opvouwbare tas Basic L heeft ruimte genoeg voor een bescheiden boodschap.

- ✓ Met opvouwzakje
- ✓ Twee draaglussen
- ✓ Gemaakt van 190T polyester
- ✓ Afmetingen: 40 x 45 x 15 cm



Beschikbare kleuren



Opvouwbare tas Basic M

Een opvouwbare tas bedrukken met logo is een makkelijke manier om punten te scoren bij je publiek. Het is immers het meest praktische én duurzame alternatief voor een plastic tasje. De Basic M vouw je ook nog eens zo compact op dat hij zelfs in je jaszak past.

- ✓ Met opvouwzakje
- ✓ Twee draaglussen
- ✓ Gemaakt van 190T polyester
- ✓ Afmetingen: 33,5 x 38 x 13,5 cm



Beschikbare kleuren



Sacs pliables

Prenez soin que votre client a toujours votre marque à portée de main avec nos sacs pliables. Faites imprimer vos sacs pliables avec votre logo pour que votre design soit visible dans la rue. Nos trois modèles de formats différents sont une alternative très durable à toutes les personnes ayant besoin d'un sac.

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec le profil PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche sans transparences.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.

Instructions spécifiques au procédé d'impression

- Pour l'impression de sacs, veuillez utiliser des couleurs PMS Solid Coated.
- Vous pouvez créer votre concept en 1 couleur PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.
- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 1,5 points (3 points pour les lignes inversées). Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d'au moins 14 points, voire de 28 points pour les polices ornementales ou (très) légères.
- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n'utilisez pas d'images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d'une seule couche, sans chevauchements.



Incorrect



Correct

- La zone imprimable correspond exactement au format à livrer de votre concept. Vous n'avez pas besoin de tenir compte d'un fond perdu.



Techniques d'impression

Sérigraphie

Sérigraphie	
	
Nombre de couleurs	1/O 1/1
Type de couleur	PMS
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Vecteur • Possibilité pour détails • Objets décontractés
Taille police min.	14 pt / 5 mm *
Epaisseur ligne min.	Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm Ligne négative 3 pt / 1 mm

Processus de production:

- On construit un moule pour chaque couleur à imprimer.
- Au moyen de la moule et le tisonnier, nous imprimons votre produit couleur par couleur.

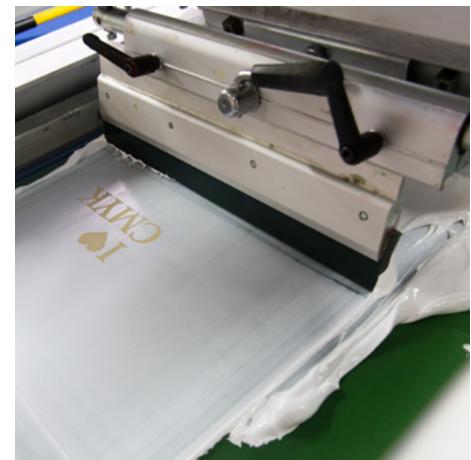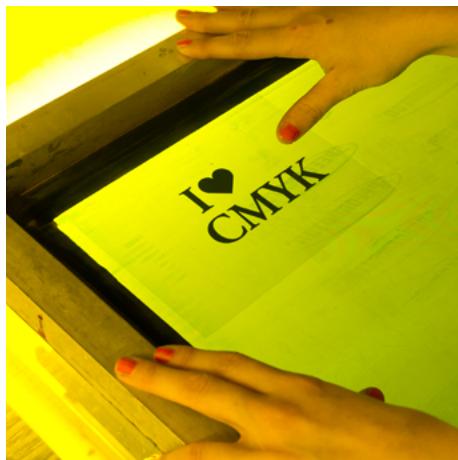

Caractéristiques de soumission

- Le concept doit être conçu comme vecteur en couleurs PMS (100% de la couleur, sans double emploi).
- Cette technique n'est pas appropriée pour des conceptions en quadri ou teintes d'une couleur.
- L'impression en sérigraphie est attirante pour l'impression de grands tirages.



* Veuillez garder bien 2x la taille de police minimale chez light ou lettres à étoiles.

Sac pliable de luxe

Le sac pliable de luxe est fabriqué avec un polyester de haute qualité et est donc approprié pour porter des objets plus lourds. Offrir ou vendre ce sac pliable avec votre logo signifie de mettre à leurs disposition un sac resplendissant, et de mettre votre logo sous le feu des projecteurs.

- ✓ Poche principale ouverte
- ✓ Double poignée
- ✓ Corde de pliage unique
- ✓ Fabriqué en polyester 210D
- ✓ Dimensions: 40 x 38,5cm



Couleurs disponibles



Sac pliable Basique L

Offrez à vos clients quelque chose d'utilisable, maintenant que les sacs en plastique appartiennent au passé. Donnez à vos clients un sac pliable avec logo pour sauter aux yeux dans la rue. Ce sac pliable Basique L offre assez de place pour stocker de gros achats.

- ✓ Petit sac de rangement inclus
- ✓ Deux lanière
- ✓ Fabriqué en polyester 190T
- ✓ Dimensions: 40 x 45 x 15cm



Couleurs disponibles



Sac pliable Basique M

Imprimer un sac pliable avec votre logo est une manière très facile de marquer des points chez votre public. Ce sac est l'alternative la plus pratique et durable aux sacs en plastique. Le sac Basique M est aussi très compact, car plié il rentre facilement dans la poche de votre veste.

- ✓ Petit sac de rangement inclus
- ✓ Deux lanières
- ✓ Fabriqué en polyester 190T
- ✓ Dimensions: 33,5 x 38 x 13,5cm



Couleurs disponibles

