

Plug&Play


Aansluitkaart

FRITZ!Box 7590AX



Kies je aansluitpunt:

Aansluitpunt Glasvezel




of ►

Stap 1

FRITZ!Box aansluiten op **Glasvezel**

- Klik de **rode kabel of een kabel met gele stekker** in de **blauwe poort [WAN]** van de FRITZ!Box.
- Sluit de stroomadapter stevig aan op de poort **[Power]** van de FRITZ!Box en steek de stekker in het stopcontact.
- Als het WLAN-lampje stabiel brandt is de FRITZ!Box klaar voor gebruik.
- Sluit je computer aan door de **witte kabel met gele stekker** in de **gele poort [LAN]** van de FRITZ!Box te steken.
- Een laptop kun je draadloos verbinden.

Let op! Gebruik de SSID (netwerknnaam) en de WPA code (wachtwoord) die onder op het modem staat.

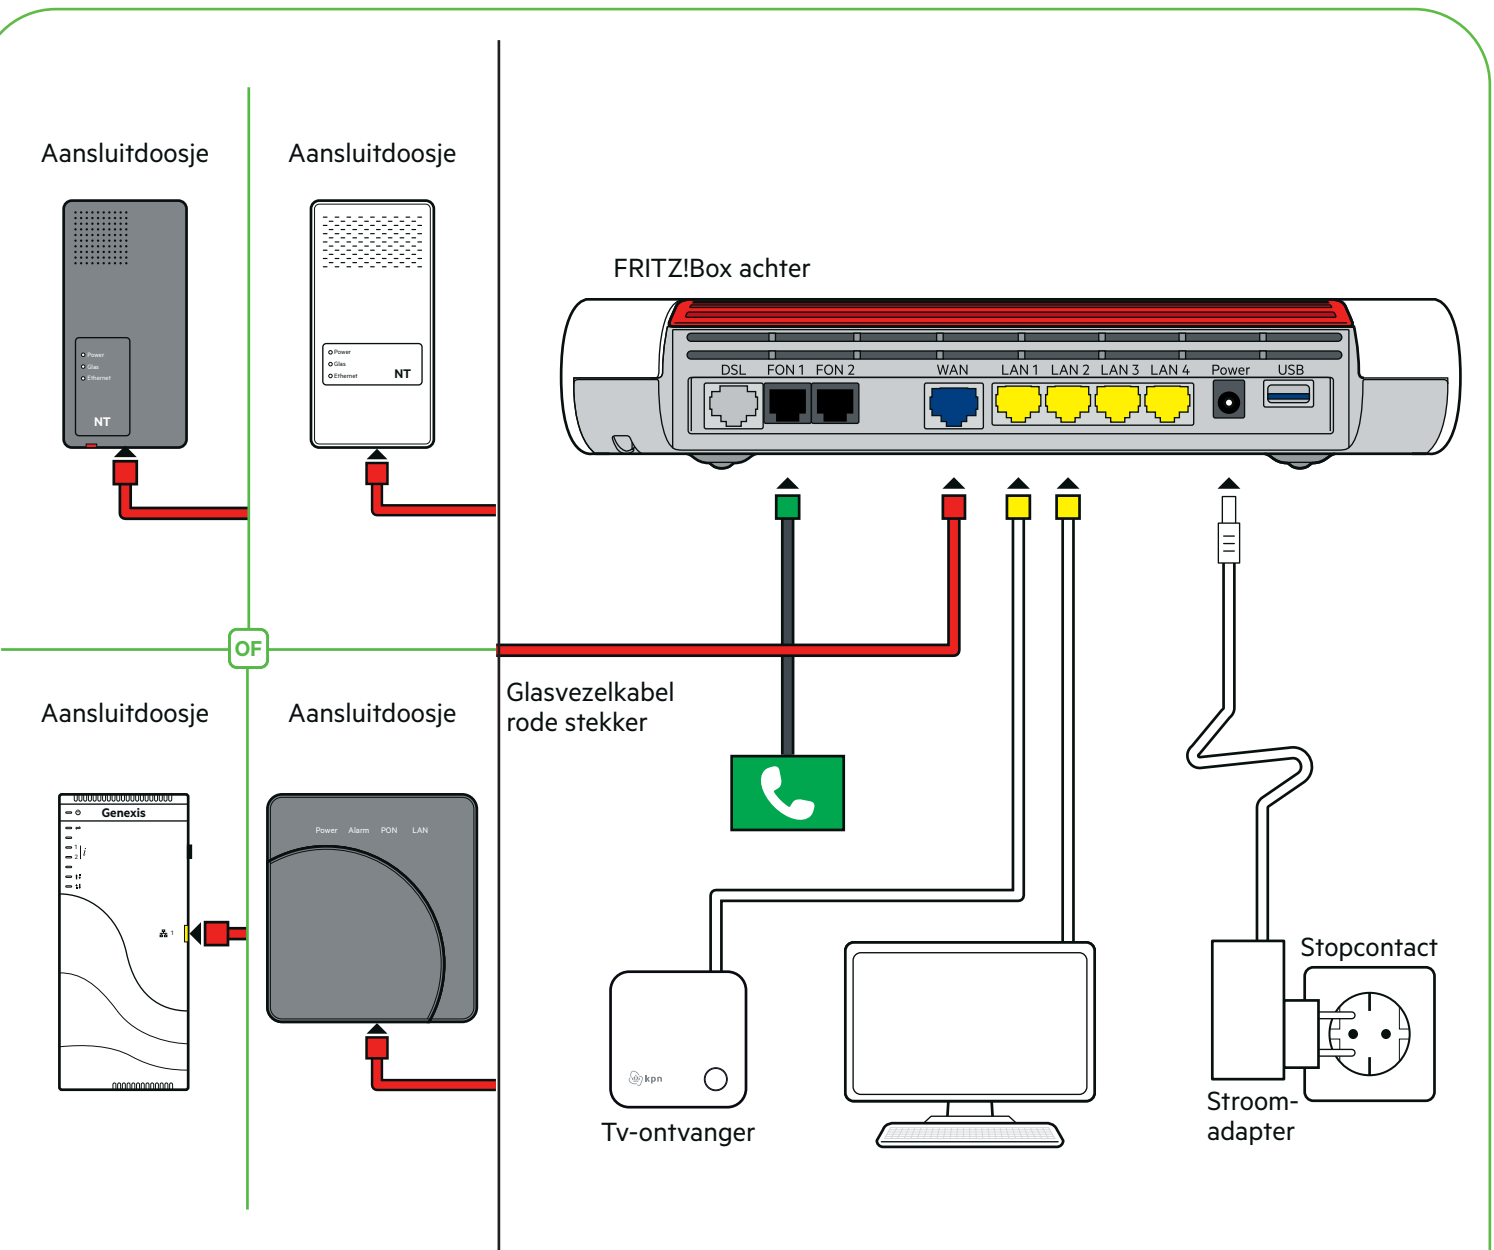

Aansluitpunt DSL




Stap 1

FRITZ!Box aansluiten op DSL

- Klik de **grijze kabel of een kabel met grijze stekker** in de **grijze poort [DSL]** van de FRITZ!Box.
- Sluit de stroomadapter stevig aan op de poort **[Power]** van de FRITZ!Box en steek de stekker in het stopcontact.
- Als het WLAN-lampje stabiel brandt is de FRITZ!Box klaar om in te stellen.
- Sluit je computer met de **witte kabel met gele stekker** aan een **gele poort [LAN]** van het modem.
- Een laptop kun je draadloos verbinden.

Let op! Gebruik de SSID (netwerknaam) en de WPA code (wachtwoord) die onder op het modem staat.

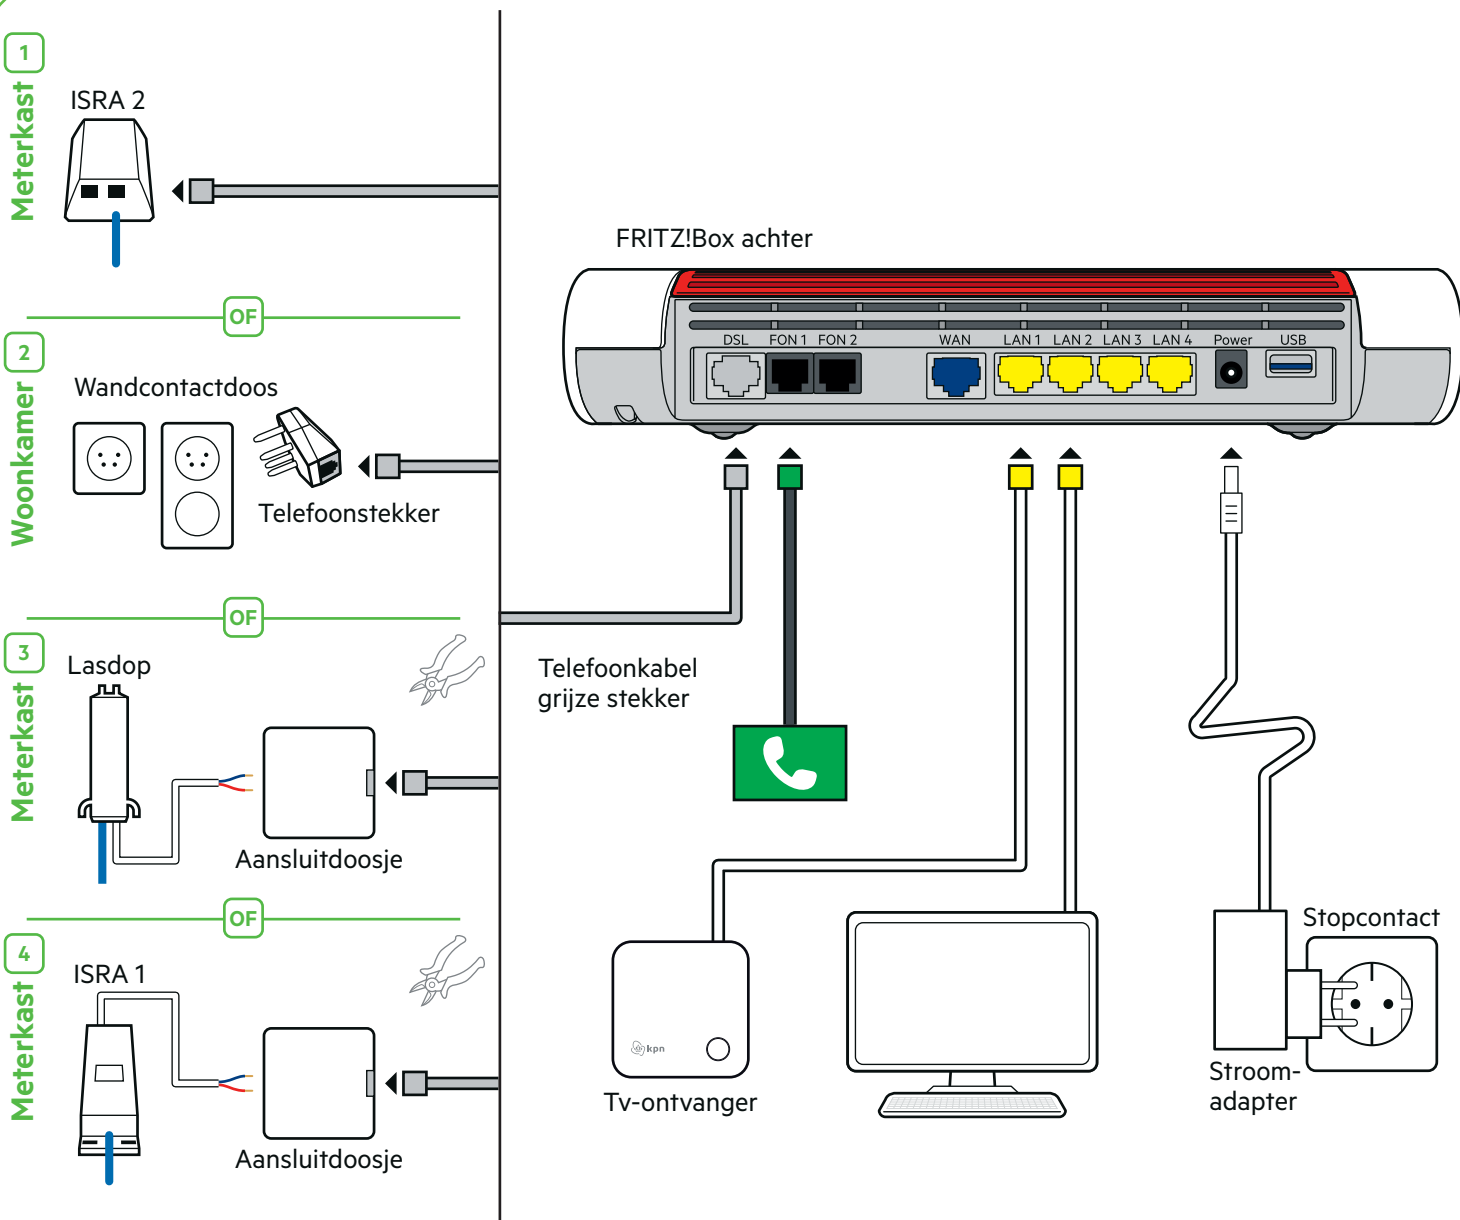

Stap 2

Internet instellen op de FRITZ!Box


De FRITZ!Box haalt de nieuwste software op en installeert alle gegevens automatisch. Mocht dit niet gebeuren dan kun je dit handmatig instellen. Zie stappen hieronder.

Om in te loggen in uw nieuwe Fritz!Box moet u bekabeld of via wifi verbonden zijn met de nieuwe Fritz!Box. Er is dat nog geen internet maar het is wel mogelijk om de pagina van de Fritz!Box te bezoeken. Toets in de adresbalk van je browser het volgende adres in: <http://fritz.box> en volg de instructie op het scherm. Het FRITZ!Box wachtwoord vind je onder op het modem.


Volg de stappen op het scherm. Je kunt ze hieronder ook zien.

Let op! Bij sommige stappen moet je op **Oké** klikken of **Volgende**. Bij sommige stappen op “**Stap voltooien**”.

1. Welkomspagina

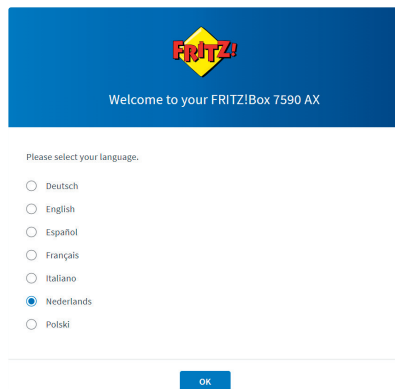

2. Inloggen

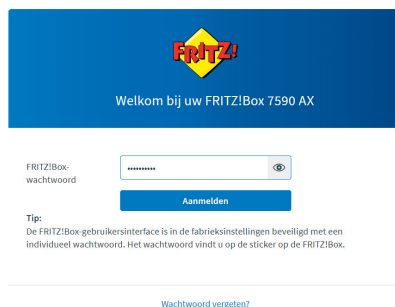


3. Landselectie



4. Herstart



5. Diagnose en Onderhoud

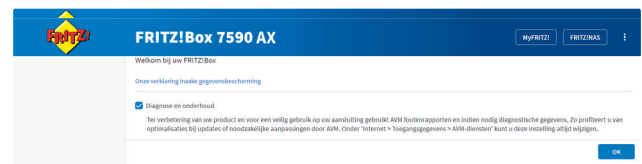


6. Start Wizard

Start de Wizzard (linkermenu) en kies internettoegang instellen uit het midden veld



7. Internetaanbieder

Als je een Glasvezelaansluiting hebt, kies je voor “KPN Glasvezel”

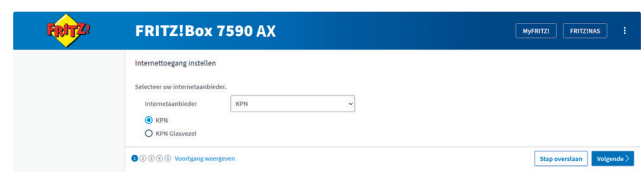

8. Internet Instellingen

FRITZ!Box 7590 AX

MyFRITZ!FRITZ.NAS

Internettoegang instellen

Samenstelling van de instellingen voor de Internettoegang

AansluitingInternettoegang via DSL

InternetaanbiederKPN

InkapselenPPPoE

Klik op 'Verder' om de internettoegangsgegevens op te slaan.

☒ Internetverbinding na het opslaan van de instellingen controleren

Voortgang weergeven

TerugVolgende

9. Opslaan instellingen

FRITZ!Box 7590 AX

MyFRITZ!FRITZ.NAS

Opslaan van de instellingen

Het proces is gelukt. Hierin wordt uw internetverbinding getest.

OK

10. Internet controle

FRITZ!Box 7590 AX

MyFRITZ!FRITZ.NAS

Internettoegang instellen

Samenstelling van de instellingen voor de Internettoegang

AansluitingInternettoegang via DSL

InternetaanbiederKPN

InkapselenPPPoE

Controle van de Internetverbinding is gelukt.

Voortgang weergeven

TerugStap voltooid

11. Telefoonnummer

FRITZ!Box 7590 AX

MyFRITZ!FRITZ.NAS

Eigen telefoonnummers instellen

Nieuw telefoonnummer instellen

Hier kunt u nieuwe telefoonnummers instellen en de toegangsgegevens bevestigen.

StatusTelefoonnummerAanbiederVoorkeuze

31207954299

016s_brecoore.nl

1218

* gewijzigde "andere aanbieder"

Nieuw telefoonnummer instellen

Telefoonapparaat instellen

U kunt het ingestelde telefoonnummer meteen gebruiken met een telefoonapparaat.

Nieuw telefoonapparaat instellen

Voortgang weergeven

Stap voltooid

12. Wifi Instellen

FRITZ!Box 7590 AX

MyFRITZ!FRITZ.NAS

Wi-Fi-instellingen wijzigen

Uw FRITZ!Box zet een Wi-Fi netwerk op waarbij uw Wi-Fi apparaten zich kunnen aansluiten. Bij levering is het Wi-Fi netwerk van uw FRITZ!Box individueel versleuteld op een hoog beveiligingsniveau.

Wi-Fi netwerk van de FRITZ!Box

Hier ziet u de Wi-Fi instellingen van deze FRITZ!Box. Deze kunt u behouden of wijzigen. Als u de instellingen selecteert van uw draadloos netwerk dat al is ingesteld, hoeft u uw Wi-Fi apparaten niet opnieuw te verbinden.

Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box

Wi-Fi-instellingen wijzigen

Naam van het Wi-Fi-netwerk...Mijn Wifi

Wi-Fi netwerktoetsleedje%leed

Tip:

De vooraf ingestelde Wi-Fi netwerktoetsleed beveiligde uw Wi-Fi-verbinding op een hoog veiligheidsniveau tegen onbevoegd gebruik. De Wi-Fi netwerktoetsleed moet tussen 8 en 63 tekens lang zijn. Gebruik een combinatie van cijfers en hoofd- en kleine letters om de veiligheid te verhogen.

Let op:

Als u al per Wi-Fi bent verbonden met de FRITZ!Box, moet u zich na het wijzigen van de Wi-Fi instellingen met "Volgende" opnieuw aansluiten bij het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box. Vervolgens kunt u uw andere Wi-Fi-apparaten per WPS, QR-code of handmatig verbinden. Voor het verbinden kunt u hier de informatie over uw Wi-Fi-laten weergeven en afdrucken.

Voortgang weergeven

Stap voltooid

13. Op de hoogte blijven

FRITZ!Box 7590 AX

MyFRITZ!FRITZ.NAS

Op de hoogte blijven - heel gemakkelijk aanmelden

☐ Informatie over deze FRITZ!Box per e-mail ontvangen (aanbevelen)

U krijgt regelmatig informatie over de status van deze FRITZ!Box, eventuele nieuwere software-updates. Daarnaast krijgt u als u het wachtwoord bent vergeeten weer toegang tot uw FRITZ!Box. U kunt zich ook momenteel afmelden voor deze informatie.

Uw e-mailadres

U ontvangt een e-mail met meer informatie en een beveiligingslink.

Onze verklaring inzake gegevensbescherming

Voortgang weergeven

Stap voltooid

14. Update

FRITZ!Box 7590 AX

MyFRITZ!FRITZ.NAS

Update-controle

Waar uw FRITZ!Box is een nieuw FRITZ!OS geïnstalleerd. Wij adviseren u aan om de update nu uit te voeren.

Gedownload FRITZ!OS:7.57

Nieuw FRITZ!OS:7.59

• Simplified configuration for connection to a fiber optic modem (DMZ)

• The speed of the Ethernet connection between LAN 1/WAN and the upstream device (e.g., fiber optic modem) is displayed on the overview page

• Further improvements and bugfixes

Belangrijke informatie over nieuwe functies van het nieuwe FRITZ!OS.

Tijdens de update worden alle verbindingen tijdelijk onderbroken. De update kan enkele minuten duren. De FRITZ!Box wordt na de update opnieuw opgestart.

Update uitvoeren zodra de installatie is voltooid!

☒ Ja, update uitvoeren

Voortgang weergeven

Stap voltooid

15. Voltooide installatie

FRITZ!Box 7590 AX

MyFRITZ!FRITZ.NAS

Update-controle

Waar uw FRITZ!Box is een nieuw FRITZ!OS geïnstalleerd. Wij adviseren u aan om de update nu uit te voeren.

Gedownload FRITZ!OS:7.57

Nieuw FRITZ!OS:7.59

• Simplified configuration for connection to a fiber optic modem (DMZ)

• The speed of the Ethernet connection between LAN 1/WAN and the upstream device (e.g., fiber optic modem) is displayed on the overview page

• Further improvements and bugfixes

Belangrijke informatie over

Tijdens de update worden alle verbindingen tijdelijk onderbroken. De update kan enkele minuten duren. De FRITZ!Box wordt na de update opnieuw opgestart.

Configuratie afgesloten

☒ Internettoegang instellen

☒ Telefoon instellen

☒ Wi-Fi instellingen

☒ Op de hoogte blijven

☒ Update controleren

Voltooid

Meer informatie

Kijk in de handleiding FRITZ!Box op kpn.com/handleidingen voor de technische gegevens, MVO richtlijnen en Declaration of Conformity.

Techdesk voor FRITZ!Box

Lukt de installatie niet helemaal? Dan helpen wij je graag. Onze Klantenservice is bereikbaar via telefoonnummer 0800 0402 (gratis), 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

Bent u klant van XS4ALL?

Bel dan voor ondersteuning naar 020-3987666 , zeven dagen per week tussen 08:00 en 22:00.

Retour sturen

Wanneer je dit pakket terug wilt sturen, kijk dan op kpn.com/retouren of neem voor instructies contact op met de Klantenservice van KPN.

Voorwaarden voor gebruik

- Sluit de FRITZ!Box alleen aan op stopcontacten van 230 V.
- Raak de voedingskabel niet met vochtige handen aan.
- Houd vloeistoffen uit de buurt van de FRITZ!Box.
Vochtigheid kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Trek onmiddellijk de stekker van de FRITZ!Box uit het stopcontact als de FRITZ!Box een vreemd geluid maakt, stinkt of als er rook uit de FRITZ!Box komt.
- Open nooit de behuizing van de FRITZ!Box. Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
- Probeer zelf geen reparaties aan dit product te verrichten.
Defecten die door het openen van de FRITZ!Box ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van je KPN.

