



Wi-Fi TELUS Affaires mode d'emploi

Référence rapide

Inscrivez vos renseignements personnels ci-dessous :

Nom : _____

Identifiant : _____

Mot de passe : _____

Vous trouverez les procédures de configuration détaillées dans la documentation de Meraki : <https://documentation.meraki.com/MR>

Numéro du Service à la clientèle : **1-888-611-9988**

Remarque : Votre service Wi-Fi TELUS Affaires est déjà configuré. Vous pouvez apporter des changements à votre service dans le portail infonuagique du service Wi-Fi TELUS Affaires. Si vous souhaitez que TELUS apporte des modifications importantes à vos services TELUS, cela peut être considéré comme un service additionnel. Dans une telle situation, nous fournirons un devis et demanderons l'approbation du travail et des coûts avant de commencer toute activité.

Configuration du compte

Pour créer un compte, suivez ces étapes :

- 1.** Vous recevrez un courriel de Cisco Meraki indiquant qu'un compte d'administrateur vous a été fourni pour votre réseau. Le nom d'utilisateur sera l'adresse de courriel que vous avez fournie à TELUS.
- 2.** Le courriel comprend un lien permettant de créer le mot de passe de l'administrateur. Cliquez sur le lien.
- 3.** Vous serez dirigé vers la page de votre compte TELUS, où vous pourrez entrer votre mot de passe. Créez un mot de passe pour votre compte d'administrateur. Vous pourrez ensuite administrer vos réseaux Wi-Fi sur <http://dashboard.meraki.com>. Utilisez l'adresse de courriel et le mot de passe que vous avez créé à l'étape précédente.
- 4.** Une fois le mot de passe créé, vous pouvez ouvrir une session dans le portail du tableau de bord.

Paramètres sans fil

Le service Wi-Fi TELUS Affaires permet de créer jusqu'à quatre réseaux dédiés. Le technicien de TELUS chargé de l'installation de votre service Wi-Fi TELUS Affaires définira un mot de passe pour les réseaux privés et publics chiffrés. Pour ajouter ou modifier un mot de passe après l'installation, cliquez sur **Réseau**, puis sur **Wireless network settings** (paramètres sans fil) dans votre tableau de bord ou appelez le Service à la clientèle au 1-888-611-9988.

Activer ou désactiver un réseau

Pour activer ou désactiver un réseau Wi-Fi dédié, cliquez sur **Réseau**, puis sur **Wireless network settings** dans la barre de navigation à gauche. Ensuite, sélectionnez une option dans la liste déroulante **SSID** : **Enabled** (activé) ou **Disabled** (désactivé), puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**. Si un réseau est désactivé, les utilisateurs ne pourront plus détecter le réseau et la connexion sera impossible. Si l'option « Ouvert (sans chiffrement) » est sélectionnée dans les paramètres de chiffrement, les utilisateurs pourront accéder au réseau sans entrer de mot de passe.

Paramètres de chiffrement et modification du mot de passe

Pour modifier le mot de passe d'un réseau, sélectionnez le nom de ce réseau dans la liste déroulante SSID. Ensuite, sélectionnez l'option Encrypted with password (chiffrement avec mot de passe), puis entrez un mot de passe. Enfin, choisissez WPA2 (notre recommandation) ou WEP comme type de chiffrement, puis cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications

Si l'option Encrypted with password est sélectionnée, les utilisateurs doivent entrer un mot de passe pour se connecter au réseau.

Page de garde

Vous pouvez personnaliser la page de garde qui s'affiche aux clients qui se connectent au réseau. Cette page est désactivée par défaut. Vous pouvez sélectionner l'option **Accès en un clic** ou **Connectez-vous avec Facebook Wi-Fi**.

Portail captif

- Aucun (accès direct)**
Users can access the network as soon as they connect
- Accès en un clic**
Les utilisateurs doivent afficher et reconnaître votre page d'accueil avant d'accéder à votre réseau
- Connectez-vous avec Facebook Wi-Fi**
Les utilisateurs doivent saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe avant d'être autorisés à accéder au réseau

[Enregistrer les modifications](#) ou [annuler](#)
(Les changements prendront effet dans 1 à 2 minutes.)

Aucun (accès direct)

- Cette option par défaut permet aux utilisateurs de se connecter au réseau sans avoir à passer par une page de garde.

Accès en un clic

- Cette option oblige les utilisateurs à visiter votre page de garde et à effectuer un clic pour accéder au réseau.
- Vous avez la possibilité de rédiger le message affiché sur la page de garde, de télécharger un logo d'entreprise et de choisir la langue.
- La fréquence d'affichage de la page de garde correspond au nombre de fois que cette page sera présentée à un utilisateur.

Portail captif

- Aucun (accès direct)**
Users can access the network as soon as they connect
- Accès en un clic**
Les utilisateurs doivent afficher et reconnaître votre page d'accueil avant d'accéder à votre réseau
- Connectez-vous avec Facebook Wi-Fi**
Les utilisateurs doivent saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe avant d'être autorisés à accéder au réseau

Message : 

Logo d'accueil

Langue d'accueil

Fréquence d'accueil

[Charger un logo](#)


[Enregistrer les modifications](#) ou [annuler](#)
(Les changements prendront effet dans 1 à 2 minutes.)

Connectez-vous avec Facebook Wi-Fi


- Cette option oblige les utilisateurs à visiter votre page Facebook avant d'accéder au réseau.
- Pour commencer, sélectionnez l'option **Connectez-vous avec Facebook Wi-Fi**. Le système vous invitera à poursuivre la configuration de vos paramètres Facebook Wi-Fi dans la partie supérieure de la page. Cliquez sur le lien **Click here** (cliquer ici) pour continuer. https://documentation.meraki.com/General_Administration/Cross-Platform_Content/Facebook_Login

	
ORGANISATION	Wireless network settings
SBS-NSR-Lab02	SSID : VAN-768-SeymourStreet WiFi
RÉSEAU	Click here to finish configuring your Facebook Wi-Fi settings.
VAN-768-SeymourStreet	Général
Réseau	Nom SSID <input type="text" value="VAN-768-SeymourStreet WiFi"/>
Aide	Activé <input type="text" value="Activé"/>
	Autorisation
	Encryption settings
	<input checked="" type="radio"/> Ouvert (sans chiffrement) Any user can connect and traffic is not protected with encryption
	<input type="radio"/> Encrypted with password Traffic is encrypted, users must enter this password to connect: <input type="text"/> Afficher la clé Choose a password type: WPA2 (recommended)
	Portail captif
	<input type="radio"/> Aucun (accès direct) Users can access the network as soon as they connect
	<input type="radio"/> Accès en un clic Les utilisateurs doivent afficher et reconnaître votre page d'accueil avant d'accéder à votre réseau
	<input checked="" type="radio"/> Connectez-vous avec Facebook Wi-Fi Require users to check in to your Facebook Page before accessing your network. Click here to finish configuring your Facebook Wi-Fi settings.
	<input type="button" value="Enregistrer les modifications"/> ou annuler (Les changements prendront effet dans 1 à 2 minutes.)

- Ensuite, vous devez associer votre page Facebook à votre service Wi-Fi TELUS Affaires. Cliquez sur **Connect** (se connecter), puis sélectionnez votre page Facebook. Vous devez vous connecter à votre compte Facebook pour pouvoir sélectionner votre page Facebook.

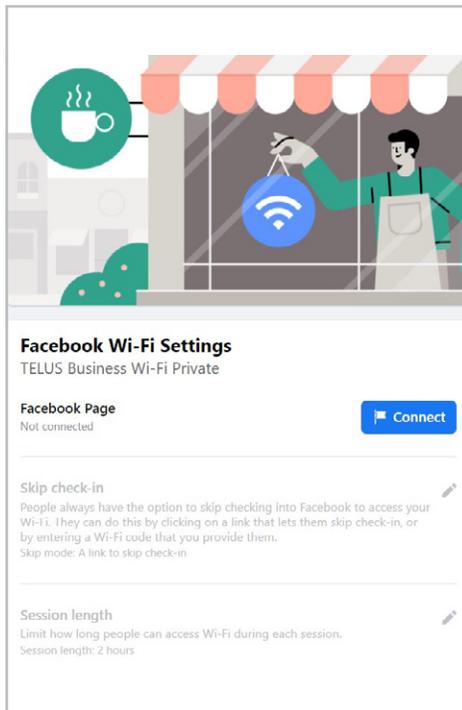

- Ensuite, vous verrez deux options qui s'appliquent aux utilisateurs choisissant de ne pas se connecter à Facebook. La première option leur permet de cliquer sur un lien, et l'autre les oblige à entrer un code Wi-Fi.
- Enfin, vous pouvez définir le temps maximal de connexion au réseau pour les utilisateurs.

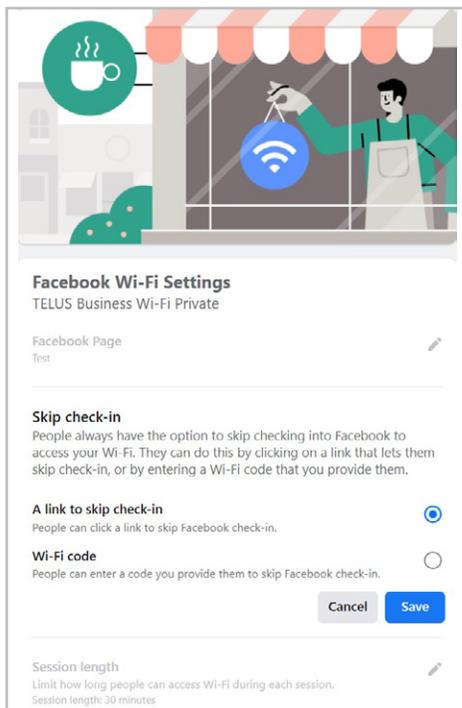


Client analytics (analyse de la clientèle)

Cette section permet de visualiser les applications et les sites web fréquentés par les utilisateurs sont connectés à votre réseau. Pour y accéder, cliquez sur **Réseau**, puis sur **Client Analytics**.

Sélectionnez le graphique circulaire pour afficher un rapport qui énumère les applications utilisées tout en détaillant l'utilisation selon la quantité de données et le groupe. Ce rapport donne un portrait des tendances en matière de consommation de données sur votre réseau.

Ces renseignements vous seront utiles lorsque vous chercherez à cibler des plateformes où concentrer vos investissements. À titre d'illustration, si vous remarquez que la plupart des utilisateurs visitent Facebook, vous pourriez décider d'adapter vos publicités en conséquence.

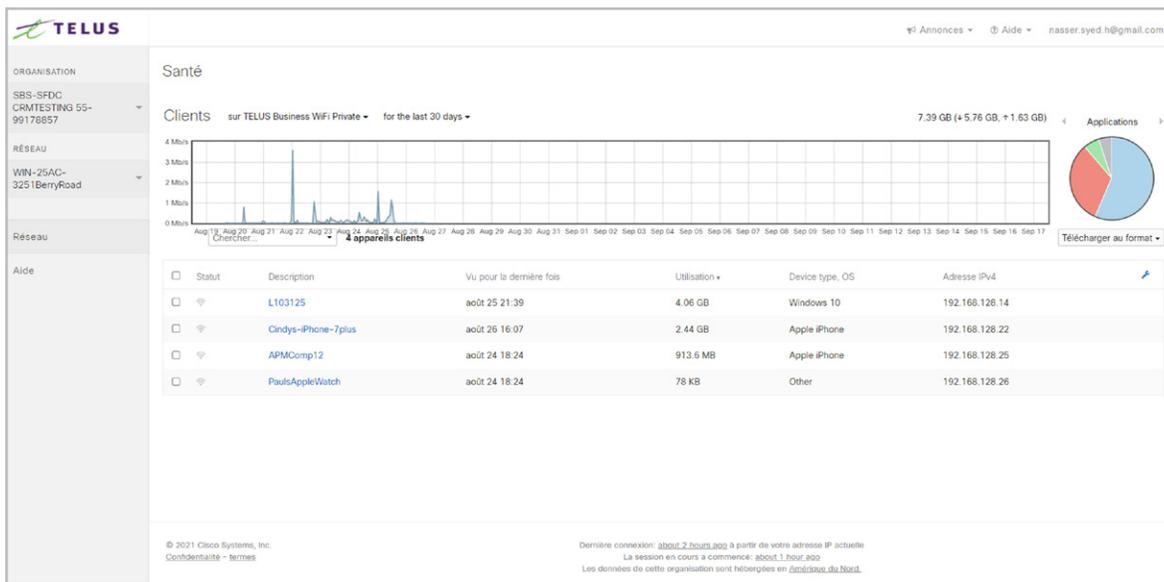

Données de localisation

Cette section permet de visualiser le trafic et le mouvement des utilisateurs sur le réseau. Pour y accéder, cliquez sur **Réseau**, puis sur **Données de localisation**. Ces renseignements indiquent le temps que les utilisateurs passent sur votre site et le nombre de fois que les utilisateurs le visitent.

Graphique de proximité

- **Taux de capture** : Le pourcentage de passants qui deviennent des utilisateurs de votre réseau.
- **Passant** : Tout appareil détecté qui ne se connecte pas à votre réseau.
- **Visiteurs** : Tout appareil détecté durant plus de cinq minutes consécutives (dans une période de 20 minutes) sans se connecter à votre réseau.
- **Connecté** : Tout appareil connecté au réseau.

Graphique d'intérêt

- Ce graphique indique le temps que les utilisateurs passent sur votre réseau et regroupe les utilisateurs en fonction du temps de visite.

Graphique de fidélité

- Ce graphique indique la fréquence à laquelle les utilisateurs se connectent à votre réseau.
- Les visiteurs sont répartis dans quatre catégories : **Occasionnel**, **Hebdomadaire**, **Quotidien** et **Première fois**.

