



PRAXISÜBUNGEN TERMINAL

Netzwerkschränke

PRAXISÜBUNGEN TERMINAL

Netzwerkschränke

2020

Terminal - Ihr Planungstool für die Gebäudetechnik!

Terminal stellt automatisch alle benötigten Komponenten für Sie zusammen und bietet Ihnen zu jedem Zeitpunkt eine verbindliche Preisaussage. Eine Anpassung ans Budget? Schon geschehen! Eine neue Funktion? Nichts leichter als das! Gehen Sie mit Ihren Endkunden von Raum zu Raum, begeistern Sie sie für die technischen Möglichkeiten, und geben Sie ihre Wünsche direkt in terminal ein

Starten Sie in die Planung!

Lernen Sie in dieser Praxisübung neben den Grundfunktionen wie Sie ein Netzwerkschrank erstellen können.


Zum Start empfiehlt es sich mit der „Praxisübung Grundfunktionen“ zu beginnen.

Werden Sie zum Profi!


Netzwerkschränke - allgemeine Informationen

In Netzwerkschrank-Projekten haben Sie die Möglichkeit, einen oder mehrere Netzwerkschränke anzulegen. Darüber hinaus lassen sich angereihte Schränke als Netzwerkschrankreihe erstellen.


1 Legen Sie ein neues Projekt an, indem Sie auf den Button „PROJEKT ANLEGEN“ klicken.

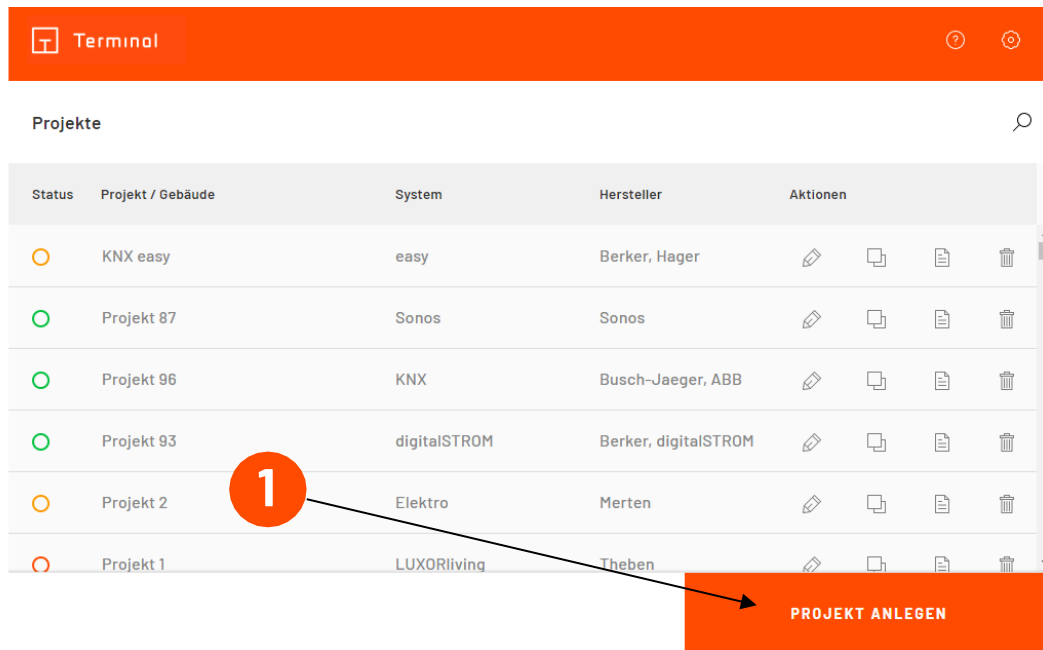

2 Wählen Sie zunächst als Technik Netzwerkschränke aus. Klicken Sie dann auf den Button „PROJEKT ANLEGEN“.

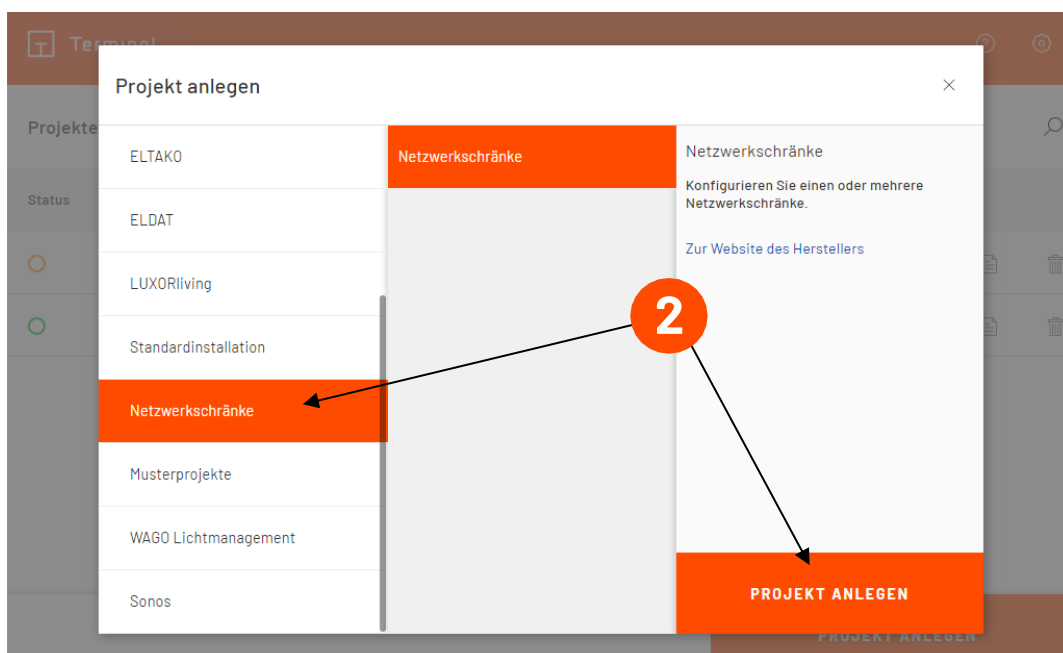

3 Benennen Sie Ihr Projekt. Zusatzinformationen können sie unter "Bemerkungen" eintragen.

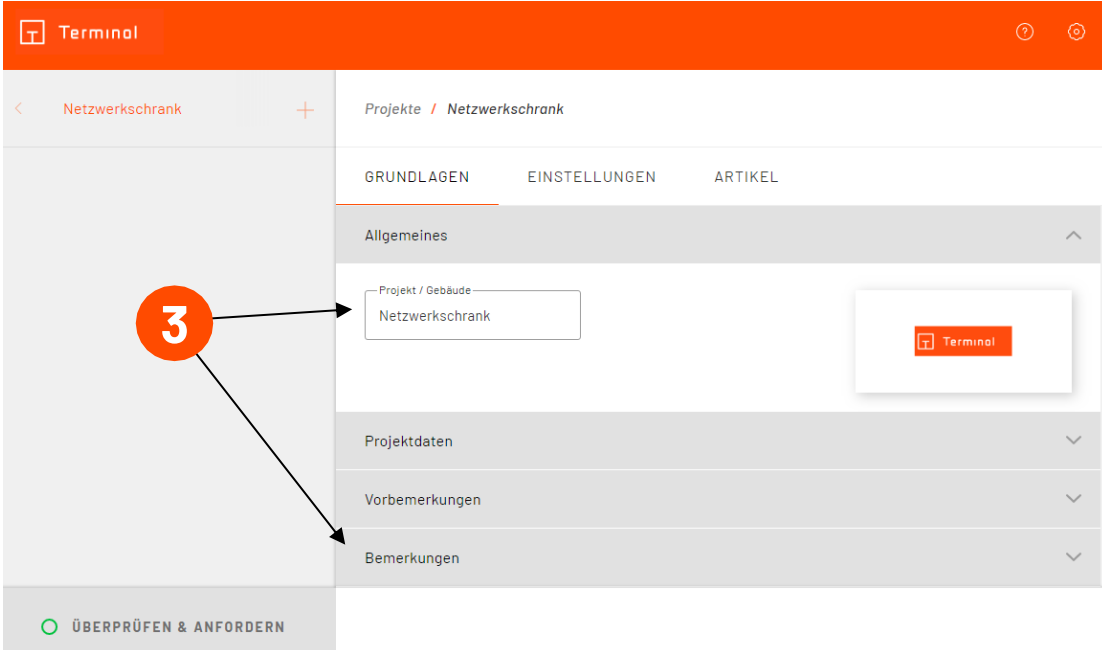


The screenshot shows the 'Terminal' app interface. At the top, there's an orange header with the Terminal logo and navigation icons. Below it, a breadcrumb trail reads 'Projekte / Netzwerkschrank'. The main content area is divided into three tabs: 'GRUNDLAGEN', 'EINSTELLUNGEN', and 'ARTIKEL'. The 'Allgemeines' section is expanded, showing a form with the following fields:

- Projekt / Gebäude:** A text input field containing 'Netzwerkschrank'.
- Projektdaten:** A collapsed section.
- Vorbemerkungen:** A collapsed section.
- Bemerkungen:** A collapsed section.

At the bottom left, there is a button labeled 'ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN' with a green circle icon.

4 Unter dem Reiter "Projektdaten" haben Sie die Möglichkeit, alle erforderlichen Daten bezüglich des Projektes zu hinterlegen.

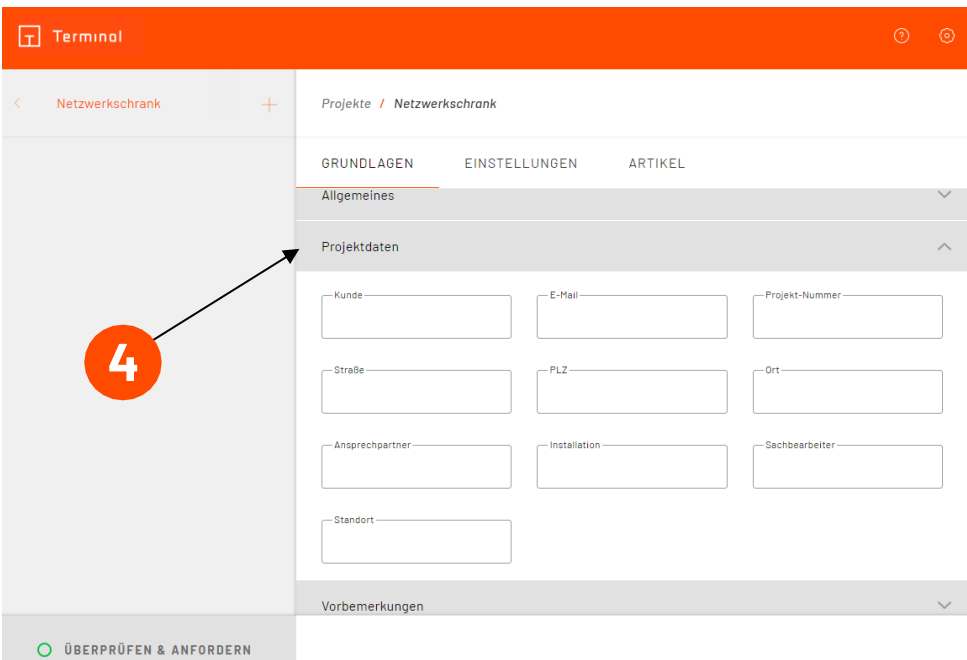


The screenshot shows the 'Terminal' app interface, similar to the previous one. The 'Projektdaten' section is now expanded, revealing several input fields for project details:


- Kunde:** Text input field.
- E-Mail:** Text input field.
- Projekt-Nummer:** Text input field.
- Straße:** Text input field.
- PLZ:** Text input field.
- Ort:** Text input field.
- Ansprechpartner:** Text input field.
- Installation:** Text input field.
- Sachbearbeiter:** Text input field.
- Standort:** Text input field.

The 'Vorbemerkungen' section is collapsed. The 'ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN' button remains at the bottom left.


- 5** Über das "+" erstellen Sie die gewünschte Netzwerkschrankstruktur. Fügen Sie einen geeigneten Netzwerkschrank, eine Schrankreihe oder eine Vorlage ein.

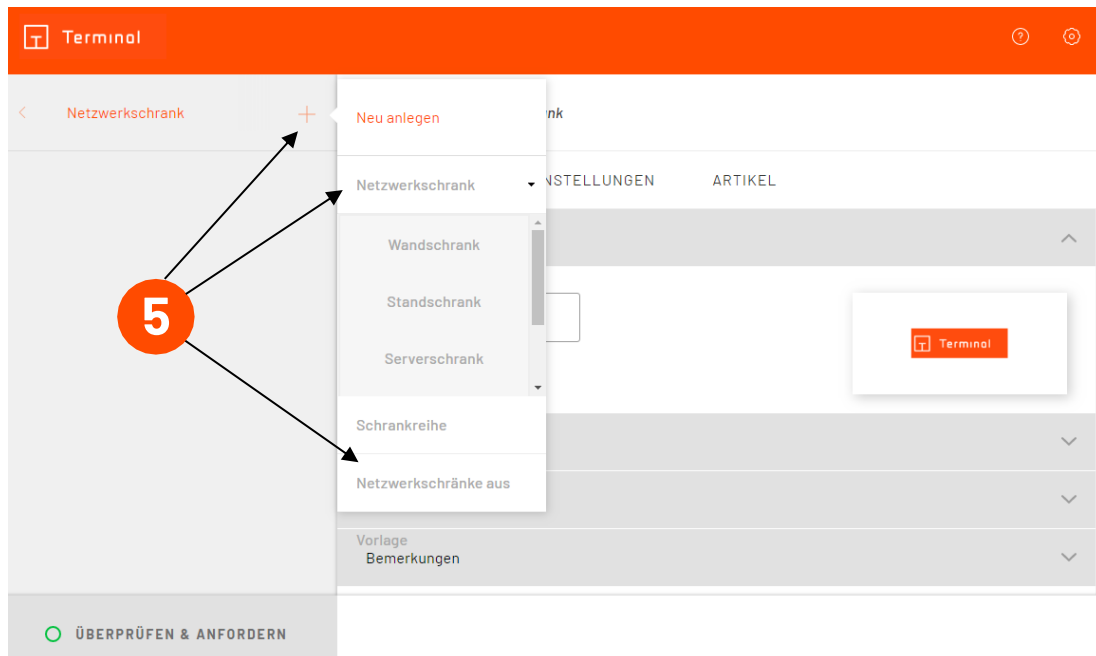

- 6** Benennen Sie Ihren Schrank und wählen Sie die Größe aus. Markieren Sie, ob die leeren Höheneinheiten mit Blindpanelen versehen werden sollen.

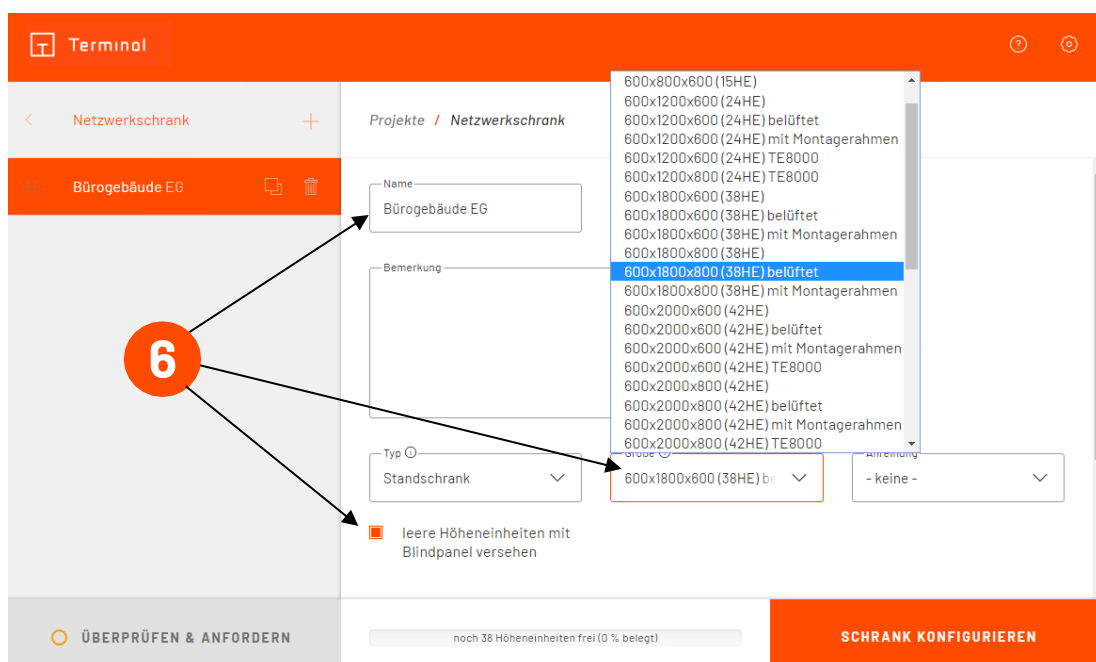


7 Über das "+*" fügen Sie die geeigneten Zubehörteile zum Schrank hinzu.

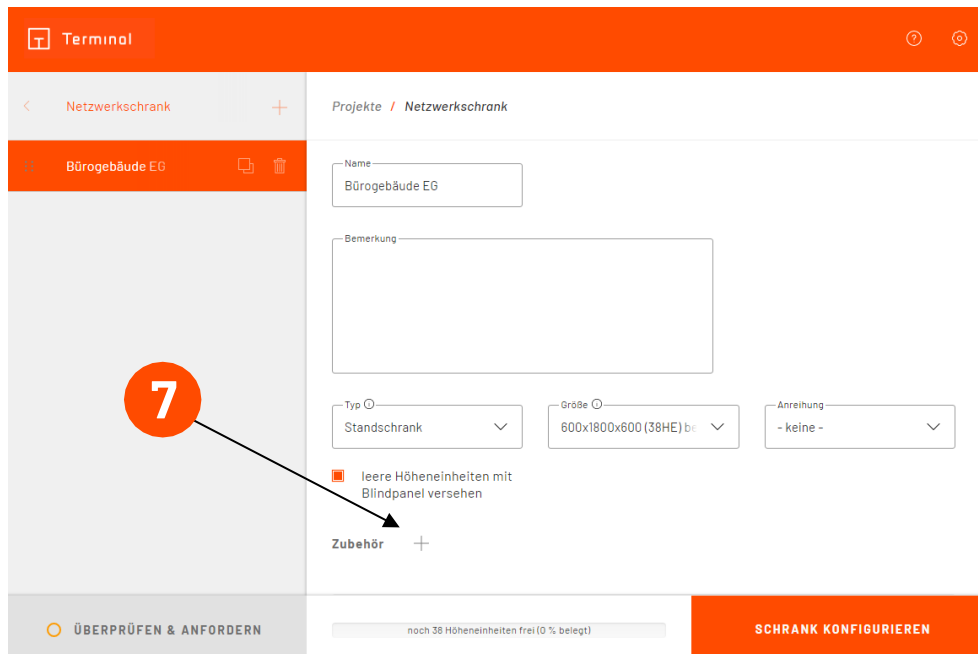


8 Nach dem Sie alle Komponenten in Schrankzubehör, 19"-Einbau und Aktive Komponenten ausgewählt haben schließen Sie die Auswahl mit "X".




- 9** Durch das Schließen des Zubehörfenster gelangen Sie in die Grundkonfiguration. Hier sehen Sie die Übersicht aller ausgewählten Artikel. Mit "+" und "-" können Sie die Stückzahl der Artikel verändern.

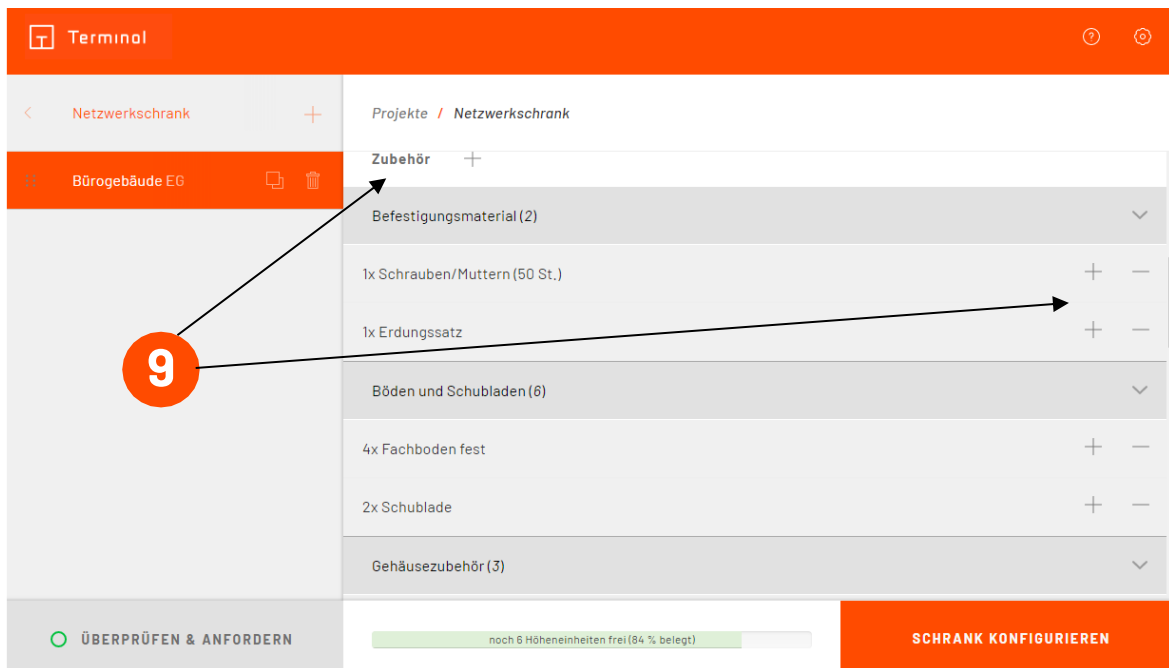


- 10** Um alle Ihre ausgewählten Komponenten auf einen Blick zu sehen und den Netzwerkschrank zu konfigurieren, klicken Sie auf den Button "SCHRANK KONFIGURIEREN".

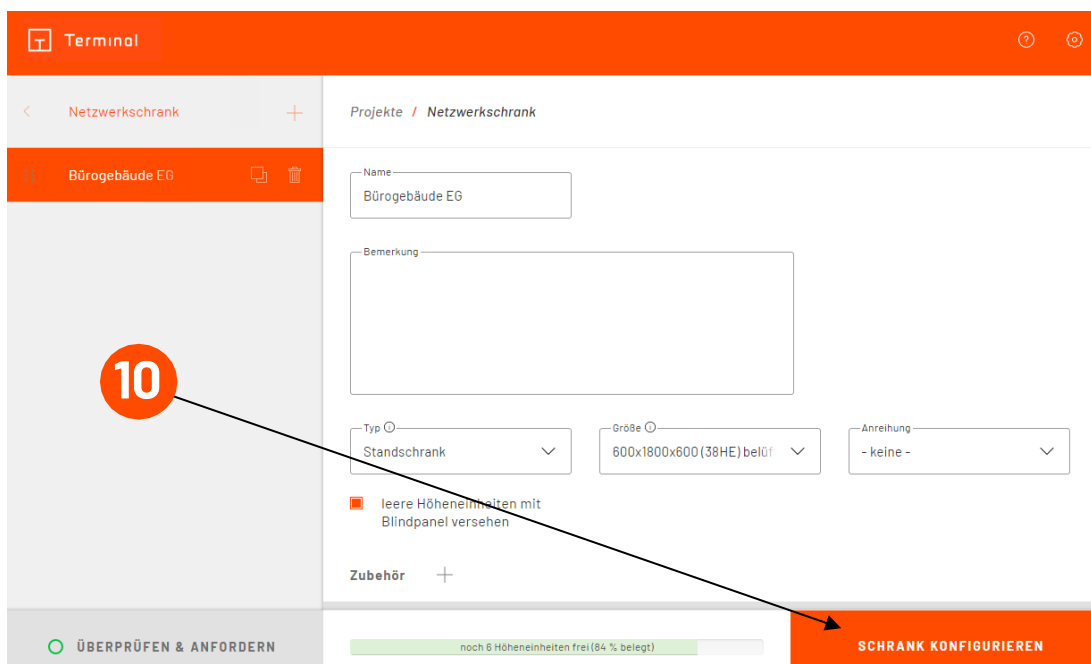

- 11** Durch Ziehen der einzelnen Komponenten, mit der linken Maustaste, können Sie Ihren Schrank individuell zusammenstellen.

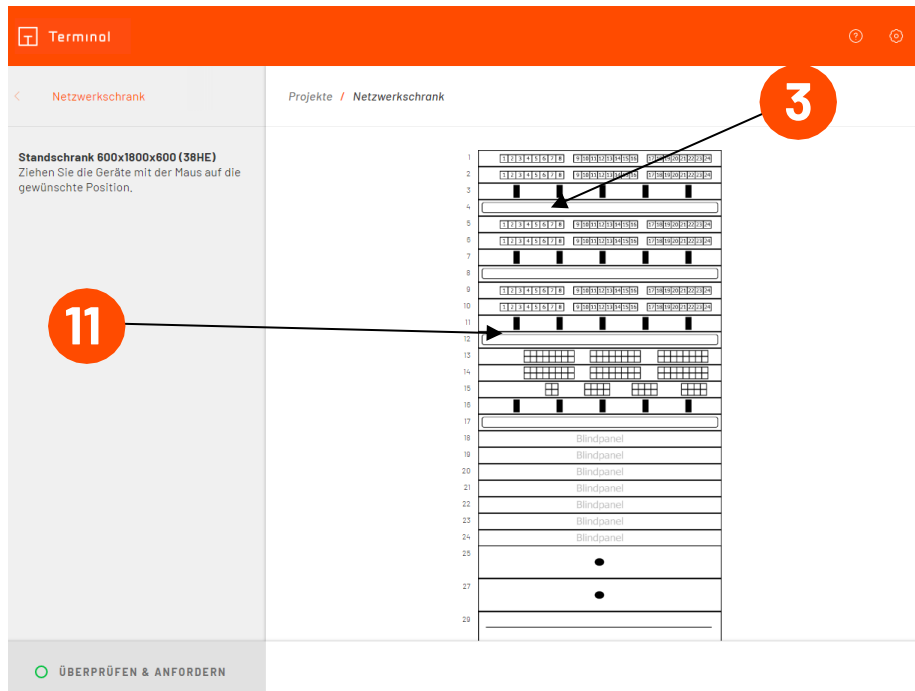

- 12** Die Dokumentation des Netzwerkschrank in der Form eines Pflichtenheft und einer Geräteliste mit Kostenübersicht erhalten Sie über den Button "ÜBERRÜFEN & ANFORDERN":

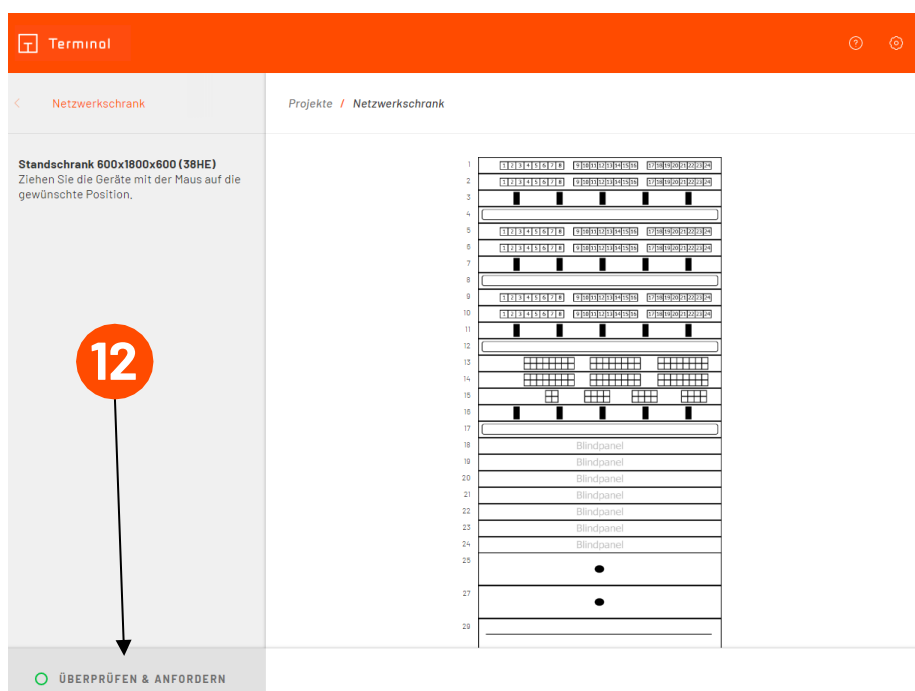

13

Wählen Sie die Geräteliste und das Pflichtenheft Netzwerkschrank aus, betätigen Sie den Button "WEITER" und fordern Sie diese an.

