

Inbetriebnahme des CI+ Moduls in vier Schritten.

Auch bei Störungen empfehlen wir die Schritte 2 bis 4 zu befolgen, falls Sie ein CI+ Modul nutzen.

1. Vorbereitung der Inbetriebnahme.


Sollte Ihr TV-Gerät noch keine digitalen Programme gefunden haben, starten Sie zunächst einen automatischen Sendersuchlauf. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

Bitte beachten Sie, dass das Antennenkabel mit Ihrem Fernseher und der Kabel-TV-Dose verbunden sein muss.

Stellen Sie Ihr TV-Gerät auf ein von Ihnen abonniertes und verschlüsseltes digitales Programm (z.B. RTL HD). Schalten Sie Ihr TV-Gerät nach zwei Minuten in den Standby-Modus. Fahren Sie nun bitte mit Schritt 2 fort.


2. Smartcard in das Modul stecken.

Schieben Sie die Smartcard vorsichtig mit dem goldfarbenen Chip nach oben (in Richtung Modulvorderseite) in das CI+ Modul.

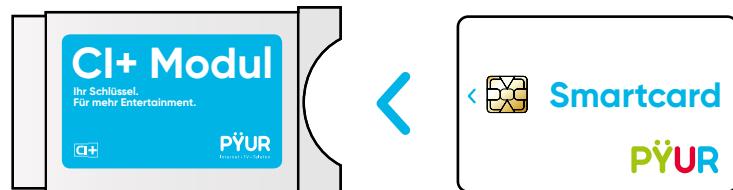

3. CI+ Modul in das Fernsehgerät stecken.

Stecken Sie das CI+ Modul, wie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers beschrieben, in den CI+ Schacht Ihres Fernsehgerätes, den Adapter oder privaten Decoder.

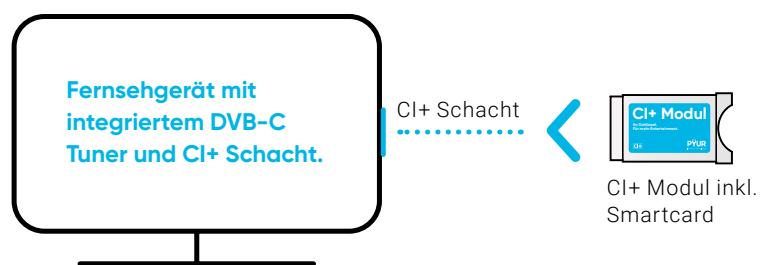

4. Authentifizierung und Freischaltung.

Nach dem Einschalten des TV-Geräts startet ein Authentifizierungsprozess, der je nach verwendetem TV-Gerät einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Erhalten Sie nach der erfolgreichen Authentifizierung eine Meldung wie „**Kein Zugang**“ oder „**Sender ist verschlüsselt**“, lassen Sie Ihr Fernsehgerät **bis zu 15 Minuten auf diesem ausgewählten Fernsehsender und schalten Sie bitte weder um noch das TV-Gerät ganz aus**. Ihre verschlüsselten Programme werden nun automatisch freigeschaltet.