

Guida per Clienti Nr. 02 - 2023


Rev. 1 del 10/02/2023

Titolo: Sharp 2614/C301 – Guida per stampa buste

Realizzata da: Angelo Maiello

Stampa buste su stampanti Sharp

Con questa guida sarete in grado di stampare correttamente le buste sulle multifunzioni Sharp nei modelli MX-2614 e C301 che, per capirci, sono quelle con il display qui riportato:

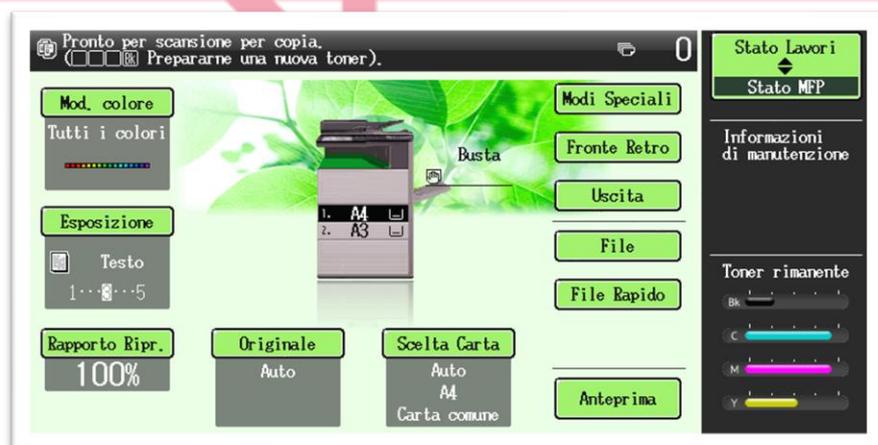

Per questa guida prenderemo come esempio le buste italiane nel formato “standard” che misurano 23cm x 11cm.

Nello standard internazionale, il formato delle buste di tipo DL è 22cmx11cm.

Per stampare sul supporto ‘BUSTA’ è indispensabile settare il vassoio di ingresso nel tipo corretto (busta), questa impostazione, infatti, è l’unica che gestisce la pressione delle componenti interne della stampante in modo da non schiacciare o ‘cuocere’ troppo la carta, e ottenere una stampa ottimale.


Per questo, l’inserimento delle buste è consentito SOLO nel bypass laterale. Negli altri cassette non sarà possibile impostare il tipo carta ‘buste’.

Passo 1 – Caricare le buste nel bypass

Inserire le buste nel vassoio bypass, allineandole al lato sinistro. Posizionare il lato su cui stampare verso il basso.

Fare attenzione ad aprire completamente il vassoio bypass e a posizionare correttamente le alette di dimensionamento carta.

Guida per Clienti Nr. 02 - 2023	Rev. 1 del 10/02/2023
Titolo: Sharp 2614/C301 – Guida per stampa buste	Realizzata da: Angelo Maiello

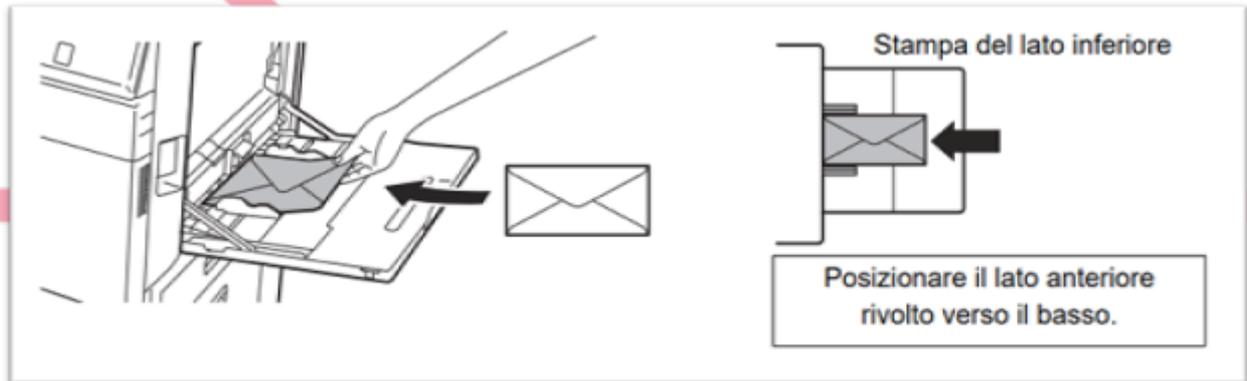

Impostare ora il bypass con il formato corretto:

- Cliccare sull'ingranaggio sulla destra dello schermo per entrare nel menu impostazioni
- Selezionare il pulsante IMPOSTAZIONI VASSOIO CARTA
- Selezionare il pulsante IMPOSTAZIONI DEL VASSOIO
- Scendere con la freccia a destra, fino a visualizzare le impostazioni del BYPASS
- Selezionare il pulsante MODIFICA
- Scegliere dai menu il tipo = BUSTA e formato = DL
- Confermare con OK e cliccare su INDIETRO fino a uscire dal menu

Sul display sarà ora visibile la corretta configurazione:



A questo punto la busta è correttamente caricata e la stampante è consapevole di avere carta di tipo BUSTA di misura DL nello standard internazionale

Guida per Clienti Nr. 02 - 2023

Rev. 1 del 10/02/2023

Titolo: Sharp 2614/C301 – Guida per stampa buste


Realizzata da: Angelo Maiello

Passo 2 – Stampare la busta da PC

Per poter stampare correttamente da pc una busta, occorre specificare le dimensioni nel layout. La modalità più semplice è creare una pagina già impostata da usare come originale tramite editor di testo, per esempio Microsoft Word.


NOTA: è possibile chiedere un documento di Word (.doc) già preimpostato all'assistenza tecnica GBR Rossetto

Aprire una nuova pagina di Word, impostare il foglio in orizzontale e modificare in layout le dimensioni corrette (23cm x 11cm) e come alimentazione il tipo BUSTA

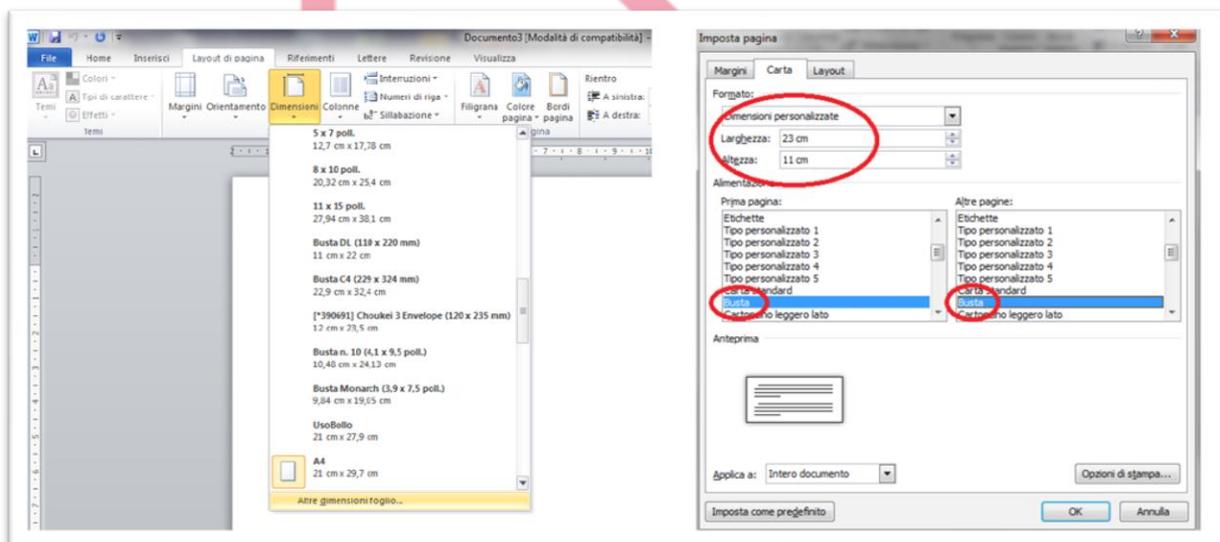


Confermare il documento che rispecchierà esattamente il lato stampabile della busta (quella senza lembi di apertura). A questo punto possiamo scrivere il mittente, il destinatario, inserire loghi come preferiamo.

Guida per Clienti Nr. 02 - 2023	Rev. 1 del 10/02/2023
Titolo: Sharp 2614/C301 – Guida per stampa buste	Realizzata da: Angelo Maiello

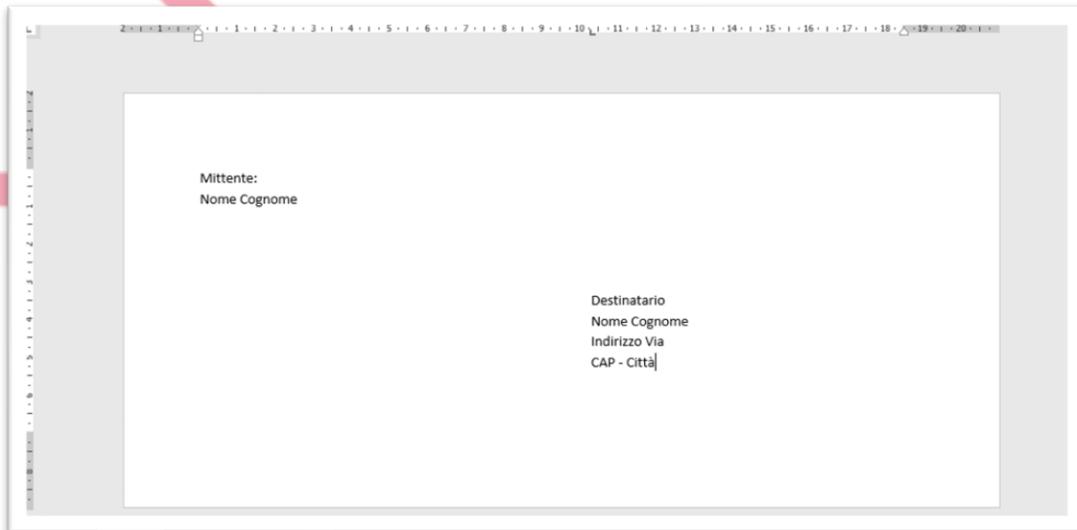

Al termine è sufficiente stampare sulla nostra multifunzione, facendo attenzione di impostare la pagina con il formato e alimentazione corretta, sia lato Word:

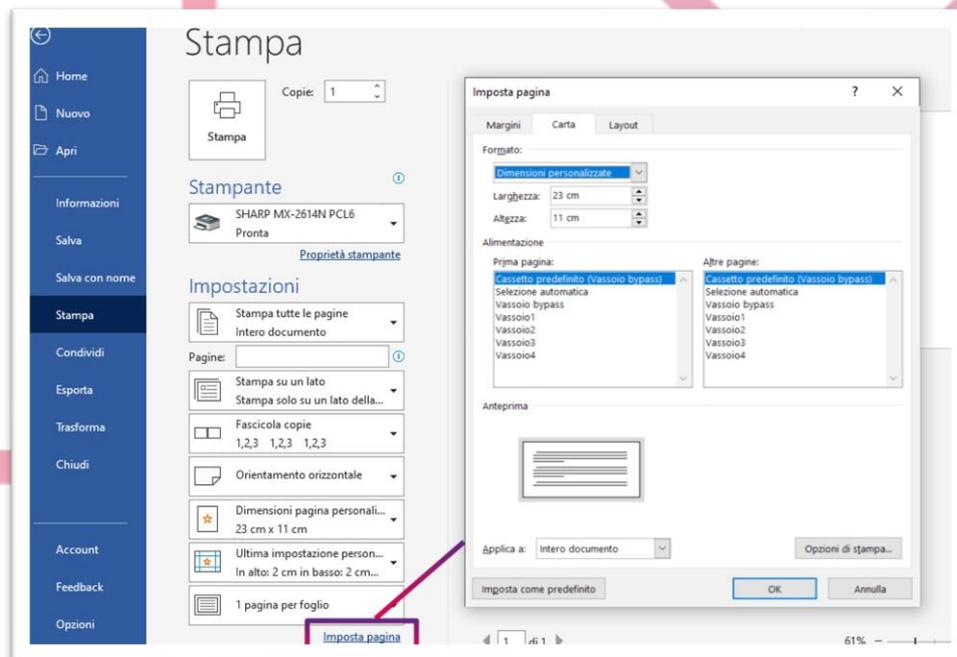


Che lato driver :

Guida per Clienti Nr. 02 - 2023

Rev. 1 del 10/02/2023

Titolo: Sharp 2614/C301 – Guida per stampa buste

Realizzata da: Angelo Maiello

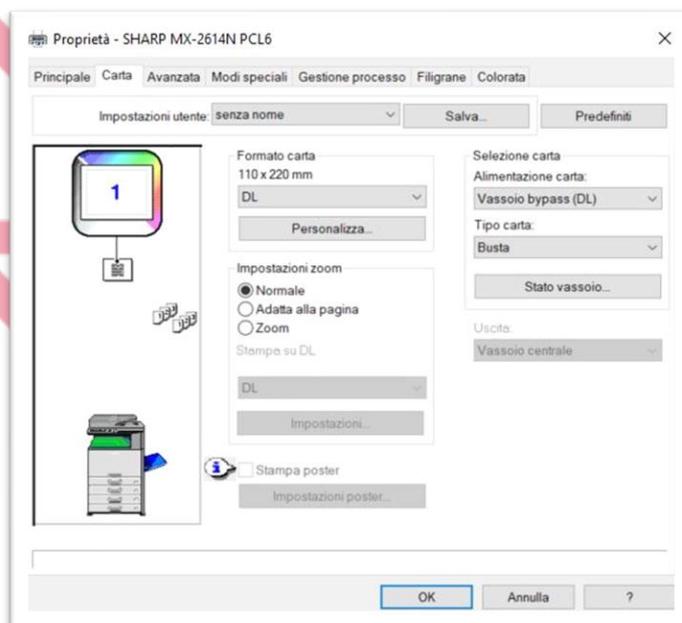

La stessa procedura è utilizzabile per gli altri formati di busta, considerando che i formati indicati, rispecchiano le dimensioni degli standard internazionali:

COM-10	241mm x 105mm
MONARCH	190mm x 985mm
DL	220mm x 110mm
C5	162mm x 229mm