

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Aluschiene sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Aluschiene den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

ELEKTROZUG- SCHIENEN

571 Herkules
591 Power

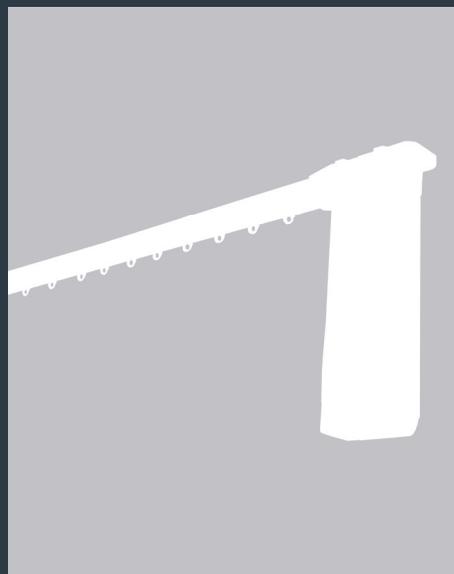


Abb. 571 Herkules

Montage mit Deckenspannern




Version 04.18


MONTAGE

Deckenmontage


571 Herkules

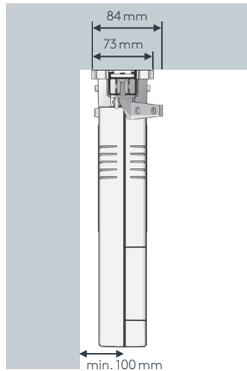


591 Power




- 1 Die ersten beiden Deckenspanner werden je Seite ca. 25 cm vom Schienenende nach innen montiert.
- 2 Die restlichen Spanner auf die Schienenlänge aufteilen und von Spanner zu Spanner ca. 60 cm Abstand berücksichtigen.
- 3 Aluschiene auf Spanner andrücken und Hebel fest fixieren.




Geteilte Elektro-Anlage



Verschrauben Sie die Aluschiene mit dem Verbinder 5281.




Transportband verbinden – Bandverbinderset 5535 mit zwei Finger zusammenhalten, Fixierteil darüber stecken und verschrauben.



Schrauben Sie den Überzugbügel an.



Schieben Sie den Überzugbügel auf den Null-Punkt.



Montieren Sie den Motor auf die Schiene.
(Verkabelung bitte durch Elektro-Firma)