


Περιεχόμενα συσκευασίας

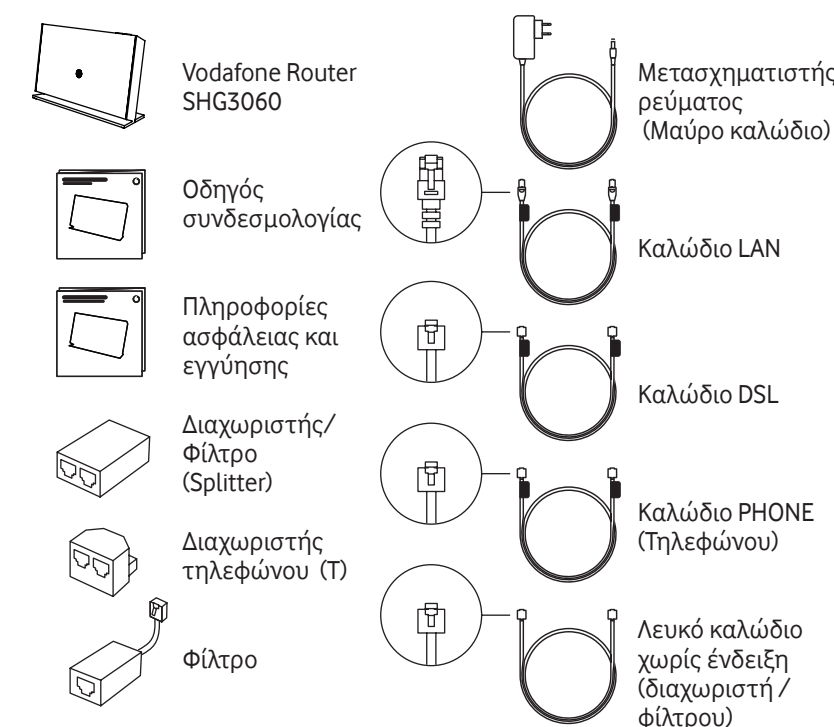


211216_VodafoneVox_SHG3060_QSG_GR06.indd 1-8

PAGE 1

page width 116mm

Ενδείξεις και κουμπιά Router

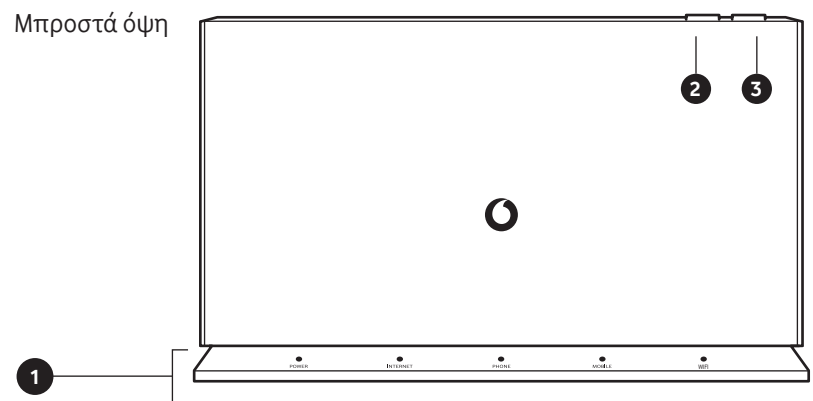


- 1 **Ενδείξεις εξοπλισμού**
- 2 **Κουμπί Wi-Fi:** Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ασύρματου Wi-Fi δικτύου.
- 3 **Κουμπί WPS:** Χρησιμοποιείται για την ασύρματη σύνδεση συσκευών (smartphones, κονσόλες παιχνιδιών κ.α) χωρίς τη χρήση κωδικών.

PAGE 2

page width 116mm

Θύρες και κουμπιά Router

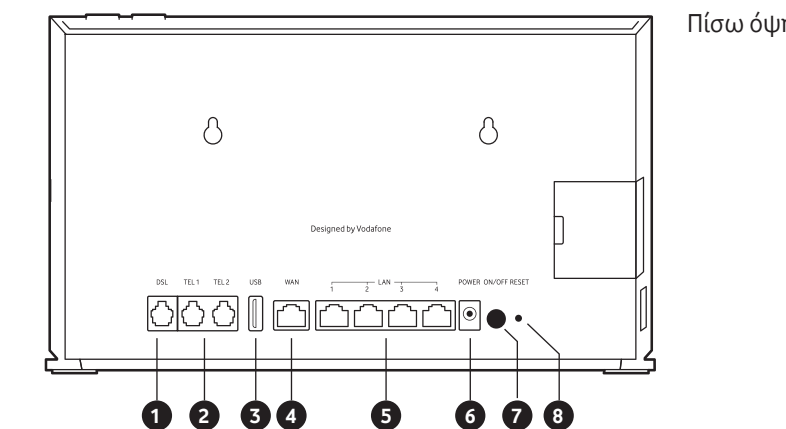


- 1 **Θύρα DSL:** Σύνδεση DSL καλωδίου.
- 2 **Θύρες TEL 1/TEL 2 VoIP τηλεφωνίας:** Σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής.
- 3 **Θύρα USB:** Σύνδεση USB stick ή δικτυακών εκτυπωτών.
- 4 **Θύρα WAN:** Χρήση σε περίπτωση τεχνολογίας Fiber To The Home (FTTH).
- 5 **Θύρες LAN:** Σύνδεση συσκευών με καλώδιο Ethernet.
- 6 **Θύρα POWER:** Σύνδεση μετασχηματιστή ρεύματος.
- 7 **Κουμπί λειτουργίας ON/OFF**
- 8 **Κουμπί RESET:** Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

PAGE 3

page width 115mm

Online προσωποποιημένος οδηγός εγκατάστασης


Για προσωποποιημένες οδηγίες σύνδεσης σύμφωνα με τις ανάγκες σας καθώς και περισσότερες πληροφορίες συνδεσμολογίας, μπορείτε να σκανάρετε το παρακάτω QR code.



PAGE 4

page width 115mm

Οδηγίες εγκατάστασης

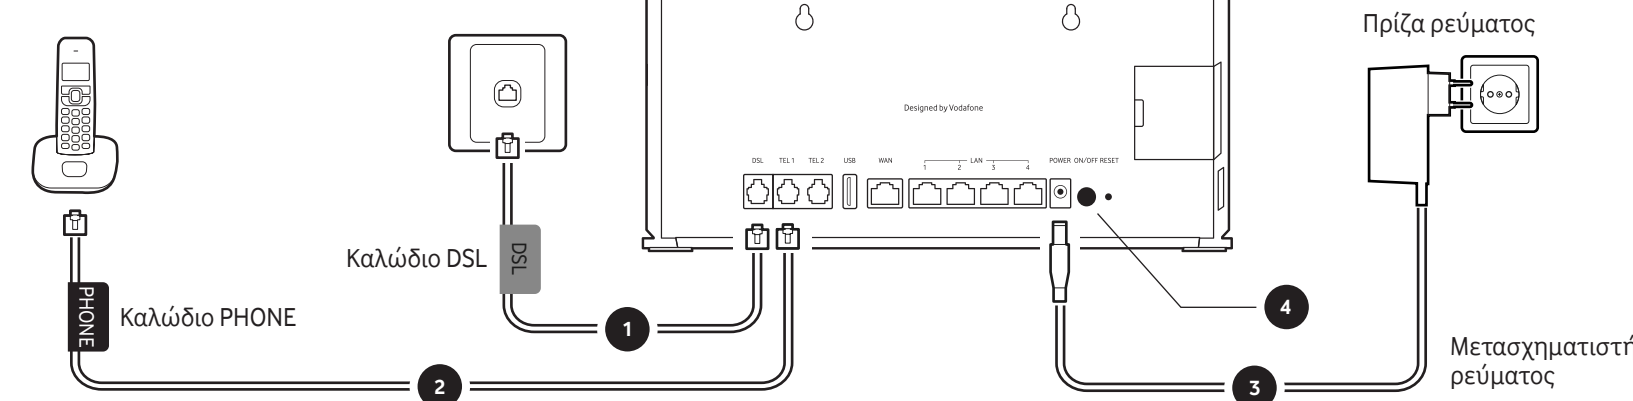

Σύνδεση Router με τηλεφωνική πρίζα και τηλεφωνική συσκευή

- 1 Συνδέστε τη μία άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου με την ένδειξη **"DSL"** στην **τηλεφωνική πρίζα** και την άλλη άκρη στην γκρι θύρα **"DSL"** του **Router**.
- 2 Συνδέστε τη μία άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου με την ένδειξη **"PHONE"** στη μαύρη θύρα **"TEL 1"** του **Router** και την άλλη άκρη στην **τηλεφωνική σας συσκευή**.

Σύνδεση Router με πρίζα ρεύματος

- 3 Συνδέστε τη μία άκρη του μετασχηματιστή ρεύματος στη θύρα **"POWER"** του **Router** και την άλλη στην πρίζα του ρεύματος.
- 4 Ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό πατώντας το κουμπί **ON/OFF** στο **Router**. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση του εξοπλισμού, θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά για να μπει σε πλήρη λειτουργία.


PAGE 5

page width 115mm

PAGE 6

page width 115mm

Τι σημαίνουν οι ενδείξεις LED

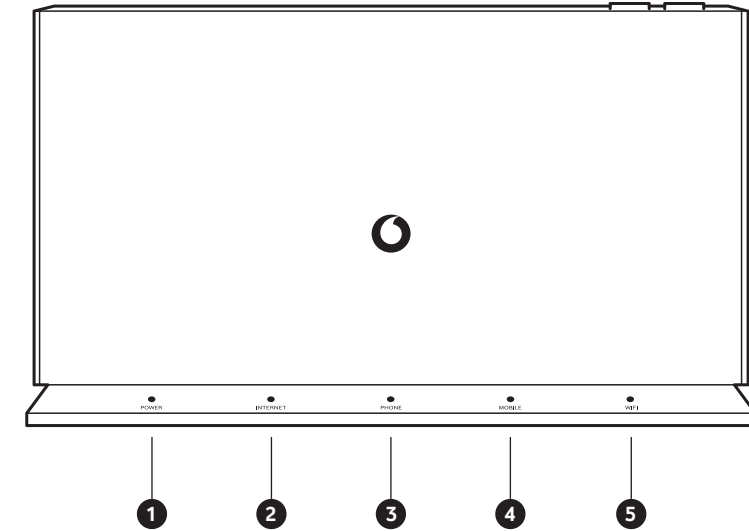


- 1 **POWER**
 - ⊗ Σβηστό: Δεν είναι σε λειτουργία
 - ⊕ Αναβοσβήνει λευκό: Σε διαδικασία εκκίνησης
 - Σταθερά λευκό: Σε λειτουργία
- 2 **INTERNET**
 - ⊕ Αναβοσβήνει λευκό: Υπάρχει σύνδεση DSL ή WAN
 - Σταθερά λευκό: Υπάρχει πρόσβαση στο Internet
 - Αναβοσβήνει κόκκινο: Μη επιτυχής σύνδεση
 - Σταθερά κόκκινο: Γίνεται σύνδεση DSL
- 3 **PHONE**
 - Σταθερά κόκκινο: Μη ταυτοποιημένη γραμμή τηλεφώνου
 - Αναβοσβήνει κόκκινο: Προσπάθεια ταυτοποίησης γραμμής τηλεφώνου
 - Σταθερά λευκό: Ταυτοποιημένη γραμμή τηλεφώνου
 - ⊕ Αναβοσβήνει λευκό: Υπάρχει κλήση σε εξέλιξη
- 4 **MOBIE**
 - ⊗ Σβηστό: Δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB Dongle ή δεν υπάρχει σύνδεση δεδομένων μέσω δικτύου κινητής
 - Αναβοσβήνει αργά κόκκινο: Υπάρχει λάθος PIN ή PUK στη SIM της συνδεδεμένης συσκευής USB Dongle
 - Σταθερά κόκκινο: Γίνεται σύνδεση DSL
 - ⊕ Αναβοσβήνει αργά λευκό: Εντοπίστηκε δίκτυο κινητής
 - Σταθερά λευκό: Υπάρχει πρόσβαση μέσω δικτύου κινητής
- 5 **Wi-Fi**
 - ⊗ Σβηστό: Δεν είναι ενεργό το ασύρματο Wi-Fi δίκτυο
 - Σταθερά λευκό: Ενεργό ασύρματο Wi-Fi δίκτυο
 - ⊕ Αναβοσβήνει λευκό: Συγχρονισμός WPS

PAGE 8

page width 115mm

16/12/2021 17:07:07

Πληροφορίες ετικέτας

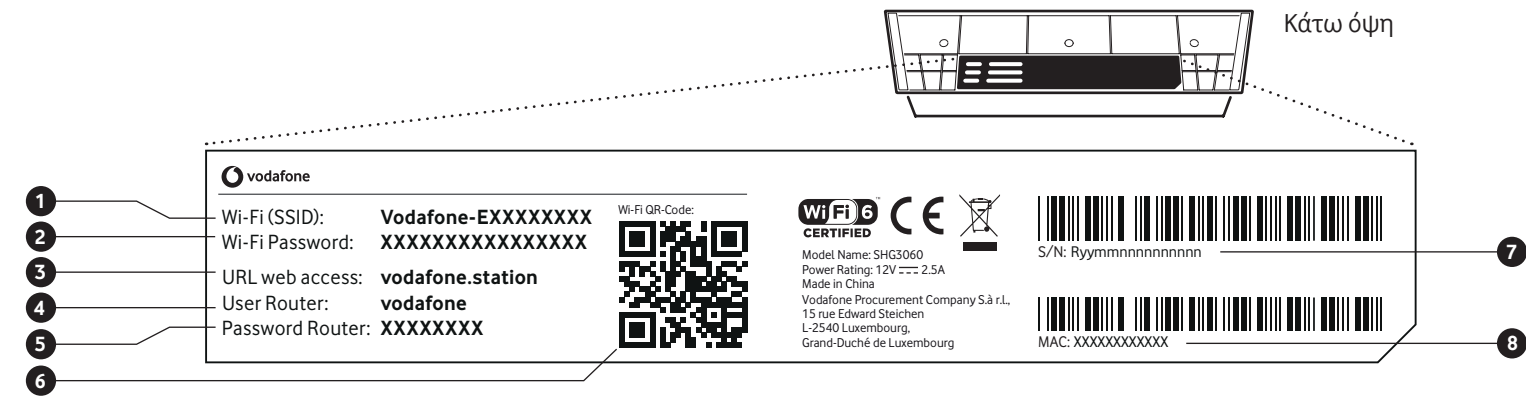

- 1

Wi-Fi (SSID): Όνομα ασύρματου Wi-Fi δικτύου.
- 2

Wi-Fi Password: Κωδικός πρόσβασης ασύρματου Wi-Fi δικτύου.
- 3


URL web access: Εύκολη διεύθυνση για σύνδεση στη σελίδα διαχείρισης του Router.
- 4

User Router: Όνομα χρήστη για σύνδεση στη σελίδα διαχείρισης του Router.
- 5

Password Router: Κωδικός πρόσβασης για σύνδεση στη σελίδα διαχείρισης του Router.
- 6

QR code: Σκανάρετε το QR code για απευθείας σύνδεση στο ασύρματο Wi-Fi δίκτυο.

Ασύρματη Wi-Fi σύνδεση συσκευών με Router

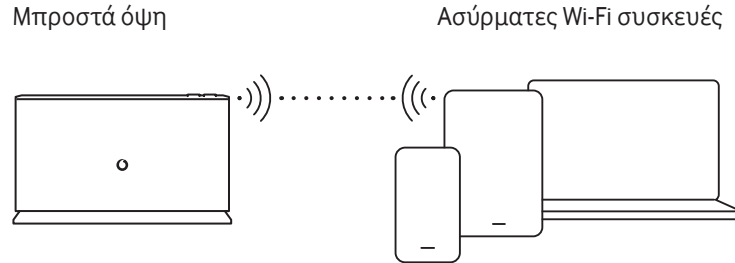

Βήμα 1: Αναζητήστε και επιλέξτε από την ασύρματη συσκευή σας (π.χ. laptop, smartphone, tablet κλπ) το όνομα ασύρματου Wi-Fi δικτύου που αναγράφεται στο πεδίο **Wi-Fi (SSID)**.

Βήμα 2: Συνδεθείτε στο επιλεγμένο Wi-Fi δίκτυο, συμπληρώνοντας τον κωδικό πρόσβασης που αναγράφεται στο πεδίο **Wi-Fi Password**.

Εναλλακτικά, συνδεθείτε εύκολα και γρήγορα σκανάροντας το **QR code** στο κάτω μέρος του Router.

Σε αυτό το αυτοκόλλητο μπορείτε να καταγράψετε το όνομα δικτύου και τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi σας. Μπορείτε να το αφήσετε εδώ ή να το κολλήσετε όπου αλλού επιθυμείτε.

My Wi-Fi Name

My Wi-Fi Password

Router Password

Vodafone Wi-Fi App

Με το Vodafone Wi-Fi app

- Στέλνετε τους κωδικούς του Wi-Fi εύκολα και γρήγορα σε όλες τις συσκευές σας.
- Γνωρίζετε ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες στο Wi-Fi σας.
- Μπορείτε να επιλέξετε τις ώρες ενεργοποίησης & απενεργοποίησης του Wi-Fi σας.
- Δίνετε προτεραιότητα πρόσβασης στο Wi-Fi σε όποια συσκευή επιθυμείτε, οποιαδήποτε στιγμή το χρειάζεστε.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **Vodafone Wi-Fi** στο κινητό σας, σκανάροντας το παρακάτω QR code.





Σύνδεση ασύρματων συσκευών με WPS

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το Router είναι σε λειτουργία και μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει δυνατότητα για σύνδεση με WPS.
- 3 Πατήστε το κουμπί WPS στο Router. Θα παρατηρήσετε ότι θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη του Wi-Fi για τα επόμενα 2 λεπτά.
- 4 Πατήστε το κουμπί WPS στη συσκευή σας (πχ. Extender) ή ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης με WPS της συσκευής σας (πχ. Smartphone, Tablet) για τα επόμενα 2 λεπτά.

© 2022 Vodafone. Η Vodafone και τρίτοι δικαιούχοι διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους και δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή των υλικών, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας Vodafone. Η ένδειξη «Vodafone» και το εμπορικό λογότυπο «Vodafone» είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας Vodafone Group Plc ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Vodafone Power Station Wi-Fi 6

Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης

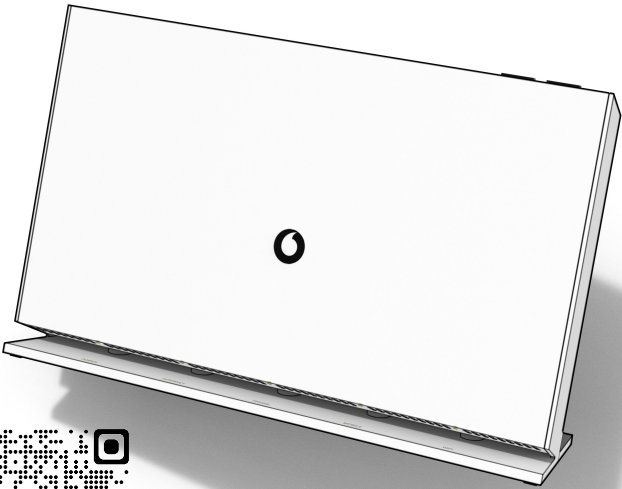

Online οδηγός εγκατάστασης

SHG3060 | Version: GR06

211216_VodafoneVox_SHG3060_QSG_GR06.indd 9-16

PAGE 9

page width 115mm

PAGE 10

page width 115mm

PAGE 11

page width 115mm

PAGE 12

page width 115mm

PAGE 13

page width 115mm

PAGE 14

page width 115mm

BACK

page width 116mm

COVER


page width 116mm

PRINTED TEXT VARIABLES IN THIS DOCUMENT:

PRODUCT MARKETING NAME: POWER STATION WI-FI 6
PRODUCT MODEL NAME: SHG3060
EC DECLARATION: VODAFONE.COM/PRODUCT_CC/EC-DECLARATION

DOCUMENT VERSION NUMBER: GR06

FOLDING SCHEMATIC:

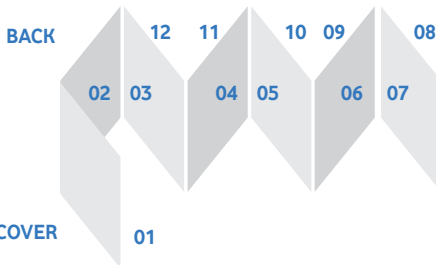

VODAFONE POWER STATION WI-FI 6

SHG3060

CLIENT NAME: VODAFONE CC
ARTWORK VERSION: GR06

PAGE SIZE: 116MM X 116MM
SUBSTRATE: 80 GR, WHITE RECYCLED PAPER
FINISH: NONE

COLORS BEING USED:
BLACK,
RED PANTONE 485C

COLOR FOR NON PRINTABLE OBJECTS
PANTONE 2727C
PROVIDED BY SMAL.