
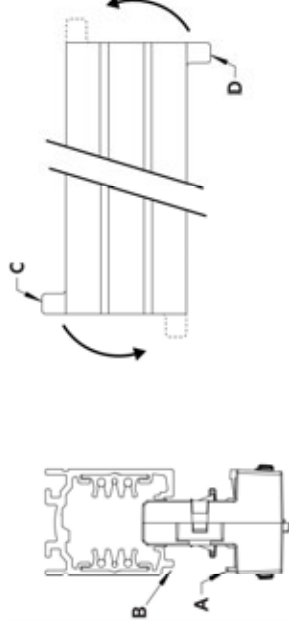


Fabrik Track / Track

Driver LC 40W 500-1050mA o4a NFC T EXC3
Kompatibel med / Compatible with
Global Trac Pulse XTSC 6xxx
Global Trac Pulse XTSCF 6xxx
One Track
PRO-0610
TC32W
TC32FW


För att justera pendelhöjden, lossa avlastaren och för in kabeln.
OBS! Textilkabeln kan ta skada om den justeras flera gånger.

To adjust pendant height, lose the straining relief and push in cable.
NOTE! The textile will take damage if it is adjusted up & down to many times.

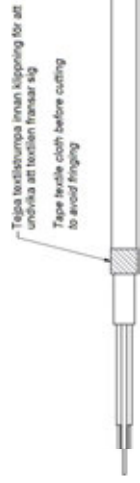

Sätt in adaptern i spåret så att den mekaniska nyckeln (A) i adaptern matchar spåret (B) i spåret. Vrid kammens spak ca 90° (C – nät och D=DALI-2) tills den når låsläget.
För att öppna, vrid spaken åt motsatt håll.

Insert the adapter into the track, so that the mechanical key (A) in the adapter matches the groove (B) in the track.
Rotate of about 90° the lever of the cam (C – mains and D = DALI-2) until it reaches the locking position. To open rotate the lever the opposite direction.



När skenan är ansluten till ett trefasssystem är det möjligt att välja fas (L1, L2 eller L3) med hjälp av adapterns väljare (A) för att fördela de enskilda armaturerna i systemet.

When the track is connected to a three-phase system it is possible to select the phase (L1, L2 or L3) to distribute the single luminaires in the system, by means of the proper selector (A) of the adaptor.

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.


It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av han utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

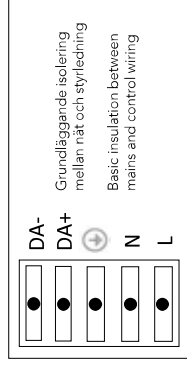

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se