

Specifiche del prodotto

Utilizzo

Air Connector per la configurazione e il comando di reattori DALI tramite un collegamento di telefonia mobile conforme allo standard NB-IoT. Unità costruttiva per il montaggio su pali o costruzioni predisposte dal cliente.

AIR Connector con alimentazione elettrica DALI integrata funge da interfaccia per il BEGA Connect Cloud, consentendo il comando di apparecchi DALI.

La configurazione e la parametrizzazione vengono effettuate comodamente su smartphone o tablet tramite l'app gratuita BEGA Connect per iOS e Android.

Descrizione del prodotto

BEGA Air Connector è adatto per il comando delle seguenti funzioni:

- On/off
- Dimming
- Scenari
- Temperatura di colore (DT8)
- Comando colori (DT8)

Uscita di comando DALI

per commutazione e dimming comuni di max 20 reattori DALI

Codice QR per una comoda messa in servizio tramite smartphone o tablet

LED di stato

Antenna integrata

Bande di frequenza: Banda 20 (791-862 MHz) e banda 8 (880-960 MHz)

Potenza in uscita max. +22,3 dBm

Standard radio: NB-IoT

Parte inferiore dell'apparecchio in alluminio, fusione di alluminio e acciaio inox

Il cilindro è in plastica,

colore grafite

Necessario foro d'incasso $\varnothing 30$ mm

per il montaggio su pali $\varnothing \geq 60 - 220$ mm o costruzioni predisposte dal cliente

Cavo di allacciamento X05BQ-F 5 G 1 mm²

Lunghezza del cavo 6 m

Tensione di alimentazione:

100-240 V \sim 0/50-60 Hz

DALI out: $I_{ps} = 100$ mA

DALI out: $I_{ps,max} = 250$ mA

Tensione DALI: $U_{(DALI)} = 16$ VDC

Potenza minima di funzionamento: 0,5 W

Potenza di ingresso: max 10 W

Corrente di entrata: 18,4 A / 150 μ s

Categoria di sovratensione III

Protezione contro le sovratensioni: 2 kV

Temperatura ambiente: fra -20 °C e +70 °C

Conforme a RoHS



WEEE 2012/19/UE

Classe di isolamento I

Protezione IP 65

Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua

CE – Simbolo di conformità

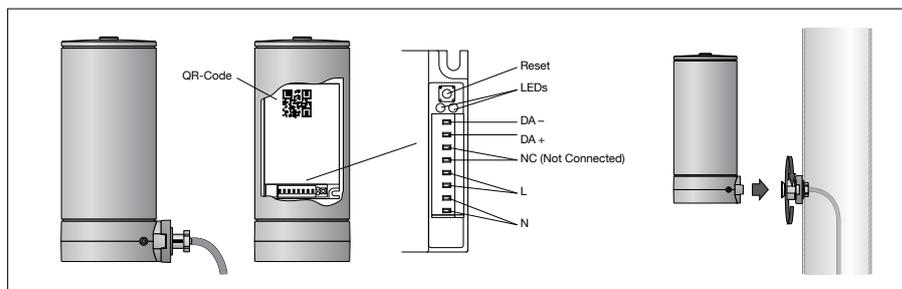

Dichiarazione di conformità UE

BBEGA Gantenbrink-Leuchten KG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 71 297 corrisponde alla direttiva 2014/53 / UE (RED). Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: <https://www.bega.com/conf/de/71297>

Copertura di rete

Per informazioni sull'attuale copertura di rete NB-IoT, consultare nostro sito web connect.bega.com.

Codice prodotto 71 297

Colore a scelta grafite o argento
Grafite – Codice prodotto
Argento – Codice prodotto + **A**