




| Bruksanvisning for oppkobling Digitalt wattmeter



Velkommen som pilotkunde til NTE sitt [pilotprosjekt](#) for et digitalt wattmeter. For at utstyret skal fungere må du kontakte din nettleverandør om å åpne HAN-porten i strømmåleren, wattmeteret vil ikke fungere før HAN-porten er åpnet og sender ut data.

Pakken som vi har sendt ut inneholder følgende utstyr:

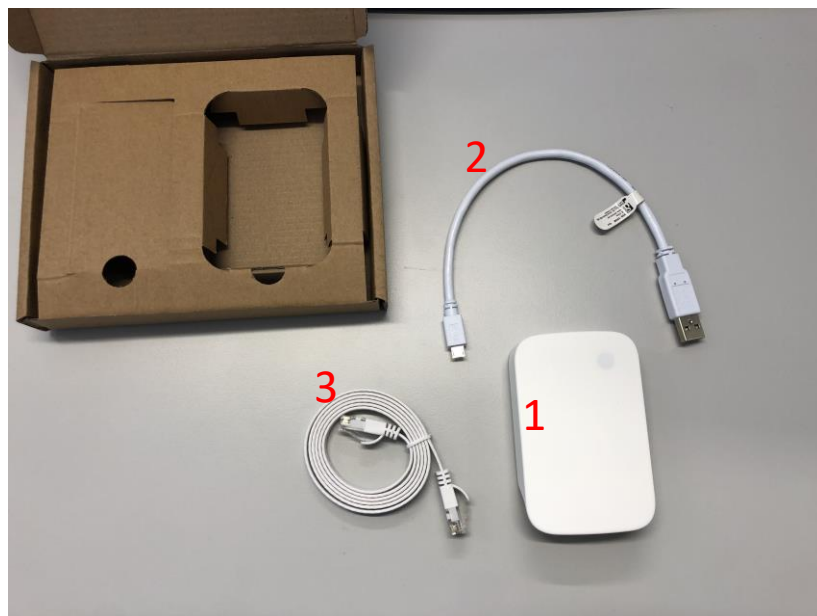

1. *En ecomonitor*
2. *En usb kabel*
3. *En nettverkskabel*

Denne bruksanvisning består av 5 steg som du må følge for å få ditt digitale wattmeter til å fungere. Om du skulle ha noen spørsmål angående oppsett eller pilotprosjektet kan du ta kontakt på pilotprosjekt@nte.no

Steg 1



Koble ecomonitor sammen med usb kabelen til en strømkilde (PC, usb-lader osv) Ecomonitor skal nå lyse blått, som betyr at den er i oppsettsmodus.



Dersom den ikke lyser blått kan du manuelt få den i oppsettsmodus ved å trykke inn knappen under i 5 sekunder

Steg 2



Skru av mobildata




På oversikten over tilgjengelig wifi på din telefon vil du se et nettverk som starter med navnet EcoMonitor_ xxx.

Koble til dette nettverket




Passord: ecomonitor

Steg 3

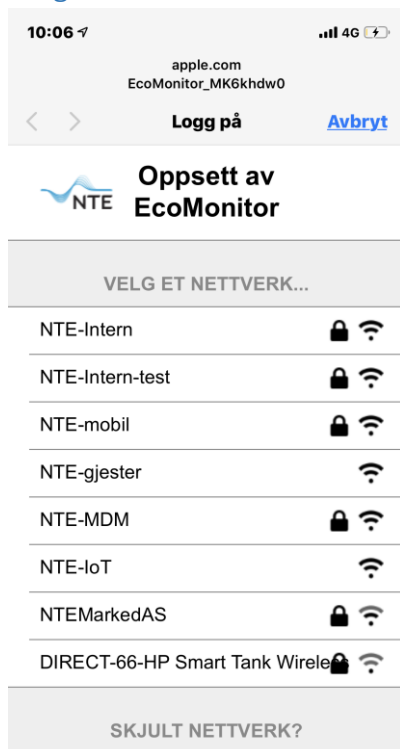

Nå skal denne nettsiden dukke opp på mobilen. Her skal du koble til ditt eget hjemmenettverk(wifi), dette gjøres for å gi gateway'en nettverkstilgang.

Om nettsiden ikke dukker opp på skjermen kan du åpne en nettleser og gå til en nettadresse (f.eks www.nte.no)

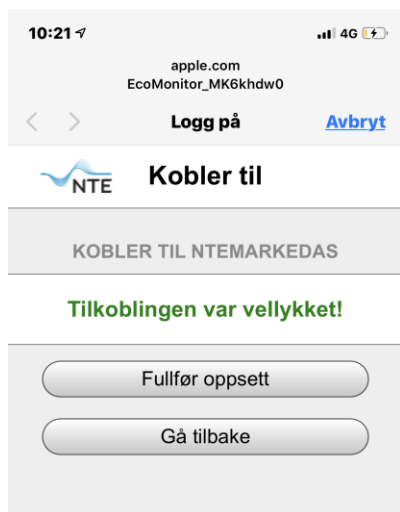

Når dette bildet kommer opp er tilkoblingen vellykket og du kan trykke på knappen «fullfør oppsett». Nå er enheten oppkoblet.

Steg 4



Koble nettverkskabelen mellom gateway og HAN-porten i strømmåleren din slik vist på bildet . Gateway'en vil lade seg opp når den tilkobles måleren, under denne oppladningen vil den blinke gult hvert 4 sekund. Når den er ladet opp vil den blinke rødt noen få sekunder før den lyser grønt.

Steg 5



Last ned appen NTE via appstore eller google play og opprett bruker. Når du har logget deg inn vil få opp ditt kundeforhold og tilgang til vårt digitale wattmeter som skal gi deg sanntidsvisning av din boligs strømforbruk

Bruksvilkår

- EcoMonitor er kun beregnet for innendørs bruk, og må ikke stå i direkte sollys da det kan redusere dens levetid.
- EcoMonitor skal kun brukes i rom med en temperatur mellom 5°C og 25°C.
- EcoMonitor må ikke komme i kontakt med vann eller andre væsker.
- EcoMonitor må ikke brukes i umiddelbar nærhet til badekar, dusj eller basseng.
- EcoMonitor må ikke åpnes, demonteres eller modifiseres.
- EcoMonitor er kun beregnet for bruk med HAN-porten på strømmålere i Norge.
- EcoMonitor skal ikke henges etter nettverks- eller USB-kabelen.
- EcoMonitor skal ikke monteres i parallell med andre enheter på HAN-porten.
- Technologies AS har intet ansvar for tap, skade eller kostnader av noe slag som resulterer av produktet, tilbehør, eller bruken derav, med unntak av rettslig ansvar som ikke kan ekskluderes ifølge norsk lov.

Ingen deler av dette dokumentet, programvaren eller det fysiske produktet må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Hark Technologies AS. Hark Technologies AS har søkt patentbeskyttelse på produktet.

© 2019 Hark Technologies AS. Alle rettigheter forbeholdes.

Hark Technologies AS erklærer at EcoMonitor er i overensstemmelse med direktiv [2014/53/EU](#).

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

<https://nte.no/privat/kundeservice/avtaler-og-vilkar/vilkar-deltakelse-pilotprosjekt>