
Glasvezel aansluiten in een paar simpele stappen

Zelf snel geregeld.

Voor je begint


- Je kunt je apparatuur aansluiten vanaf de datum waarop je aansluiting actief wordt. Je ontvangt een mail zodra je verbinding klaar is voor gebruik.
- Zoek het aansluitpunt. Meestal vind je dit in de meterkast, maar soms komt de verbinding binnen in een andere ruimte. Hieronder zie je hoe het aansluitpunt eruitziet.
- Zit er al een glasvezelkastje op het aansluitpunt? Vervang dit door het nieuwe. Het oude kan storingen veroorzaken.
- Het glasvezelkastje heeft stroom nodig. Zorg daarom voor een vrij stopcontact.
- Noteer je wifi-naam (SSID) en wifi-wachtwoord (WPA) van de sticker op de achterkant van de KPN Box 12 zodat je later verbinding kan maken met je wifi-netwerk.

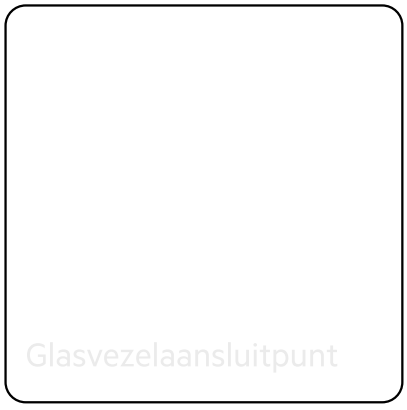


Aansluitpunt

Benodigdheden uit de doos


Om meteen aan de slag te kunnen, vind je in de doos alles wat je nodig hebt om je KPN Box 12 aan te sluiten en je internetverbinding te activeren:



Stroomadapter




Glasvezelkastje

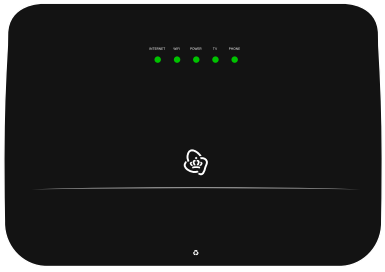

Modem (KPN Box 12)



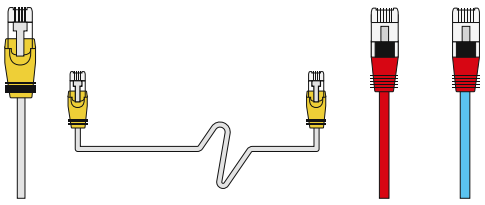


Netwerkkabel
(deze kan verschillende kleuren hebben)


Stap 1

Glasvezelkastje aansluiten

1. **Sluit het klepje**
   Aan de onderkant van het glasvezelaansluitpunt zit een blauw klepje (deze kan ook groen zijn). Sluit het klepje.
   Is het klepje al gesloten? Ga dan verder met de volgende stap.




2. **Maak de poort vrij**
   Pak het zwarte glasvezelkastje uit de doos.
   Aan de achterkant zit een verbindingspoort met een zwart dopje. Haal dit dopje eruit; je hebt het niet meer nodig.



3. **Plaats het glasvezelkastje**
   Zet het zwarte glasvezelkastje onderaan het aansluitpunt. Schuif het naar boven tot je een klik hoort. Dan zit het kastje goed vast.



4. **Sluit de stroomadapter aan**
   - Steek de stroomkabel in de onderkant van het glasvezelkastje en daarna in het stopcontact.
   - Zit er een aan/uitknop onderaan? Druk erop zodat het power-lampje gaat branden.

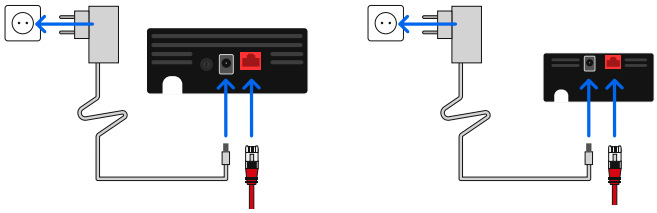

Controleer de lampjes


- Het kan tot 15 minuten duren voordat het middelste lampje brandt.
- Brandt het na 15 minuten nog niet? Bel gratis 0800-0403, plan zelf een installatiemonteur in via **mkz.kpn.com/orders-diy** of scan de QR-code op de voorkant van deze handleiding.

Je glasvezelkastje is nu aangesloten. We gaan verder met het aansluiten van je modem.

Stap 2

Sluit je modem aan

1. Steek de netwerkkabel in de rode poort van het glasvezelkastje.
2. Klik de andere kant van de kabel in de rode **WAN-poort** van je modem.
3. Steek de stroomadapter in de **Power-poort** van het modem en daarna in het stopcontact.
4. Zet het modem aan met de witte knop.

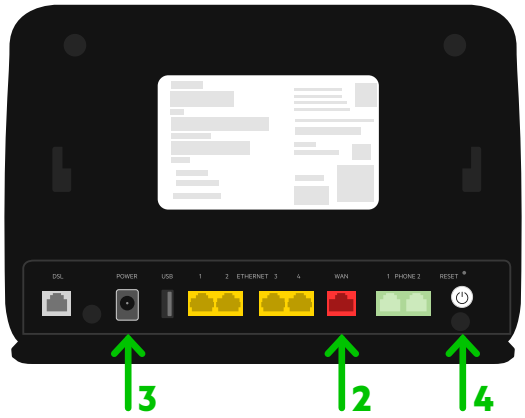

Het modem maakt nu verbinding. Dit kan tot 30 minuten duren.

Controleer de lampjes

- **Lampjes groen:** Je modem is aangesloten en de verbinding werkt. Je bent klaar voor de toekomst op ons supersnelle en stabiele glasvezelnetwerk.
- **Lampjes nog niet groen:** Als de lampjes na 30 minuten niet groen branden, neem dan contact met ons op.

Hulp nodig?

Onze experts staan voor je klaar. Bel gratis 0800-0403, plan zelf een installatiemonteur in via mkz.kpn.com/orders-diy.

314008