


Handleiding

Het modem: Experia Box v10
voor een koperaansluiting

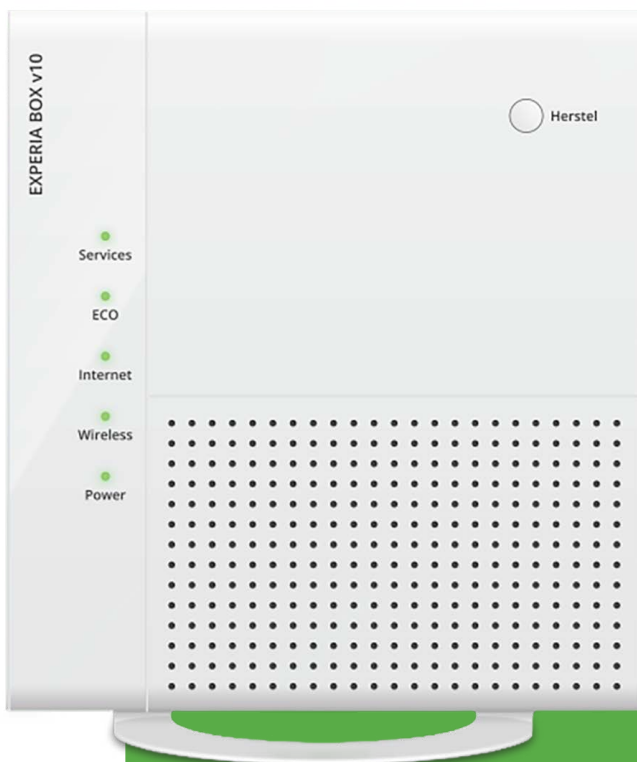

Voordat je begint

Je hebt een koperaansluiting. Dit noemen we ook een DSL-aansluiting. In de doos vind je alles wat je nodig hebt om het modem Experia Box v10 aan te sluiten. Dit kan je eenvoudig zelf, met deze handleiding.

Check de 3 punten

- ☐ 1. Heb je een e-mail of sms van ons gekregen? Daarin staat wanneer je aansluiting werkt. Sluit het apparaat aan op die dag.
- ☐ 2. Is er een stopcontact vrij op de plek waar je het modem gaat plaatsen?
- ☐ 3. Heb je nog geen KPN ID? Maak 'm snel aan op [KPN.com/ID](https://kpn.com/ID)

Aansluiten met de Installatiehulp

Onze installatiehulp helpt je stap voor stap bij het aansluiten. Je krijgt dan direct oplossingen die bij jou passen. Log in met je KPN ID.

Scan de QR-code of ga naar [KPN.com/installeren](https://kpn.com/installeren).

Video bekijken

Je vindt op deze pagina ook een installatievideo.



Onderdelen in de doos

Dit zit er in de doos

Modem




Stroomadapter



Een voetje of muurbeugel

Om het modem op te hangen of om het rechtop te zetten.




Telefoonstekker

Deze heb je nodig om het modem aan te sluiten op een wandcontactdoos.



DSL-kabel grijze stekker

Met deze kabel verbind je het modem met ons netwerk.



Ethernetkabel met gele stekker

Met deze kabel kan je je computer/laptop/tv aansluiten op het modem.



Zelf aanschaffen

Aansluitdoosje grijs poort

Bij een lasdop of Isra 1 zonder aansluitdoosje. Je hebt ook een kniptang  en schroevendraaier  nodig. Bekijk de video: zie volgende pagina.



Stap 1

Vind het aansluitpunt en sluit aan

Het aansluitpunt kan je overal in je huis vinden. In de meterkast, kelder en ook in de woonkamer. Heb je dit op twee plekken? Gebruik dan het aansluitpunt in de meterkast.

Aansluiten op het aansluitpunt.

- ☐ 1. Pak de grijze DSL-kabel met twee grijze stekkers. Steek één grijze stekker in de poort van het aansluitpunt.

Op de volgende pagina leggen we uit hoe je dat moet doen.




Bekijk de video hoe je de kabel of het aansluitdoosje moet aansluiten

Op kpn.com/aansluitpunt
of scan de QR code.

Koper-aansluitpunten In de meterkast, kelder of woonkamer


☐ 1. Isra 2

De Isra 2 is een langwerpig kastje met 2 poorten aan de onderkant. Steek één stekker van de DSL-kabel in de linker grijze poort.




☐ 2. Lasdop + aansluitdoosje

De Lasdop is rond en langwerpig. Vaak zit hier een vierkant aansluitkastje aan verbonden. Steek één stekker van de DSL-kabel in de poort van het aansluitdoosje.



☐ 3. ISRA 1 + aansluitdoosje


De Isra 1 is smal en langwerpig. Vaak zit hier een vierkant aansluitkastje aan vast. Steek één stekker van de DSL-kabel in de poort van het aansluitdoosje.



In de woonkamer 2 opties


☐ 1. Wandcontactdoos/Telefoonstekker

Pak dan de telefoonstekker met de vier pinnen. Steek één stekker van de DSL-kabel eerst in de poort van de telefoonstekker. Steek dan de telefoonstekker in de wandcontactdoos.



☐ 2. UTP wandcontactdoos (RJ11)

Steek één stekker van de DSL-kabel in de rechter grijze poort van de wandcontactdoos



Stap 2


Het modem aansluiten

Tip!

Noteer of maak een foto van de wifinaam en wifiwachtwoord: SSID (Network Name) en WPA 2 Wireless Key. Je kan deze gegevens in de MijnKPN app wijzigen.



- ☐ 1. Sluit de andere grijze stekker van de DSL-kabel aan op de grijze [DSL] poort van het modem.
- ☐ 2. Sluit de stroomadapter stevig aan op de ingang [Power] van het modem en steek de stekker in het stopcontact.
- ☐ 3. Druk het witte [on/off] knopje aan.
- ☐ 4. Het lampje Power gaat als eerste groen branden; daarna volgen Internet, Wireless en Service.

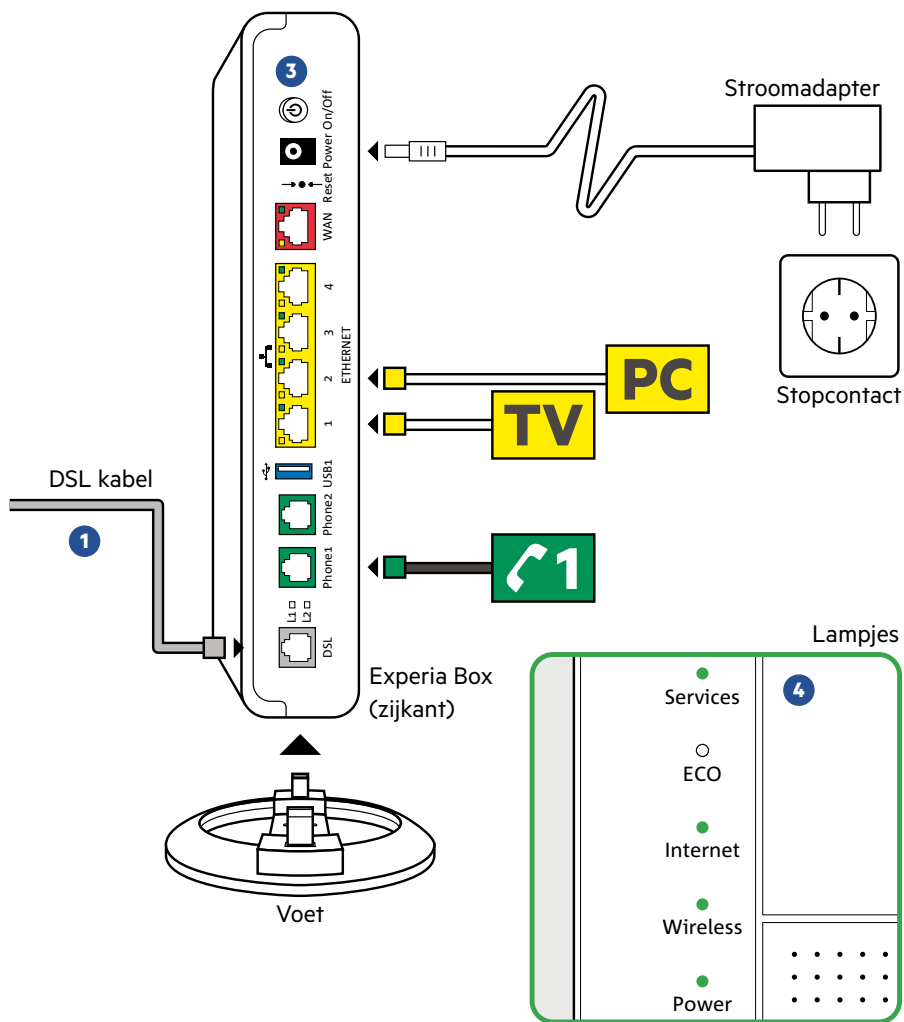

Het modem

Aan de voorkant van het modem zijn er vijf lampjes.


Van onder naar boven vind je:

Voorkant van het modem

1. Het Power-lampje; gaat groen branden als je het modem hebt aangesloten.
2. Het Wireless-lampje; gaat groen branden als wifi werkt.
3. Het Internet-lampje; gaat groen branden als internet werkt.
4. Het Eco-lampje blijft uit.
5. Het Service-lampje gaat groen branden.

Aan de voorkant vind je ook een knop "Herstel".

1. Als je deze indrukt dan herstart het modem zich.

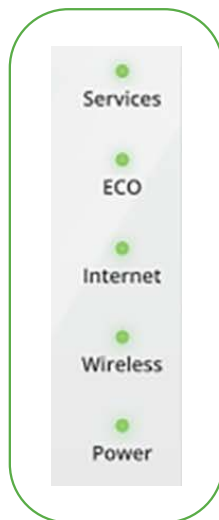

Bovenkant van het modem

Aan de bovenkant van het modem vind je drie knoppen.

1. De bovenste knop is de WPS-knop.
2. De tweede knop is de Wifi-knop. Deze kan je uit en aanzetten.
3. De derde knop is de ECO-knop. Druk op het ECO-knopje 2 seconden om aan te zetten: Alle lampjes aan de voorkant en de USB poorten gaan uit. Alleen het ECO-lampje brandt blauw. Druk op het ECO-knopje langer dan 10 seconden om uit te zetten. Alle lampjes aan de voorkant en USB poorten gaan aan.



Computer of laptop aansluiten

Je wifinaam (SSID Network name) en wifiwachtwoord (WPA2-Wireless Key) vind je achter op het modem.

Met een kabel

- ☐ 1. Steek de kabel met gele stekker in je computer of laptop.
- ☐ 2. Steek de andere kant in een gele poort van het modem.

Met Wifi - Windows

- ☐ 1. Klik rechtsonder op het internet-icoontje.
- ☐ 2. Kies je wifinaam uit de lijst en klik op verbinden.
- ☐ 3. Vul het wifiwachtwoord in en klik op volgende.

Met Wifi - Mac

- ☐ 1. Klik rechtsboven op het wifi-tekentje.
- ☐ 2. Kies je wifinaam en klik op verbinden.
- ☐ 3. Vul het wifiwachtwoord in en klik op volgende.

Stap 4

Vaste telefoon aansluiten

- ☐ 1. Pak de telefoonkabel met ministekker van het basisstation van je telefoon.
- ☐ 2. Steek de ministekker in het eerste groene aansluitpunt [Phone 1] van het modem.
- ☐ 3. Controleer of het werkt door te bellen naar een nummer, bijvoorbeeld door naar je mobiele telefoonnummer.

Heb je een nieuwe telefoon gekocht?

Kijk in de handleiding van deze telefoon voor instructies.



Meerdere telefoons?

Kijk dan op kpn.com/handleidingen en kies dan voor Bellen of scan de QR code.

MijnKPN app,

jouw kpn in één app

① Mijn wifinetwerk

Alles voor je wifi in één app:

- Bekijk of verander makkelijk je **wifinaam** en **wachtwoord**.
- Zie snel **welke apparaten met je wifi zijn verbonden**.
- **Deel je wifi** makkelijk met een QR-code.
- **Krijg persoonlijke wifi adviezen** om je wifi sneller en beter te maken.
- **Zet ouderlijk toezicht** aan en kies wanneer kinderen internet mogen gebruiken.


② Onder '**Producten**' kun je je apparaten gratis beveiligen of je favoriete '**Entertainment**' aanzetten.

③ '**MB delen**' met je gezin.

④ Je '**Facturen**' bekijken.

⑤ Onder '**Voor Jou**' vind je elke vrijdag leuke verrassingen.

⑥ Onder '**Hulp**' vind je je tv-abonnementsgegevens en pincode.

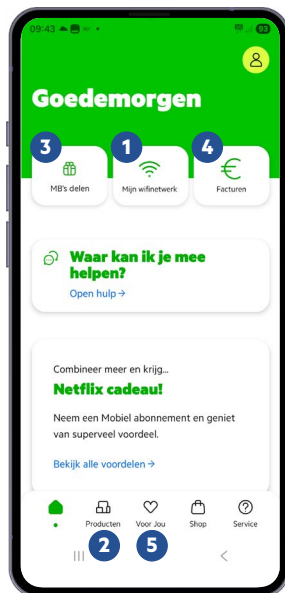

Belangrijk om te weten

Je sluit zelf makkelijk en snel internet en tv aan.

Bij ons sluit je zelf je internet en tv aan. Je hebt geen monteur nodig.

Lukt het niet om zelf internet en tv aan te sluiten? Bel dan gratis naar 0800 0402. Onze experts helpen je graag. Ze zijn elke dag bereikbaar.

Lukt het ook met onze hulp niet?

Dan komt onze monteur binnen 14 dagen bij je langs om het pakket aan te sluiten.

Retour sturen

Als je dit pakket terug wilt sturen, kijk dan op kpn.com/retouren
Of neem contact op met onze Klantenservice voor instructie.

Je hebt dit apparaat in bruikleen.

Wij blijven verantwoordelijk voor onze apparaten en willen ze altijd terugkrijgen.

Voorwaarden voor gebruik:

- Maak dit apparaat nooit zelf open of probeer het niet zelf te repareren.
Dat mag alleen KPN doen.
- Het is niet veilig om het apparaat zelf te maken.
- Gaat het apparaat stuk omdat je het zelf repareert?
Dan moet je zelf betalen voor de reparatie.
- Raak de stroomkabel niet aan met natte handen.
- Zet geen drinken of andere vloeistoffen bij het apparaat.
- Door vocht kan er brand ontstaan of kan je een elektrische schok krijgen.

