

Handleiding

Voor de SuperWifi 2

Download de
MijnKPN app.
Sluit aan in een
paar stappen



Goed bereik overal in huis!


Met KPN SuperWifi heb je dat zó voor elkaar

Kwestie van aansluiten en instellen. Je apparaten kiezen daarna steeds vanzelf het sterkste wifisignaal: dat van het modem of dat van je SuperWifi.

Stap 1

Scan de QR code; en download de MijnKPN app.

Je kan hier je wifisnelheid en wifibereik meten, je wifi beveiligen en alles instellen wat je belangrijk vindt.



Wat zit er in het pakket?


1 of 2 SuperWifi2



1 of 2 stroomadapters



1 of 2 ethernetkabels



De SuperWifi 2

Achterkant :


- ☐ 1. Aan/uitknop
- ☐ 2. Ingang stroomadapter
- ☐ 3. Gele ethernetpoorten
- ☐ 4. Resetgaatje.



Stap 2


Aansluiten van de Superwifi

- ☐ 1. Doe de stekker van de stroomadapter in het stopcontact. Stop het andere uiteinde in de ingang [Power] op de achterkant van de SuperWifi.
- ☐ 2. Sluit de ethernetkabel met gele stekker op de gele poort van de SuperWifi en op een gele poort van het modem.
- ☐ 3. Zet de aan/uit knop aan. Het lampje gaat knipperen. De SuperWifi installeert nu updates.

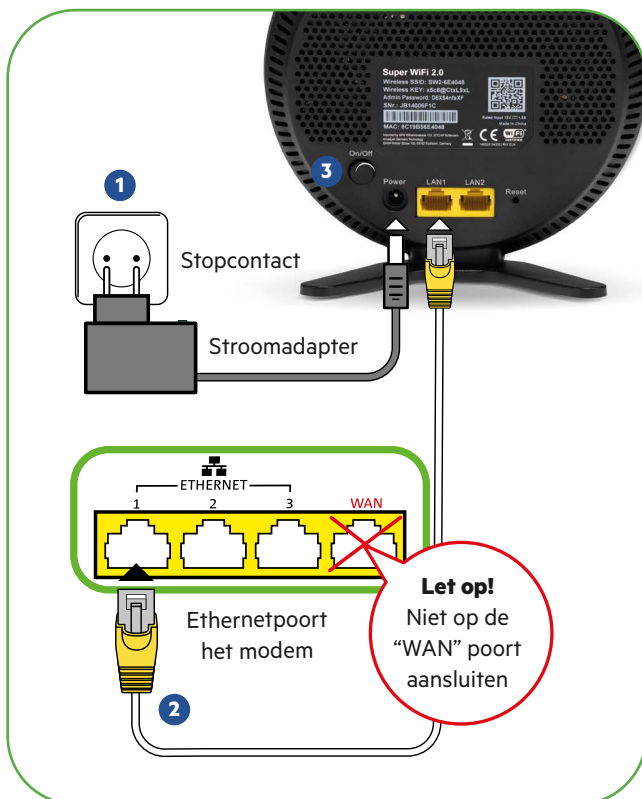

De SuperWifi op de juiste plek zetten

Voor:

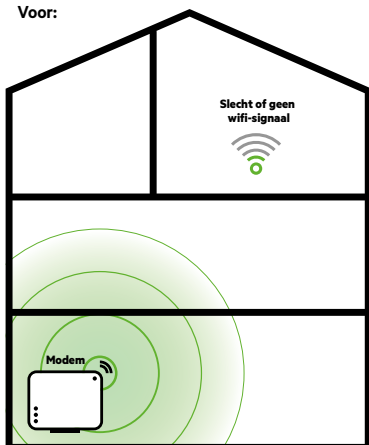


Na 30 minuten als het lampje constant groen brandt.

SuperWifi ontkoppelen van het modem.

- Haal alleen de ethernetkabel uit het modem.
- Laat de SuperWifi nog even bij het modem staan. Ze moeten weer draadloos met elkaar contact maken.
- Het lampje gaat knipperen en wordt eerst rood. Na ongeveer 10 min wordt het groen.

Na:

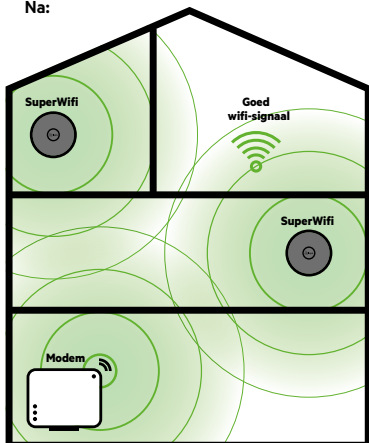


Draadloos aansluiten

- Plaats nu de SuperWifi tussen het modem en de locatie met slecht wifisigitaal.
- Stop de stekker van de stroomadapter in het stopcontact.
- De SuperWifi heeft 30 minuten nodig. Eerst wordt het lampje rood of oranje en dan groen. Blijft het lampje oranje/geel of rood branden, plaats de SuperWifi dichterbij het modem.

Doe de wifiscan en bepaal de beste plek voor je SuperWifi.

- ☐ 1. Ga in de MijnKPN app naar “Mijn wifinetwerk”.
- ☐ 2. Open de wifiscan.
- ☐ 3. Meet de snelheid bij het modem.
- ☐ 4. Meet ook de snelheid op de plek waar je de SuperWifi wilt plaatsen.
- ☐ 5. Op deze plek moet je wiifsignaal ontvangen zodat de SuoerWif het signaal kan doorzetten.



Bekabeld aansluiten

Het beste wifi-signaal krijg je door de SuperWifi met een kabel aan te sluiten. Dit kan je op twee manieren doen,

- ☐ 1. Sluit de SuperWifi op dezelfde wijze aan als bij stap 1 maar dan met een langere netwerkkabel. En plaats de SuperWifi met de kabel op een plek waar je betere wifi wilt.
- ☐ 2. Omdat de SuperWifi 2 gele [LAN] poorten heeft, kan je aan één poort een bestaande bekabeling van een computer of tv-ontvanger aansluiten. Op de andere poort sluit je dan de computer of tv-ontvanger aan.


Extra SuperWifi 2 aansluiten

Herhaal stap 1 en 2 voor ieder extra SuperWifi-punt dat je wilt aansluiten.

Als een apparaat ook een WPS-knop heeft dan kan je door op beide WPS knoppen te drukken de apparaten via wifi verbinden.

Voorkant SuperWifi 2:

- ☐ 1. De WPS-knop deze heb je soms nodig om apparaten te verbinden.

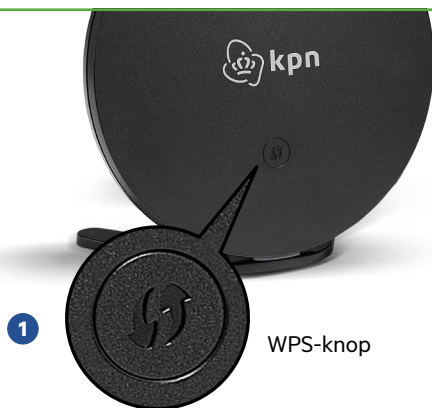

Belangrijk om te weten

Bepaalde materialen in huis zoals beton, metaal en glas kunnen het wifisignaal verstoren. Maar ook digitale apparaten en het netwerk van de burens kunnen het wifisignaal storen.

Ervaar je problemen?

- Druk de resetknop 10 sec. in, dan gaat de SuperWifi terug naar fabrieksinstelling.
- Sluit daarna alles aan zoals de eerste keer.

Meer informatie

Kijk op kpn.com/handleidingen voor de handleiding, technische gegevens, MVO richtlijnen en Declaration of Conformity.

Lukt het aansluiten niet?

Je kan altijd hulp vragen aan onze experts die voor je klaar staan via telefoonnummer 0800 0402 (gratis).

Retour sturen

Wanneer je dit pakket terug wilt sturen, kijk dan op kpn.com/retouren of neem voor instructies contact op met de Klantenservice van KPN.

Voorwaarden voor gebruik

- Sluit de SuperWifi alleen aan op stopcontacten van 230 V.
- Plaats de SuperWifi in een ruimte met voldoende ventilatie
- Raak de voedingskabel niet aan met vochtige handen.
- Houd vloeistoffen uit de buurt van de SuperWifi. Vochtigheid kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Trek onmiddellijk de stekker van de SuperWifi uit het stopcontact als de SuperWifi een vreemd geluid maakt, stinkt of als er rook uit de SuperWifi komt.
- Open nooit de behuizing van de SuperWifi. Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
- Probeer zelf geen reparaties aan dit product te verrichten. Defecten die door het openen van de SuperWifi ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN.

Disclaimer

Drukfouten, prijswijzigingen en tekstuele wijzigingen voorbehouden.



8 712421 612169 >