


# VTEX Webservice Guide

Conheça as Classes e Métodos disponíveis em SOAP

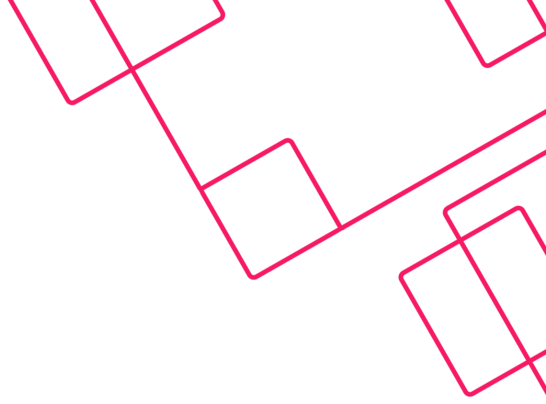

# Índice

<b>Classes</b>	<b>6</b>
BrandDTO	6
BuyTogetherBuyGainDTO	6
BuyTogetherDTO	6
BuyTogetherTakeXPayYDTO	7
CategoryDTO	7
GiftCardDTO	8
GiftCardTransactionItemDTO	8
GiftListDTO	8
GiftListMemberDTO	9
GiftListStockKeepingUnitDTO	9
GiftListTypeDTO	10
ImageDTO	10
ProductDTO	11
ProductFieldIdDTO	12
ProductFieldNameDTO	12
ServiceDTO	12
ServicePriceDTO	13
StockKeepingUnitComplementDTO	13
StockKeepingUnitDTO	13
StockKeepingUnitEanDTO	15
StockKeepingUnitFieldIdDTO	15
StockKeepingUnitFieldNameDTO	15
StockKeepingUnitQuantityDTO	15
StockKeepingUnitServiceDTO	16
<b>Methods</b>	<b>17</b>
BrandGet	17
BrandGetByName	17

BrandInsertUpdate	17
BuyTogetherBuyGainInsertUpdate	18
BuyTogetherDeleteById	18
BuyTogetherInsertUpdate	18
BuyTogetherSkuListInsertUpdate	19
CategoryGet	19
CategoryGetByName	19
CategoryInsertUpdate	19
CollectionGet	20
GiftCardGet	20
GiftCardGetByRedemptionCode	20
GiftCardInsertUpdate	21
GiftCardTransactionItemInsert	21
GiftCardTransactionItemSetStatus	21
GiftListGet	22
GiftListGetAllBetweenEventDateIntervalAndId	22
GiftListGetAllFromCreatedDateAndId	22
GiftListGetAllFromModifiedDateAndId	23
GiftListGetByClient	23
GiftListGetByCreatedDate	23
GiftListGetByGifted	24
GiftListGetByModifiedDate	24
GiftListGetType	24
GiftListInsertUpdate	24
GiftListMemberDelete	25
GiftListMemberInsertUpdate	25
GiftListSearch	26
GiftListSkuDelete	26
GiftListSkuDeleteByList	26
GiftListSkuGet	27
GiftListSkuInsert	27
GiftListSkuSetPurchased	27

GiftListV2Filters	27
ImageInsertUpdate	28
ImageListByStockKeepingUnitId	28
ImageServiceCopyAllImagesFromSkuToSku	28
ImageServiceInsertUpdate	28
NewsletterGet	29
NewsletterGetAll	29
NewsletterGetAllByDate	29
NewsletterGetPaged	29
ProductActive	30
ProductEspecificationInsert	30
ProductEspecificationInsertByFieldId	30
ProductEspecificationInsertByList	30
ProductEspecificationInsertByListFieldIds	30
ProductEspecificationListByProductId	31
ProductEspecificationTextInsertByFieldId	31
ProductGet	31
ProductGetAllFromUpdateDateAndId	31
ProductGetByRefId	32
ProductGetSimilarCategory	32
ProductImageRemove	32
ProductInsertUpdate	32
ProductSetSimilarCategory	33
ServiceGet	33
ServiceInsertUpdate	33
ServicePriceGet	34
ServicePriceInsertUpdate	34
ServicePriceList	35
StockKeepingUnitActive	35
StockKeepingUnitComplementInsertUpdate	35
StockKeepingUnitEspecificationInsert	35
StockKeepingUnitEspecificationInsertByFieldId	35

StockKeepingUnitEspecificationInsertByList	36
StockKeepingUnitEspecificationInsertByListFieldId	36
StockKeepingUnitEspecificationListBySkuld	36
StockKeepingUnitGet	36
StockKeepingUnitGetAllByProduct	37
StockKeepingUnitGetAllFromUpdatedDate	37
StockKeepingUnitGetAllFromUpdatedDateAndId	37
StockKeepingUnitGetByEan	37
StockKeepingUnitGetByManufacturerCode	38
StockKeepingUnitGetByRefId	38
StockKeepingUnitImageRemove	38
StockKeepingUnitImageRemoveByName	38
StockKeepingUnitInsertUpdate	39
StockKeepingUnitKitDeleteByParent	39
StockKeepingUnitKitInsertUpdate	39
StockKeepingUnitKitListByParent	40
StockKeepingUnitKitListBySkuld	40
StockKeepingUnitPriceUpdate	40
StockKeepingUnitPriceUpdateByRefId	41
StockKeepingUnitServiceGet	41
StockKeepingUnitServiceInsertUpdate	41
StockKeepingUnitServiceList	42
StoreGet	42
StoreList	42
<b>Exemplos de integração na linguagem C#</b>	<b>42</b>

## Classes

### BrandDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
Id	int nulaável	-	Id da marca
Name	string	100	Nome
Title	string	200	Título
Description	string	max	Descrição
Keywords	string	max	Palavras chaves
IsActive	bool nulaável	-	Ativo
AdWordsRemarketingCode	string	200	Código do AdWords
LomadeeCampaignCode	string	200	Código da campanha do Lomadee

### BuyTogetherBuyGainDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
Id	int nulaável	-	Id do compre junto
Name	string	128	Nome
Description	string	512	Descrição
StartDate	DateTime nulaável	-	Data de início da promoção
EndDate	DateTime nulaável	-	Data de término da promoção
MinimumAmountSkuBenefit	int nulaável	-	Quantidade mínima de skus para a promoção ser válida
IsBenefitFreeShipping	bool nulaável	-	Promoção possui frete grátis
IsActive	bool nulaável	-	Ativo
IdCollection	Int nulaável	-	Id da coleção que pertence ao compre junto

### BuyTogetherDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
Id	int nulaável	-	Id do compre junto

<b>Name</b>	string	128	Nome
<b>Description</b>	string	512	Descrição
<b>StartDate</b>	DateTime nülável	-	Data de início da promoção
<b>EndDate</b>	DateTime nülável	-	Data de término da promoção
<b>MinimumAmountSku</b>	int nülável	-	Quantidade mínima de skus para a promoção ser válida
<b>DiscountFirstList</b>	decimal nülável	-	Desconto da primeira lista
<b>DiscountSecondList</b>	decimal nülável	-	Desconto da segunda lista
<b>IsActive</b>	bool nülável	-	Ativo

### BuyTogetherTakeXPayYDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>Id</b>	int nülável	-	Id do compre junto
<b>Name</b>	string	128	Nome
<b>Description</b>	string	512	Descrição
<b>StartDate</b>	DateTime nülável	-	Data de início da promoção
<b>EndDate</b>	DateTime nülável	-	Data de término da promoção
<b>MinimumAmountSkuCondition</b>	int nülável	-	Quantidade mínima de skus para a promoção ser válida
<b>IsActive</b>	bool nülável	-	Ativo
<b>IdCollection</b>	int nülável	-	Id da coleção que pertence ao compre junto

### CategoryDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>Id</b>	int nülável	-	Id da categoria
<b>Name</b>	string	100	Nome
<b>FatherCategoryId</b>	int nülável	-	Id da categoria pai
<b>Title</b>	string	150	Texto que será inserido na tag TITLE do html
<b>Description</b>	string	max	Descrição
<b>Keywords</b>	string	200	Palavras chaves
<b>IsActive</b>	bool nülável	-	Ativo
<b>AdWordsRemarketingCode</b>	string	200	Código do AdWords

<b>LomadeeCampaignCode</b>	string	200	Código da campanha do Lomadee
----------------------------	--------	-----	-------------------------------

### GiftCardDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>Id</b>	int nulaível	-	Id do GiftCard (este campo é apenas para consulta)
<b>RedemptionCode</b>	string	255	Código de resgate
<b>MultipleRedemptions</b>	bool nulaível	-	Múltiplos resgates
<b>MultipleCredits</b>	bool nulaível	-	Múltiplos créditos
<b>RestrictedToOwner</b>	bool nulaível	-	Restrito ao dono
<b>EmissionDate</b>	DateTime nulaível	-	Data de emissão
<b>ExpiringDate</b>	DateTime nulaível	-	Data de expiração
<b>StatusId</b>	short (Int16) nulaível	-	Id do status
<b>OwnerId</b>	string	20	CPF/CNPJ do usuário
<b>Funds</b>	decimal nulaível	(18,2)	Fundos (este campo é apenas para consulta)

### GiftCardTransactionItemDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>RedemptionCode</b>	string	255	Código de resgate
<b>Value</b>	decimal nulaível	(18,2)	Valor
<b>TransactionAction</b>	enum TransactionAction	-	Ação da transação (Credit, Debit)
<b>TransactionConfirmed</b>	bool nulaível	-	Transação confirmada
<b>OrderId</b>	int nulaível	-	Id da compra
<b>StockKeepingUnitId</b>	int nulaível	-	Id do sku

### GiftListDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>GiftListId</b>	int nulaível	-	Id da lista de presente
<b>ClientId</b>	int nulaível	-	Id do cliente
<b>FileId</b>	int nulaível	-	Id do arquivo
<b>GiftListTypeId</b>	int nulaível	-	Id do tipo da lista de presente
<b>ClientAddressId</b>	int nulaível	-	Id do endereço do cliente
<b>GiftCardId</b>	int nulaível	-	Id do vale
<b>Name</b>	string	300	Nome
<b>Gifted</b>	string	200	Favorecido
<b>Message</b>	string	1000	Mensagem
<b>UrlFolder</b>	string	100	Url da pasta



<b>DateCreated</b>	DateTime nulável	-	Data de criação
<b>EventDate</b>	DateTime nulável	-	Data do evento
<b>DateModified</b>	DateTime nulável	-	Data de alteração
<b>IsActive</b>	bool nulável	-	Ativo
<b>EventLocation</b>	string	300	Local do evento
<b>EventCity</b>	string	200	Cidade do evento
<b>EventState</b>	string	2	Estado do evento
<b>IsPublic</b>	bool nulável	-	Público
<b>Version</b>	int nulável	-	Versão da lista de presente
<b>GiftListMembers</b>	Lista de GiftListMemberDTO	-	Membros da lista de presente.

## GiftListMemberDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>GiftListMemberId</b>	int nulável	-	
<b>GiftListId</b>	int nulável	-	Id da lista de casamento
<b>ClientId</b>	int nulável	-	Id do cliente
<b>Title</b>	string	100	Título
<b>Name</b>	string	100	Nome
<b>Surname</b>	string	100	Sobrenome
<b>Mail</b>	string	100	E=mail
<b>Text1</b>	string	200	Campo livre definido no cadastro da lista
<b>Text2</b>	string	200	Campo livre definido no cadastro da lista
<b>IsAdmin</b>	bool nulável	-	Administrador
<b>IsActive</b>	bool nulável	-	Ativo

## GiftListStockKeepingUnitDTO

(Skus que pertencem a uma lista de presente)

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>GiftListSkuld</b>	int nulável	-	Id da lista de presente sku
<b>GiftListId</b>	int nulável	-	Id da lista de presente
<b>Skuld</b>	int nulável	-	Id do sku
<b>OrderId</b>	int nulável	-	Id do pedido
<b>InsertedByClientId</b>	int nulável	-	Id do cliente que inseriu
<b>ItemValue</b>	decimal nulável	(18,2)	Valor do item
<b>FreightAndServicesValue</b>	decimal nulável	(18,2)	Valor do frete e serviços
<b>DateCreated</b>	DateTime nulável	-	Data de criação
<b>DatePurchased</b>	DateTime nulável	-	Data da compra
<b>IsOrderFinished</b>	bool nulável	-	É pedido finalizado

<b>OrderResponseMessage</b>	string	1000	Mensagem de resposta do pedido
<b>OrderMessage</b>	string	1000	Mensagem do pedido
<b>OrderMessageFrom</b>	string	100	Remetente da mensagem
<b>OrderMessageTo</b>	string	100	Destinatário da mensagem
<b>WishedByClientId</b>	int	-	Id do cliente que deseja o sku

### GiftListTypeDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>GiftListTypeId</b>	int nülável	-	Id do tipo de lista
<b>Name</b>	string	200	Nome
<b>Description</b>	string	500	Descrição
<b>IsMessageAvailable</b>	bool nülável	-	Mensagem disponível
<b>IsStockImpact</b>	bool nülável	-	Altera estoque
<b>ShipToListOwner</b>	bool nülável	-	Enviar para o dono
<b>DaysToExpireToVisitors</b>	int nülável	-	Dias para expirar para visitantes
<b>DaysToExpireToMembers</b>	int nülável	-	Dias para expirar para donos
<b>DaysToEventMin</b>	int nülável	-	Dias mínimos para o evento
<b>DaysToEventMax</b>	int nülável	-	Dias máximos para o evento
<b>MemberMin</b>	int nülável	-	Quantidade de membros mínima
<b>MemberMax</b>	int nülável	-	Quantidade de membros máxima
<b>MemberTitle</b>	string	500	Título dos membros
<b>TextTitle1</b>	string	100	Campo livre que ficará definido para as listas desse tipo
<b>TextTitle2</b>	string	100	Campo livre que ficará definido para as listas desse tipo
<b>IsPublic</b>	bool nülável	-	Público
<b>IsProtected</b>	bool nülável	-	Protegido
<b>IsUnique</b>	bool nülável	-	Único
<b>IsActive</b>	bool nülável	-	Ativo
<b>Version</b>	int nülável	-	Versão

### ImageDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
--------------	-------	---------	-----------

<b>Id</b>	int nulaável	-	Id da imagem
<b>ArchiveFormatId</b>	int nulaável	-	Id do formato do arquivo
<b>ArchiveParentId</b>	int nulaável	-	Id do arquivo pai
<b>ArchiveTypeId</b>	int nulaável	-	Id do tipo de arquivo
<b>DateLastModified</b>	Date Time nulaável	-	Data de última alteraçaõ
<b>Description</b>	string	100	Descriçaõ
<b>FileLocation</b>	string	500	Localizaçaõ do arquivo no servidor
<b>Height</b>	int nulaável	-	Altura
<b>HeightUnitMeasure</b>	string	50	Unidade de medida
<b>Name</b>	string	100	Nome/Campo Tag
<b>Width</b>	int nulaável	-	Largura
<b>WidthUnitMeasure</b>	string	50	Unidade de medida
<b>StockKeepingUnitId</b>	int nulaável	-	Id do sku
<b>IsMain</b>	bool nulaável	-	É principal
<b>Label</b>	string	500	Label da imagem
<b>Tag</b>	string	500	Tag da imagem
<b>Url</b>	string	max	Url da imagem

## ProductDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descriçaõ
<b>Id</b>	int nulaável	-	Id do produto
<b>Name</b>	string	150	Nome do produto
<b>DepartmentId</b>	int nulaável	-	Id do departamento
<b>CategoryId</b>	int nulaável	-	Id da categoria. Caso possua sku e não seja preenchido, desativar-se-á os skus referentes a este produto e o próprio produto.
<b>BrandId</b>	int nulaável	-	Id da marca
<b>LinkId</b>	string	255	Url do produto (sem espaços e sem caracteres especiais)
<b>RefId</b>	string	200	Código de referência
<b>IsVisible</b>	bool nulaável	-	Visível
<b>Description</b>	string	max	Descriçaõ
<b>DescriptionShort</b>	string	max	Descriçaõ resumida (vitrine)
<b>ReleaseDate</b>	Date Time nulaável	-	Data de lançamento
<b>Keywords</b>	string	max	Palavras-chaves

<b>Title</b>	string	150	Texto que será inserido na tag TITLE do html
<b>IsActive</b>	bool nulável	-	O campo IsActive define se o produto está ativo ou inativo. É necessário utilizar o método "ProductActivate" para ativar um produto. Caso seja preenchido como false, o produto será desativado.
<b>TaxCode</b>	string	50	Código fiscal
<b>MetaTagDescription</b>	string	max	MetaTagDescription
<b>SupplierId</b>	int nulável	-	Id do fornecedor
<b>ShowWithoutStock</b>	bool	-	Exibe sem estoque
<b>ListStoreId</b>	lista de int	-	Lista com os ids das lojas em que o produto pode ser exibido (multiloja)
<b>AdWordsRemarketingCode</b>	string	200	Código do AdWords
<b>LomadeeCampaignCode</b>	string	200	Código da campanha do Lomadee

### ProductFieldIdDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>productid</b>	int	-	Id do produto
<b>fieldId</b>	int	-	Id do campo
<b>fieldValues</b>	lista de string	max	Valor(es) do campo

### ProductFieldNameDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>productid</b>	int	-	Id do produto
<b>fieldId</b>	fieldName	100	Nome do campo
<b>fieldValues</b>	lista de string	max	Valor(es) do campo

### ServiceDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
--------------	-------	---------	-----------

<b>Id</b>	int nulável	-	Id do serviço
<b>Name</b>	string	100	Nome
<b>IsActive</b>	bool nulável	-	Ativo
<b>IsVisibleOnProduct</b>	bool nulável	-	Visível nos produtos
<b>IsVisibleOnCart</b>	bool nulável	-	Visível no carrinho
<b>IsVisibleOnService</b>	bool nulável	-	Visível na tela de serviços
<b>IsFile</b>	bool nulável	-	Arquivo (possibilidade de upload no checkout)
<b>IsGiftCard</b>	bool nulável	-	Vale presente
<b>IsRequired</b>	bool nulável	-	É obrigatório

### ServicePriceDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>Id</b>	int nulável	-	Id do preço de serviço
<b>ServiceId</b>	int nulável	-	Id do serviço
<b>Name</b>	string	100	Nome
<b>ListPrice</b>	decimal nulável	(18,2)	Preço De
<b>Price</b>	decimal nulável	(18,2)	Preço Por (preço normal)
<b>Service</b>	ServiceDTO	-	Serviço

### StockKeepingUnitComplementDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>StockKeepingUnitId</b>	int	-	Id do sku
<b>StockKeepingUnitComplements</b>	lista de int	-	Todos os ids de skus que são complementos de um determinado tipo
<b>ComplementType</b>	enum	-	Tipo do complemento (Acessório, sugestão ou similar)

### StockKeepingUnitDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
--------------	-------	---------	-----------

<b>Id</b>	int nulaável	-	Id do sku
<b>ProductId</b>	int nulaável	-	Id do produto
<b>IsActive</b>	bool nulaável	-	O campo isActive define se o sku está ativo ou inativo. É necessário utilizar o método "StockKeepingUnitActivate" para ativar um sku. Caso seja preenchido como false, o sku será desativado.
<b>Name</b>	string	200	Nome do sku
<b>RefId</b>	string	50	Código de referência
<b>CostPrice</b>	decimal nulaável	(18,2)	Preço de custo*
<b>ListPrice</b>	decimal nulaável	(18,2)	Preço De*
<b>Price</b>	decimal nulaável	(18,2)	Preço Por (preço normal) *
<b>Height</b>	decimal nulaável	(18,4)	Altura*
<b>Length</b>	decimal nulaável	(18,4)	Comprimento*
<b>Width</b>	decimal nulaável	(18,4)	Largura*
<b>WeightKg</b>	decimal nulaável	(18,4)	Peso em grama(g)*
<b>RealHeight</b>	decimal nulaável	(18,4)	Altura real*
<b>RealLength</b>	decimal nulaável	(18,4)	Comprimento real*
<b>RealWidth</b>	decimal nulaável	(18,4)	Largura real*
<b>RealWeightKg</b>	decimal nulaável	(18,4)	Peso em grama(g) real*
<b>ModalId</b>	int nulaável	-	Refere-se à modalidade de frete (1- leve, 2- pesado, 3-refrigerado, 4-químico)
<b>CubicWeight</b>	decimal nulaável	(18,4)	Peso cúbico
<b>InternalNote</b>	string	max	Este campo não é mais utilizado no sistema embora ainda exista (depreciado)
<b>IsKit</b>	bool nulaável	-	Sku é do tipo kit (uma vez kit, o sku não poderá deixar de ser kit)
<b>ProductName</b>	string	150	Nome do produto
<b>IsAvaivable</b>	bool nulaável	-	Disponível (depreciado)
<b>StockKeepingUnitEans</b>	lista de StockKeepingUnitEanDTO	-	Código de barras (EAN13). Caso um sku estiver ativo, o RefId estiver vazio e o ean não for preenchido inativar-se-á o sku
<b>DateUpdated</b>	DateTime nulaável	-	Data de atualização
<b>RewardValue</b>	decimal nulaável	(18,2)	Código de fidelidade
<b>EstimatedDateArrival</b>	DateTime nulaável	-	Data de pré-venda
<b>ManufacturerCode</b>	string	100	Código do fabricante

<b>ComercialConditionId</b>	int nulável	-	Id da condição comercial
<b>MeasurementUnit</b>	string	-	Unidade de medida
<b>UnitMultiplier</b>	decimal nulável	-	Multiplicador da unidade

OBS.: Não existe venda de produtos sem estoque na Vtex. Caso o sku não possua imagem ou ocorra mudança da categoria do produto inativar-se-á o sku. Marcar a flag Kit de um Sku resultará em inativação do sku até que os skus-componentes do kit sejam associados. Se o sku-componente de um kit for inativado, o Sku kit também será.

\*Caso não sejam preenchidos desativar-se-á o sku.

### StockKeepingUnitEanDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>Ean</b>	String	50	Código de barras (único). Esta informação é meramente informativa e não é obrigatória*.

\*Para que um sku seja ativado é necessário que ele tenha código de referência ou EAN.

### StockKeepingUnitFieldIdDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>idSku</b>	int	-	Id do sku
<b>fieldId</b>	int	-	Id do campo
<b>fieldValues</b>	lista de string	max	Valor(es) do campo

### StockKeepingUnitFieldNameDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>idSku</b>	int	-	Id do sku
<b>fieldId</b>	fieldName	100	Nome do campo
<b>fieldValues</b>	lista de string	max	Valor(es) do campo

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
<b>Id</b>	int nulável	-	Id do kit
<b>StockKeepingUnitParent</b>	int nulável	-	Id do sku pai
<b>StockKeepingUnitId</b>	int nulável	-	Id do sku
<b>Amount</b>	int nulável	-	Quantidade de itens
<b>UnitPrice</b>	decimal nulável	(18,2)	Preço unitário


### StockKeepingUnitQuantityDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
StockKeepingUnitId	int	-	Id do sku
StockKeepingUnitComplements	lista de int	-	Todos os ids de skus que são complementos de um determinado tipo
ComplementType	enum	-	Tipo do complemento (Acessório, sugestão ou similar)

### StockKeepingUnitServiceDTO

Propriedades	Tipos	Tamanho	Descrição
Id	int nulável	-	Id do serviço do sku
ServiceId	int nulável	-	Id do serviço. Ex.: Garantia Estendida, Montagem
ServicePriceId	int nulável	-	Id do preço do serviço
StockKeepingUnitId	int nulável	-	Id do sku
Name	string	50	Nome do serviço
Description	string	100	Descrição
IsActive	bool nulável	-	Ativo
ServicePrice	ServicePriceDTO	-	Preço do serviço



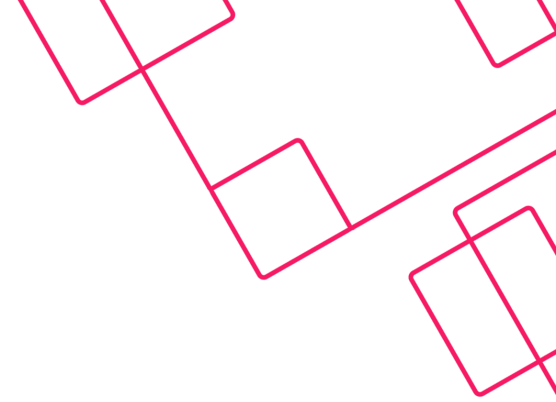

## Methods

### BrandGet

Obter as informações sobre uma determinado marca pelo id.

Parâmetros de entrada	Tipo
idBrand	int

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	BrandDTO

### BrandGetByName

Obter as informações sobre uma determinado marca pelo nome.

Parâmetros de entrada	Tipo
nameBrand	string

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	BrandDTO

### BrandInsertUpdate

Inserir ou atualizar os dados de uma marca.

Parâmetros de entrada	Tipo
brand	BrandDTO

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	BrandDTO

Dados obrigatórios (BrandDTO)	Tipo
Id*	int
Name	string

\*O id está sendo colocado como obrigatório pois é altamente recomendado que seja informado pelo integrador. Caso seja passado nulo, iremos fazer o auto-incremento automaticamente.

### BuyTogetherBuyGainInsertUpdate

Inserir/Alterar um compre junto do tipo compre e ganhe.

Parâmetros de entrada	Tipo
objBuyTogetherBuyGainDTO	BuyTogetherBuyGainDTO

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	BuyTogetherBuyGainDTO

### BuyTogetherDeleteById

Deleta um compre junto através do identificador do mesmo.

Parâmetros de entrada	Tipo
-----------------------	------

buyTogetherId	int
---------------	-----

### BuyTogetherInsertUpdate

Insere/Altera um compre junto.

Parâmetros de entrada	Tipo
objBuyTogetherDTO	BuyTogetherDTO

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	BuyTogetherDTO

### BuyTogetherSkuListInsertUpdate

Anexa as listas de skus a um determinado de compre junto ou Altera as listas de skus de um determinado compre junto.

Parâmetros de entrada	Tipo
buyTogetherId	int
firstListStockKeepingUnit	Lista de int
secondListStockKeepingUnit	Lista de int

### CategoryGet

Obter as informações sobre uma determinada categoria pelo id.

Parâmetros de entrada	Tipo
idCategory	Int

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	CategoryDTO

### CategoryGetByName

Obter as informações sobre uma determinada categoria pelo nome.

Parâmetros de entrada	Tipo
nameCategory	String

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	CategoryDTO

## CategoryInsertUpdate

Inserir ou atualizar os dados de uma categoria.

Parâmetros de entrada	Tipo
category	CategoryDTO

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	CategoryDTO

Dados obrigatórios (CategoryDTO)	Tipo
Id*	int
Name	string

\*O id está sendo colocado como obrigatório pois é altamente recomendado que seja informado pelo integrador. Caso seja passado nulo, iremos fazer o auto-incremento automaticamente.

## CollectionGet

Obter as informações sobre uma determinada coleção.

Parâmetros de entrada	Tipo
Id	int

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	CollectionDTO

## GiftCardGet

Obter as informações sobre um determinado gift card.

Parâmetros de entrada	Tipo
Id	int

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	GiftCardDTO

## GiftCardGetByRedeptionCode

Obter as informações sobre um determinado gift card.

Parâmetros de entrada	Tipo
redeptionCode	string

Parâmetros de saída	Tipo
giftCard	GiftCardDTO

## GiftCardInsertUpdate

Inserir ou atualizar os dados de um gift card.

Parâmetros de entrada	Tipo
giftCard	GiftCardDTO

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	GiftCardDTO

Dados obrigatórios (GiftCardDTO)	Tipo
StatusId	int
OwnerId	string
EmissionDate	DateTime
ExpiringDate	DateTime

## GiftCardTransactionItemInsert

Inserir uma transação relacionada a um gift card.

Parâmetros de entrada	Tipo
giftCardTransactionItem	GiftCardTransactionItemDTO

Parâmetros de saída	Tipo
Success	bool

Dados obrigatórios (GiftCardTransactionItemDTO)	Tipo
RedemptionCode	string

Value	decimal
TransactionAction	enum TransactionAction
TransactionConfirmed	bool

### GiftCardTransactionItemSetStatus

Ativa ou inativa uma débito/crédito baseado no id da compra e id do sku.

Parâmetros de entrada	Tipo
OrderId	int
StockKeepingUnitId	int
Quantity	int
IsActive	bool

Parâmetros de saída	Tipo
Success	bool

### GiftListGet

Obter as informações de uma lista.

Parâmetros de entrada	Tipo
IdGiftList	int

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	GiftListDTO

### GiftListGetAllBetweenEventDateIntervalAndId

Obter as informações das listas por eventos dentro de um dado intervalo de data.

Parâmetros de entrada	Tipo
eventDateBegin	DateTime
eventDateEnd	Datetime
startingGiftListId	int nülável
topRows	int

Parâmetros de saída	Tipo
---------------------	------

lista de objetos	GiftListDTO
------------------	-------------

### **GiftListGetAllFromCreatedDateAndId**

Obter as informações das listas criadas dentro de um dado intervalo de data.

Parâmetros de entrada	Tipo
createdDate	Datetime
startingGiftListId	int nulável
topRows	int

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	GiftListDTO

### **GiftListGetAllFromModifiedDateAndId**

Obter as informações das listas alteradas dentro de um dado intervalo de data.

Parâmetros de entrada	Tipo
modifiedDate	Datetime
startingGiftListId	int nulável
topRows	int

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	GiftListDTO

### **GiftListGetByClient**

Obter as informações de uma lista de um determinado cliente.

Parâmetros de entrada	Tipo
clientId	int

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	GiftListDTO

### GiftListGetByCreatedDate

Obter uma lista de gift list criados a partir de uma data.

Parâmetros de entrada	Tipo
createdDate	DateTime

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	GiftListDTO

### GiftListGetByGifted

Obter uma lista de gift list criados a partir de uma data.

Parâmetros de entrada	Tipo
createdDate	DateTime

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	GiftListDTO

### GiftListGetByModifiedDate

Obter uma lista de gift list alterados a partir de uma data.

Parâmetros de entrada	Tipo
modifiedDate	DateTime

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	lista de objetos GiftListDTO

### GiftListGetType

Obter as informações de um tipo de lista.

Parâmetros de entrada	Tipo
giftListTypeld	int



Parâmetros de saída	Tipo
objeto	GiftListTypeDTO

### GiftListInsertUpdate

Inserir ou atualizar uma lista.

Parâmetros de entrada	Tipo
giftList	GiftListDTO

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	GiftListDTO

Dados obrigatórios (GiftListDTO)	Tipo
ClientId	int
GiftListTypeId	int
ClientAddressId	int
Gifted	string
UrlFolder	string
EventDate	DateTime
DataCreateDT	DateTime
GiftListMembers**	Lista de objetos GiftListMemberDTO

\*\*Caso a lista seja da Versão 2(Campo Version esteja preenchido como 2) e não tiver os membros previamente cadastrados, deve-se preencher esse campo, caso contrário a lista ficar-se-á inativa.

### GiftListMemberDelete

Deletar um membro de uma lista.

Parâmetros de entrada	Tipo
GiftListMemberId	int
GiftListId	int

### GiftListMemberInsertUpdate

Inserir um membro em uma lista.

Parâmetros de entrada	Tipo
-----------------------	------

giftListMember	lista de objetos GiftListMemberDTO
----------------	------------------------------------

Dados obrigatórios (GiftListDTO)	Tipo
GiftListId	int
Nome	int
Sobrenome	int
isAdmin	string
isActive	string
ClientId*	int

\*Deve conter pelo menos um membro em uma GiftList com o campo ClientId preenchido, caso contrário não será possível gerenciá-la.

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	GiftListMemberDTO

## GiftListSearch

Obter uma lista de gift list dado uma consulta.

Parâmetros de entrada	Tipo
clientName	string
eventLocation	string
eventCity	string
eventDate	DateTime nulável

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	GiftListDTO

## GiftListSkuDelete

Remover um sku de uma lista.

Parâmetros de entrada	Tipo
giftListId	int
skuld	int
Quantity	int

## GiftListSkuDeleteByList

Remover uma coleção de skus de uma lista.

Parâmetros de entrada	Tipo
giftListId	int
skuQuantity	lista de objetos skuQuantityDTO

## GiftListSkuGet

Obter uma coleção de skus a partir de uma lista.

Parâmetros de entrada	Tipo
idGiftList	int

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	GiftListStockKeepingUnitDTO

## GiftListSkuInsert

Inserir sku em uma lista.

Parâmetros de entrada	Tipo
giftListSku	GiftListStockKeepingUnitDTO

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	GiftListStockKeepingUnitDTO

Dados obrigatórios (GiftListStockKeepingUnitDTO)	Tipo
GiftListId	int
Skuld	int
InsertedByClientId	int
WishedByClientId*	int

## GiftListSkuSetPurchased

Definir um sku da lista como "comprado".

Parâmetros de entrada	Tipo
-----------------------	------

giftListId	int
skuld	int
Quantity	int
orderId	int

### GiftListV2Filters

Obter uma lista de gift list dado uma consulta.

Parâmetros de entrada	Tipo
giftListTypeId	int nulável
giftListId	int nulável
clientId	int nulável
eventDateSince	DateTime nulável
eventDateUntil	DateTime nulável
isActive	bool nulável

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	GiftListDTO

### ImageInsertUpdate

Inserir uma nova imagem (por enquanto não temos o update funcionando).

Parâmetros de entrada	Tipo
image	ImageDTO

### ImageListByStockKeepingUnitId

Lista todas as imagens de um dado sku e um dado tipo. (Caso seja passado nulo será retornado todos os arquivos. Para consulta apenas de imagem passar o id 10).

Parâmetros de entrada	Tipo
StockKeepingUnitId	int
ArchiveTypeId	int nulável

### ImageServiceCopyAllImagesFromSkuToSku

Copia todas as imagens de um sku origem para outro sku destino.

Parâmetros de entrada	Tipo
-----------------------	------

stockKeepingUnitIdFrom	int
stockKeepingUnitIdTo	int

### ImageServiceInsertUpdate

Inserir uma imagem relacionada a um sku.

Parâmetros de entrada	Tipo
urlImage	string
imageName	string
stockKeepingUnitId	int
fileId	int nulaível

### NewsletterGet

Obter as informações sobre uma determinada Newsletter.

Parâmetros de entrada	Tipo
NewsId	int

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	NewsletterDTO

### NewsletterGetAll

Obter as informações de todas as Newsletters cadastradas.


Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	NewsletterDTO

### NewsletterGetAllByDate

Obter as informações de todas as Newsletters cadastradas a partir da data inicial e data final.

Parâmetros de entrada	Tipo
BeginDate	DateTime
EndDate	DateTime

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	NewsletterDTO

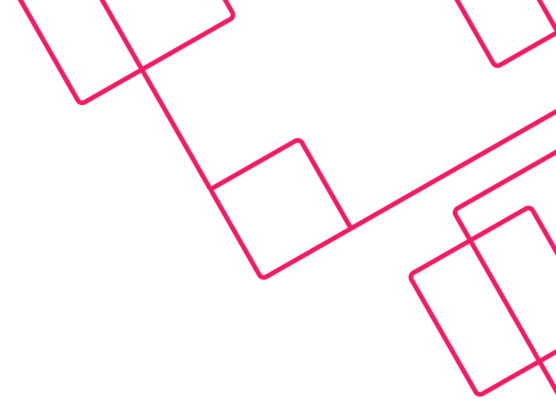

## NewsletterGetPaged

Obter as informações de Newsletters de forma paginada.

Parâmetros de entrada	Tipo
page	int
quantity	int

Parâmetros de saída	Tipo
Lista de objetos	NewsletterDTO

## ProductActive

Ativar um determinado produto.

Parâmetros de entrada	Tipo
idProduct	int

## ProductEspecificationInsert

Inserir uma especificação para um produto a partir do nome do campo.

Parâmetros de entrada	Tipo
idProduct	int
fieldName	string
fieldValues	lista de string

## ProductEspecificationInsertByFieldId

Inserir uma especificação para um produto a partir do id do campo.

Parâmetros de entrada	Tipo
idProduct	int
fieldId	int
fieldValues	lista de string

### ProductEspecificationInsertByList

Inserir uma ou mais especificações para um produto ou mais produtos a partir de uma lista, usando como base o nome do campo.

Parâmetros de entrada	Tipo
listProductFieldName	lista de objeto ProductFieldNameDTO

### ProductEspecificationInsertByListFieldIds

Inserir uma ou mais especificações para um produto ou mais produtos a partir de uma lista, usando como base o id do campo.

Parâmetros de entrada	Tipo
listProductFieldId	lista de objeto ProductFieldIdDTO

### ProductEspecificationListByProductId

Busca todas as especificações de um dado id de produto.

Parâmetros de entrada	Tipo
productId	int

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	FieldDTO

### ProductEspecificationTextInsertByFieldId

Inserir uma especificação do tipo texto longo para um produto a partir do id do campo. (Método depreciado)

Parâmetros de entrada	Tipo
idProduct	int
fieldId	int
fieldValues	lista de string

OBS.: Este método está em desuso e em breve será retirado do Webservice.

### ProductGet

Obter as informações sobre um determinado produto.

Parâmetros de entrada	Tipo
idProduct	int

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	ProductDTO

### ProductGetAllFromUpdateDateAndId

Obter todos os produtos que foram alterados dado o id de início e a data de atualização.

Parâmetros de entrada	Tipo
dateUpdate	DateTime
ProductId	int
topRows	int

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	ProductDTO

### ProductGetByRefId

Obter as informações sobre um determinado produto a partir de um id de referência.

Parâmetros de entrada	Tipo
refId	string

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	ProductDTO

### ProductGetSimilarCategory

Buscar as categorias similares de um dado produto.

Parâmetros de entrada	Tipo
productId	int

Parâmetros de saída	Tipo
lista	int



## ProductImageRemove

Remover as imagens de um produto. (Método depreciado)

Parâmetros de entrada	Tipo
idProduct	int

## ProductInsertUpdate

Inserir ou atualizar os dados de um produto.

Parâmetros de entrada	Tipo
productVO	ProductDTO

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	ProductDTO

Dados obrigatórios (ProductDTO)	Tipo
Id*	int
Name	string
BrandId	int
CategoryId	int
DepartmentId	int
LinkId	string
IsActive	bool
IsVisible	bool

\*O id está sendo colocado como obrigatório pois é altamente recomendado que seja informado pelo integrador. Caso seja passado nulo, iremos fazer o auto-incremento automaticamente.

## ProductSetSimilarCategory

Definir categoria similar para um dado id de produto.

Parâmetros de entrada	Tipo
productId	int
categoryId	int

## ServiceGet

Obter as informações sobre um determinado serviço.

Parâmetros de entrada	Tipo
idService	int

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	ServiceDTO

## ServiceInsertUpdate

Inserir ou atualizar os dados de um serviço.

Parâmetros de entrada	Tipo
service	ServiceDTO

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	ServiceDTO

Dados obrigatórios (ServiceDTO)	Tipo
Id*	int
Name	string
IsActive	bool
IsFile	bool
IsGiftCard	bool
IsRequired	bool
IsVisibleOnCart	bool
IsVisibleOnProduct	bool
IsVisibleOnService	bool

\*O id está sendo colocado como obrigatório pois é altamente recomendado que seja informado pelo integrador. Caso seja passado nulo, iremos fazer o auto-incremento automaticamente.

## ServicePriceGet

Obter as informações sobre o preço de um serviço.

Parâmetros de entrada	Tipo
idServicePrice	int

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	ServicePriceDTO

## ServicePriceInsertUpdate

Inserir ou alterar o preço de um serviço.

Parâmetros de entrada	Tipo
servicePrice	ServicePriceDTO

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	ServicePriceDTO

Dados obrigatórios (ServicePriceDTO)	Tipo
Id*	int
ServiceId	int
Name	string
Price	decimal

\*O id está sendo colocado como obrigatório pois é altamente recomendado que seja informado pelo integrador. Caso seja passado nulo, iremos fazer o auto-incremento automaticamente.

## ServicePriceList

Obter uma lista de preços de um determinado serviço.

Parâmetros de entrada	Tipo
idService	int

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	ServicePriceDTO

## StockKeepingUnitActive

Ativar um determinado sku.

Parâmetros de entrada	Tipo
idStockKeepingUnit	int

## StockKeepingUnitComplementInsertUpdate

Definir a vinculação de skus complementares (Acessório, similar e sugestão).

Parâmetros de entrada	Tipo
StockKeepingUnitComplement	StockKeepingUnitComplementDTO

### StockKeepingUnitEspecificationInsert

Inserir uma especificação para um sku a partir do nome do campo.

Parâmetros de entrada	Tipo
idSku	int
fieldName	string
fieldValues	lista de string

### StockKeepingUnitEspecificationInsertByFieldId

Inserir uma especificação para um sku a partir do id do campo.

Parâmetros de entrada	Tipo
idSku	int
fieldId	int
fieldValues	lista de string

### StockKeepingUnitEspecificationInsertByList

Inserir uma ou mais especificações para um produto ou mais produtos a partir de uma lista, usando como base o nome do campo.

Parâmetros de entrada	Tipo
listStockKeepingUnitName	lista de objeto StockKeepingUnitFieldNameDTO

### StockKeepingUnitEspecificationInsertByListFieldId


Inserir uma ou mais especificações para um produto ou mais produtos a partir de uma lista, usando como base o id do campo.

Parâmetros de entrada	Tipo
listStockKeepingUnitId	lista de objeto StockKeepingUnitFieldIdDTO

### StockKeepingUnitEspecificationListBySkuld

Busca todas as especificações de um dado id de sku.

Parâmetros de entrada	Tipo
skuld	int

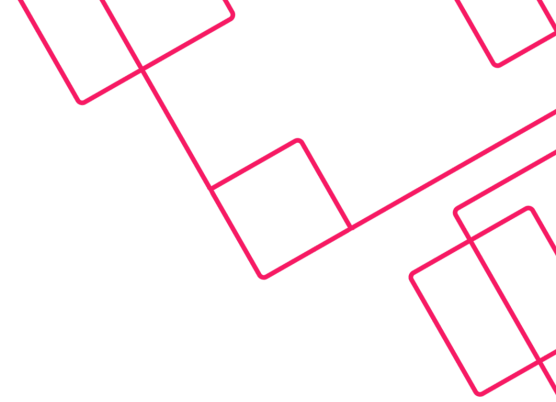

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	FieldDTO

### StockKeepingUnitGet

Obter as informações sobre um determinado sku.

Parâmetros de entrada	Tipo
Id	int

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	StockKeepingUnitDTO

### StockKeepingUnitGetAllByProduct

Obter todos os skus de um determinado produto.

Parâmetros de entrada	Tipo
IdProduto	int

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	StockKeepingUnitDTO

### StockKeepingUnitGetAllFromUpdatedDate

Obter todos os skus que foram alterados a partir de uma data.

Parâmetros de entrada	Tipo
dateUpdated	DateTime

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	StockKeepingUnitDTO

### StockKeepingUnitGetAllFromUpdatedDateAndId

Obter todos os skus que foram alterados a partir de uma data e id.

Parâmetros de entrada	Tipo
dateUpdated	DateTime
startingStockKeepingUnitId	Int?
topRows	int

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	StockKeepingUnitDTO

### StockKeepingUnitGetByEan

Obter as informações sobre um determinado sku a partir de um EAN13.

Parâmetros de entrada	Tipo
EAN13	string

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	StockKeepingUnitDTO

### StockKeepingUnitGetByManufacturerCode

Obter todos os skus de um determinado código de fabricante.

Parâmetros de entrada	Tipo
manufacturer	string

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objeto	StockKeepingUnitDTO

### StockKeepingUnitGetByRefId

Obter as informações sobre um determinado sku.

Parâmetros de entrada	Tipo
CodigoReferenciaSKU	string

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	StockKeepingUnitDTO

## StockKeepingUnitImageRemove

Remover todas as imagens relacionadas a um dado sku.

Parâmetros de entrada	Tipo
stockKeepingUnitId	int

## StockKeepingUnitImageRemoveByName

Remover todas as imagens a partir de um dado nome.

Parâmetros de entrada	Tipo
imageName	string

## StockKeepingUnitInsertUpdate

Inserir ou atualizar os dados de um sku (Stock Keeping Unity).

Parâmetros de entrada	Tipo
stockKeepingUnitVO	StockKeepingUnitDTO

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	StockKeepingUnitDTO

Dados obrigatórios (StockKeepingUnitDTO)	Tipo
Id*	int
ProductId	int
ModalId	int
Name	string
IsActive	bool
IsKit	bool
CostPrice	decimal
Price	decimal
ListPrice	decimal
WeightKg	decimal
Height	decimal
Length	decimal
Width	decimal
CubicWeight	decimal

\*O id está sendo colocado como obrigatório pois é altamente recomendado que seja informado pelo integrador. Caso seja passado nulo, iremos fazer o auto-incremento automaticamente.

### StockKeepingUnitKitDeleteByParent

Remover todos os itens de um determinado kit.

Parâmetros de entrada	Tipo
idSkuParent	int

### StockKeepingUnitKitInsertUpdate

Inserir ou atualizar os dados de um kit.

Parâmetros de entrada	Tipo
stockKeepingUnitKit	StockKeepingUnitKitDTO

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	StockKeepingUnitKitDTO

Dados obrigatórios (StockKeepingUnitKitDTO)	Tipo
Id	int
StockKeepingUnitId	int
StockKeepingUnitParent	int
Amount	int
UnitPrice	decimal

### StockKeepingUnitKitListByParent

Obter as informações sobre os itens (skus) que compõem um determinado kit.

Parâmetros de entrada	Tipo
idSkuParent	int

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	StockKeepingUnitKitDTO



## StockKeepingUnitKitListBySkuld

Obter as informações sobre os kits aonde um dado sku é componente.

Parâmetros de entrada	Tipo
idSku	int

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	StockKeepingUnitKitDTO

## StockKeepingUnitPriceUpdate

Atualizar os preços de um dado sku a partir de seu id.

Parâmetros de entrada	Tipo
stockKeepintUnitId	int
price	decimal
listPrice	decimal
costPrice	decimal

## StockKeepingUnitPriceUpdateByRefId

Atualizar os preços de um dado sku a partir de seu refid.

Parâmetros de entrada	Tipo
stockKeepintUnitRefId	string
price	decimal
listPrice	decimal
costPrice	decimal

## StockKeepingUnitServiceGet

Obter as informações sobre um determinado serviço de um sku.

Parâmetros de entrada	Tipo
idStockKeepingUnitService	int

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	StockKeepingUnitServiceDTO

## StockKeepingUnitServiceInsertUpdate

Inserir ou atualizar os dados de um serviço sku.

Parâmetros de entrada	Tipo
stockKeepingUnitService	StockKeepingUnitServiceDTO

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	StockKeepingUnitServiceDTO

Dados obrigatórios (StockKeepingUnitServiceDTO)	Tipo
Id*	int
ServicePriceId	int
StockKeepingUnitId	int
Name	string
IsActive	bool

\*O id está sendo colocado como obrigatório pois é altamente recomendado que seja informado pelo integrador. Este campo é auto incremento e será retornado após o insert, porém o update só ocorrerá caso o id retornado seja informado.

## StockKeepingUnitServiceList

Obter todos os serviços de um determinado sku.

Parâmetros de entrada	Tipo
idSku	int

Parâmetros de saída	Tipo
lista de objetos	StockKeepingUnitServiceDTO

## StoreGet

Busca os dados da loja a partir de um dado id.

Parâmetros de entrada	Tipo
storeId	int

Parâmetros de saída	Tipo
objeto	StoreDTO

## StoreList

Lista todas as lojas (multidomínio).

Parâmetros de saída	Tipo
Lista de objetos	StoreDTO

## Exemplos de integração na linguagem C#

Os exemplos e esta documentação estão disponíveis para download no link:

<https://github.com/vtex/vcs.integration.samples>

Também recomendamos o uso da ferramenta SoapUI para auxiliar no desenvolvimento da integração.

Link do projeto: <http://sourceforge.net/projects/soapui/files/soapui/3.6.1/>

Link do instalador:

[http://sourceforge.net/projects/soapui/files/soapui/3.6.1/soapUI-x32-3\\_6\\_1.exe/download](http://sourceforge.net/projects/soapui/files/soapui/3.6.1/soapUI-x32-3_6_1.exe/download)