



CZ NÁVOD K MONTÁŽI
EN MOUNTING INSTRUCTIONS

RUSSELL – LED
RUSSELL – LED – DALI
IP65

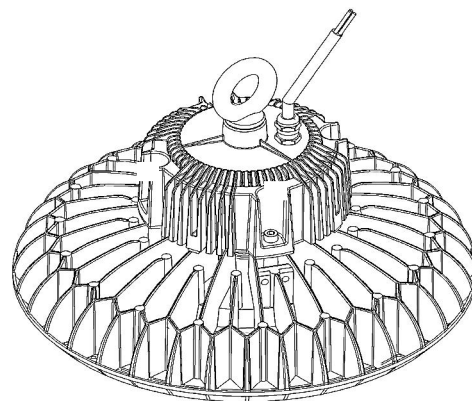


1) Rozměry svítidla/ Dimensions of the luminaire:

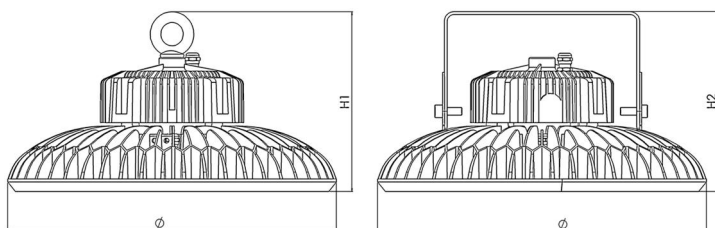

Type of luminaire	Power (W)	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Weight (kg)
RUSSELL-LED-14500 (DALI)	103	340	187	255	6,5
RUSSELL-LED-22000 (DALI)	162	400	197	282	8
RUSSELL-LED-19000 (DALI)	146	340	187	255	6,5
RUSSELL-LED-26500 (DALI)	197	400	197	282	8

2) Rozměry výložníků/Dimensions of surface mounts:
RUSSELL – LED – 14500/19000 (DALI) / RUSSELL – LED – 19000/26500 (DALI)


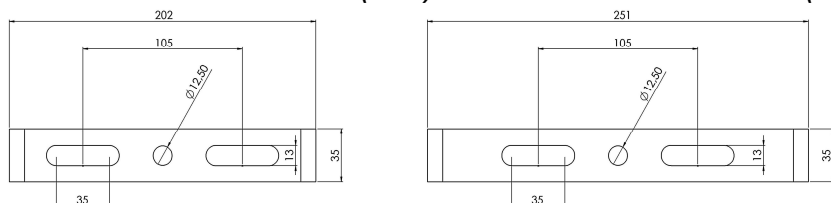


3) Možnosti uchycení svítidla: Stropní montáž
3) Possibilities for installation: Ceiling installation


- a) pomocí závěsného oka
a) suspended mount
b) pomocí výložníku
b) surface mount

4) Možnosti uchycení svítidla: Nástěnná montáž
4) Possibilities for installation: Wall installation

- c) pomocí výložníku
c) surface mount

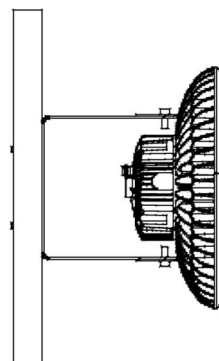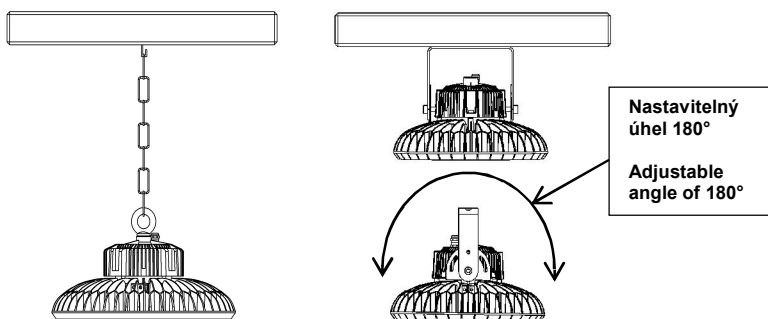

5) Montážní polohy při montáži pomocí výložníku
5) Mounting positions for surface mounting

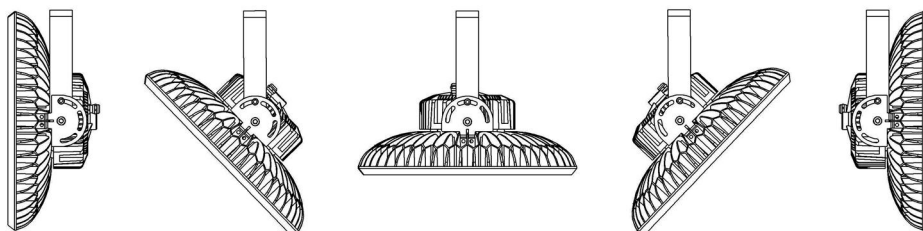

Upozornění pro montáž svítidla RUSSELL – LED Warning for mounting lighting fixture RUSSELL – LED



/CZ/ Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.
/CZ/ Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06070058)
/EN/ Producer included in the recycling system provided by EKO-KOM company. (EK-F06070058)

/CZ/ Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

/EN/ The lighting fixture can be installed by authorized persons only according to valid regulations on professional qualifications in electrical engineering. Failure to comply with manufacturer's installation instructions not liable for any damages!

/CZ/ Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjete vlažnou vodou s přidávkem saponátového čistícího prostředku.

/EN/ Construction of the lighting fixture doesn't needs special maintenance. Wash the polluted housing with the cool water and detergent.

/CZ/ Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

/EN/ In case of instruction non-performance producer can't be responsible for relevant damages caused!

/CZ/ Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití vhodných pomůcek!

/EN/ When the lighting installation you should follow ESD safety aids worth using!

/CZ/ Svítidlo je vybaveno přívodním kabelem dlouhým 2m o průměru 7mm a průřezu 3x1,5mm².

/EN/ The luminaire is equipped with 2m supply cable with diameter 7mm and cable cross section is 3x1,5mm².

/CZ/ Světelný zdroj ve svítidle je nevyměnitelný.

/EN/ The light source in this luminaire is non-replaceable.

Montáž svítidel:

1) Vyndejte svítidlo z transportního obalu.

2) Upevněte svítidlo:

a) Pomocí závěsného úchytu (obrázek 1)

b) Pomocí výložníku (obrázek 2)

3) Zapojte napájecí kabel:

RUSSELL – LED

fázový vodič L1 - hnědý
nulový vodič N - modrý
ochranný vodič ⊕ - zelenožlutý

RUSSELL – LED – DALI

fázový vodič L1 - hnědý
nulový vodič N - modrý
ochranný vodič ⊕ - zelenožlutý

2 žilový kabel pro stmívání

DIM + - modrý
DIM - - bílý

Mounting instruction:

1) Take the lighting fixture from transport packing.

2) Fix the luminaire:

a) Suspended mount (picture 1)

b) Surface mount (picture 2)

3) Connect supply cable as follows:

RUSSELL – LED

phase wire L1 - brown
neutral wire N - blue
protective wire ⊕ - green-yellow




RUSSELL – LED – DALI

Phase wire L1 - brown
Neutral wire N - blue
protective wire ⊕ - green-yellow

2-core cable for diming

DIM + - blue
DIM - - white

Obrázek 1 / Picture 1

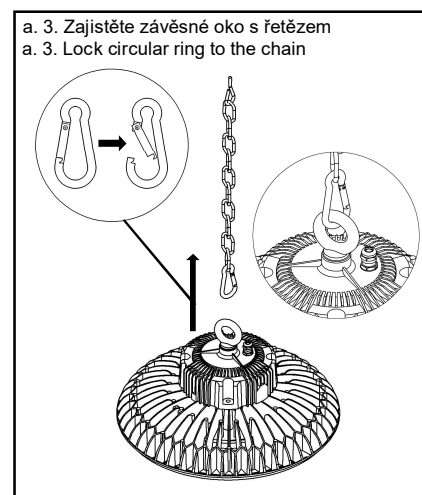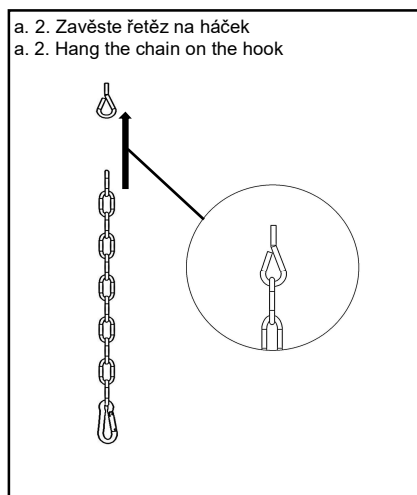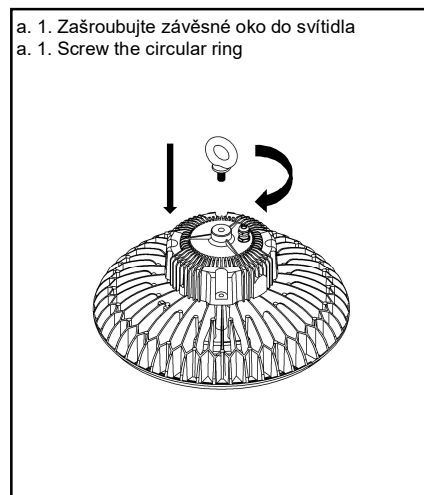

Obrázek 2 / Picture 2

