

Förpackningen innehåller:

Värmelampa


Värmeregleringsmodul, ARC

Kabel, 2,5 meter

2st Solamagic Quick T-beslag

Bruksanvisning

1-kanals fjärrkontroll

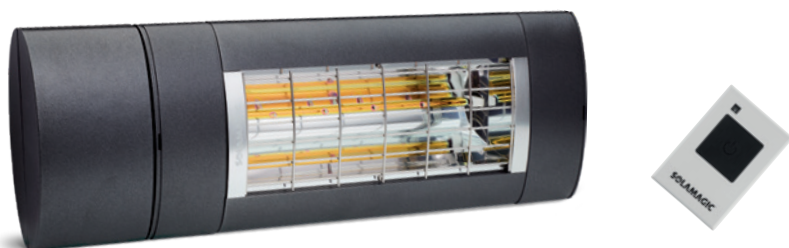

SOLAMAGIC PREMIUM⁺ 1400 ARC

Reglera värmen steglöst på din PREMIUM⁺ 1400 ARC med den smarta och unika fjärrkontrollen från Solamagic.

Allmän teknisk information

Effekt: 1400 watt**Kapacitet:** Upp till 14 m²**Teknologi:** Solamagic högteknologisk HP Ultra No-glare® teknik**Värmeelement:** Solamagic Solastar V® HP Ultra No-glare® värmeelement**Reflektor:** Solamagic HP silverpläterade, asymmetrisk reflektor**Glare:** 40-45 lux/kW/m²**Anslutning:** 230 v/50 Hz**Anslutningskabel:** 2500 mm med jordad kontakt (Schuko-kontakt)**Säkerhetsklass:** SK I**IP-klassning:** IP X4/X5**Material:** Vädertåligt aluminium och rostfritt stål**Ytbehandling:**

Pulverlackering med underlag av korrosionsprimer, standard: EN-ISO 6270-0




Godkännanden:

Kvalitetskontrollerat/-godkänt av TÜV

Vikt: 4,1 kg**Installation:** Vägg, tak eller stativ**Ampere förbrukning:** 6,1 amp v/230 v
Min. säkring 10 amp

Dimensioner

L Längd:	637 mm
B Bredd:	200 mm
H Höjd H1:	92 mm
H2 Total höjd H2:	217 mm
Lutningsvinkel:	+0°/÷45°




MONTERING

Solamagic PREMIUM⁺ 1400 ARC
kan monteras på vägg, tak eller stativ

Väggmontage

A1: Avstånd till värmeområde 700 mm
A2: Avstånd till kontakt 100 mm
A3: Avstånd till vägg 350 mm
A4: Avstånd till tak 350 mm
Lutningsvinkel: +/-45°


**Rekommenderad
installationshöjd:** 1,8-2,2 meter

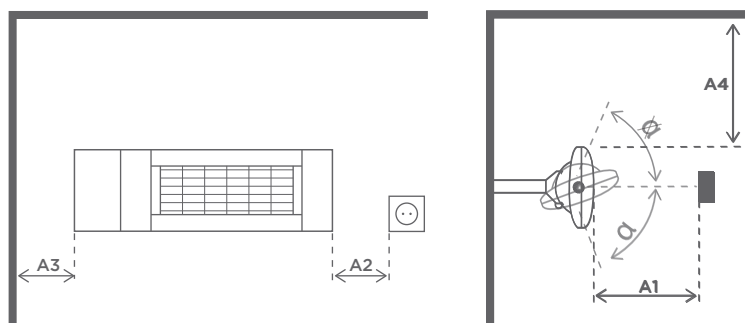

Takmontage

A1: Avstånd till värmeområde 700 mm
A2: Avstånd till kontakt 100 mm
A3: Avstånd till vägg 350 mm
A4: Avstånd till tak 350 mm
Lutningsvinkel: +/-45°

**Rekommenderad
installationshöjd:** 1,8-2,2 meter

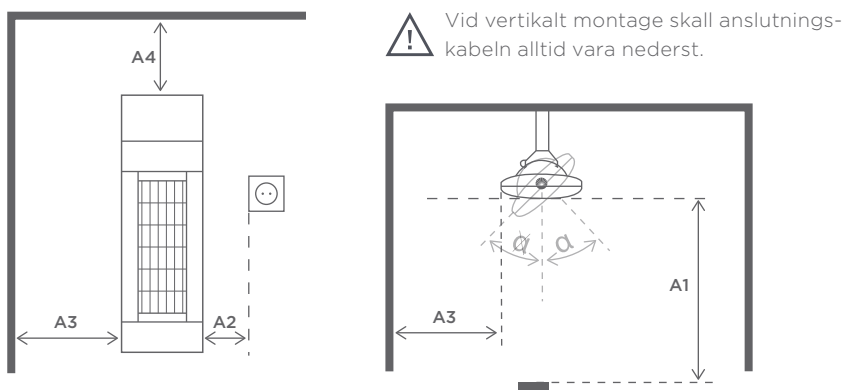

Notera

Solamagic PREMIUM⁺ 1400 ARC styrs och regleras med hjälp av Solamagic fjärrkontroll.
 Solamagic 1-kanals fjärrkontroll kan styra 1 ARC enhet.

Garanti

Solamagic PREMIUM⁺ produkter omfattas av 5 års garanti. Vi åtgärdar skador och defekter utan kostnad om skadan bevisligen orsakats av fabriktionsfel och anmälts inom 5 år från leveransdatumet. Garantiåtagandet gäller ej för små och mindre avvikelser från ursprungsskicket om dessa ej påverkar apparatens funktion eller om skadorna uppkommer genom onormala miljöförhållande eller icke korrekta driftsförhållanden. Garantin omfattar ej heller felaktig användning av apparaten – inklusive felaktig installation eller försummelse av instruktionerna i produktens bruksanvisning. För övrigt hänvisar vi till våra garantivillkor på www.solamagic.se